
FUNtasia Audio

SOFTWARE / AUDIO

FUN DC Filter

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Точное удаление DC-смещения и инфранизких частот

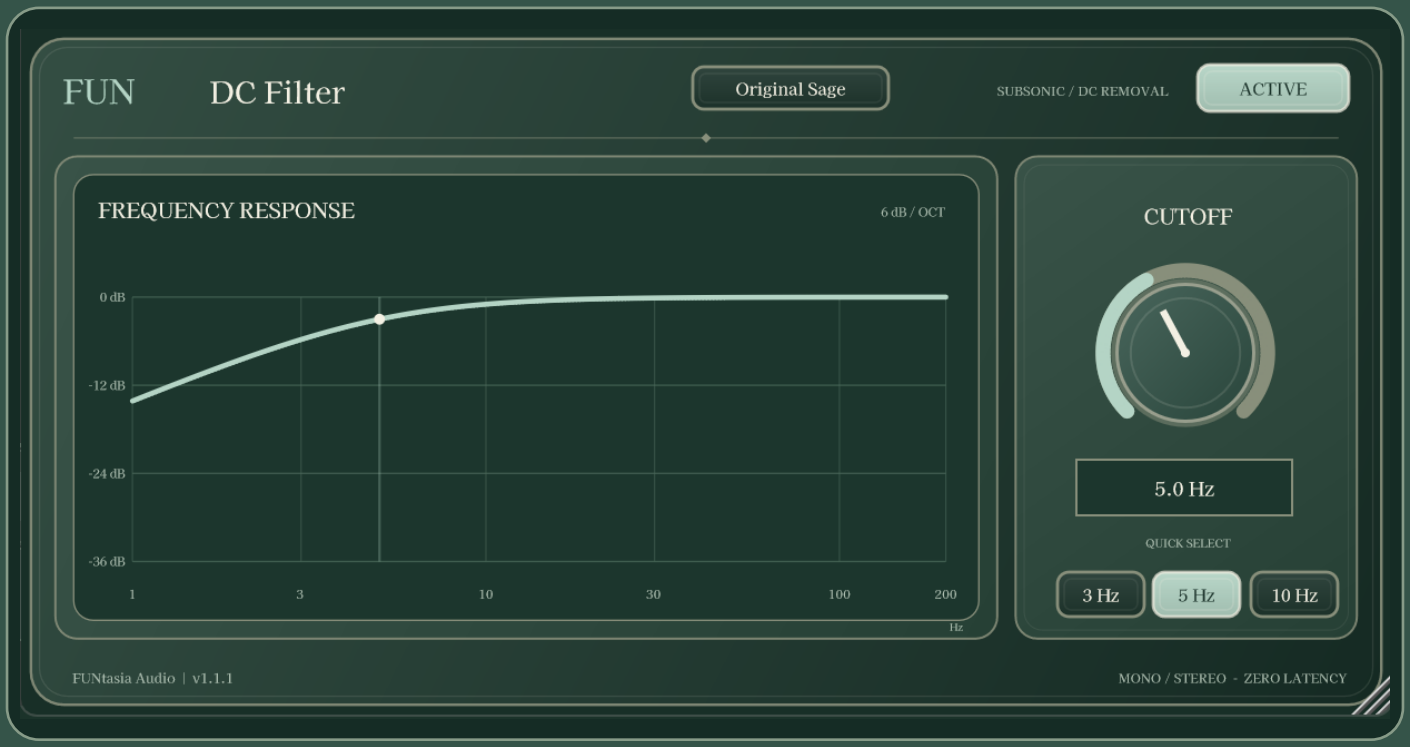

Прозрачный ФВЧ первого порядка без добавочной задержки.

VST3 | MONO / STEREO | ZERO LATENCY | 9 GUI THEMES

v1.1.1 / РУССКИЙ

© 2026 FUNtasia Audio

01 Начало работы

FUN DC Filter устраняет постоянную составляющую и лишнюю инфранизкую энергию. Используйте плагин на дорожках, шинах или мастере.

01 INSERT

Разместите перед компрессором или сатурацией, если неслышимый низ влияет на их работу.

02 SET CUTOFF

Начните с 3–5 Гц и повышайте частоту только при необходимости.

03 COMPARE

Переключайте ACTIVE и сравнивайте звучание нижнего регистра.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

CUTOFF	Частота среза 1,0–100,0 Гц, шаг 0,1 Гц; по умолчанию 5,0 Гц.
VALUE FIELD	Двойной щелчок по числу открывает ввод точного значения.
QUICK SELECT	Кнопки 3 Hz, 5 Hz и 10 Hz для быстрой установки частоты.
ACTIVE	ON включает фильтрацию, OFF пропускает исходный сигнал. Переход сглажен.
FREQUENCY RESPONSE	Показывает расчётную АЧХ, а не спектр входящего аудио.
THEME SELECTOR	Девять вариантов оформления, не влияющих на звук.


С ЧЕГО НАЧАТЬ

3 Гц: почти незаметная очистка. 5 Гц: сбалансированная настройка. 10 Гц: более сильная фильтрация; проверяйте бочку и бас на слух.

02 Как читать АЧХ

Кривая показывает ослабление частот при выбранной частоте среза.

РАСЧЁТНАЯ АЧХ · CUTOFF 5 Hz

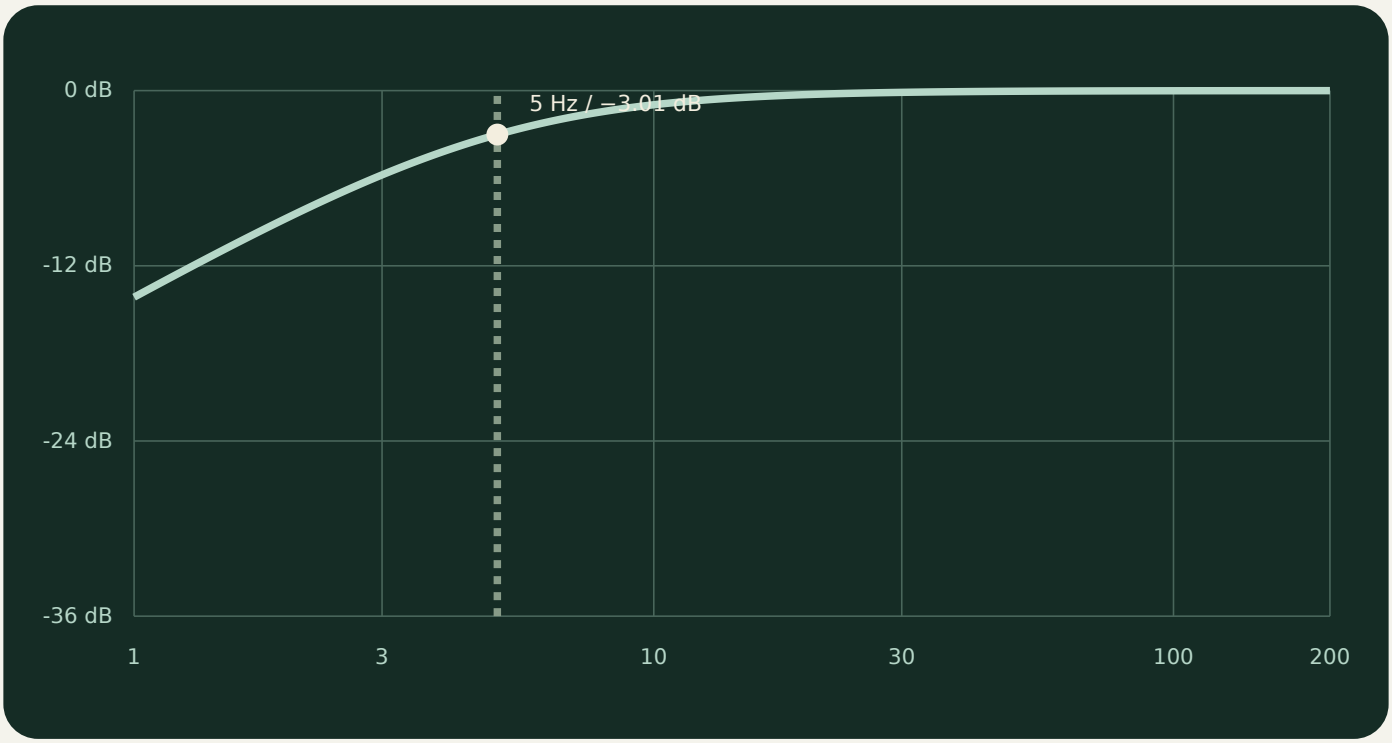

На частоте среза ФВЧ первого порядка ослабляет сигнал примерно на −3 дБ. Ниже среза спад составляет около 6 дБ на октаву.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЬ

Частота (Гц), логарифмическая шкала от 1 до 200 Гц.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ

Усиление фильтра в дБ, не dBFS; 0 дБ — без ослабления.

КРИВАЯ И ТОЧКА

Следуют за CUTOFF; это не анализатор FFT в реальном времени.

ОБРАБОТКА СИГНАЛА

ФВЧ первого порядка на основе TPT (Topology-Preserving Transform) обрабатывает левый и правый каналы отдельно. Минимально-фазовая схема меняет фазу вблизи среза. Изменения CUTOFF и ACTIVE сглаживаются примерно за 15 мс. Упреждения и дополнительной задержки нет.

03 Работа в DAW

Убирайте технически лишний субниз, сохраняя музыкально важные основные тоны.

01 ДОРОЖКИ И ШИНЫ

Ставьте фильтр перед компрессором, лимитером или сатуратором, если инфранизкие частоты мешают их работе.

02 БОЧКА И БАС

Начните с 3–5 Гц. Выше 10 Гц особенно внимательно сравнивайте фундамент и плотность низа.

03 АВТОМАТИЗАЦИЯ

DAW может автоматизировать CUTOFF и ACTIVE. Оформление GUI не автоматизируется.

04 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Сохранённый проект восстанавливает CUTOFF, ACTIVE и отдельную тему каждой копии плагина.

ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕМА GUI · НОВОЕ В v1.1.1

Тема, выбранная вручную, сохраняется в настройках пользователя и применяется к новым экземплярам плагина. Уже открытые экземпляры не изменяются.

При открытии проекта приоритет имеет тема, сохранённая в нём. Загрузка проекта не меняет глобальную настройку. Старые проекты без данных темы открываются в Original Sage.

Original Sage · Charcoal · Deep Brown · Lapis Lazuli · Lavender · Coral Red · Mikan Orange · Sakura Pink · Aquamarine

04 Характеристики и помощь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтр	TPT ФВЧ 1-го порядка · около 6 дБ/октаву
CUTOFF	1,0–100,0 Гц · шаг 0,1 Гц · по умолчанию 5,0 Гц
Начальное состояние	ACTIVE ON · Original Sage без общей настройки
Быстрый выбор	3 Hz · 5 Hz · 10 Hz
Сглаживание	Коэффициент CUTOFF / ACTIVE: около 15 мс
Аудиоканалы	Моно или стерео; независимые L/R
Точность DSP	32-bit float и 64-bit double
Задержка / хвост	0 сэмплов / 0 секунд
GUI	Масштабируется, 2:1; начальный размер 616 × 308 px
Автоматизация	CUTOFF и ACTIVE; тема только для GUI

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПРОСЛУШИВАНИЕ

- Пропала плотность баса
  Снизьте CUTOFF и сравните ACTIVE ON/OFF, особенно на бочке и басе.
- График не реагирует на звук
  Это нормально: отображается расчётная АЧХ, а не спектр аудио.
- Новый экземпляр другого цвета
  Новые экземпляры используют последнюю ручную тему; проекты — сохранённую в них.
- Тема не запомнилась
  Проверьте права записи папки настроек пользователя; в текущем сеансе тема работает.

ПРОВЕРКА WINDOWS VST3 · 09.11.2026

pluginval, уровень 10: SUCCESS · Steinberg Validator: 537 тестов пройдено, 0 ошибок. Не означает проверку во всех возможных DAW.