
■TG100 OVERALL CIRCUIT DIAGRAM（総回路図）

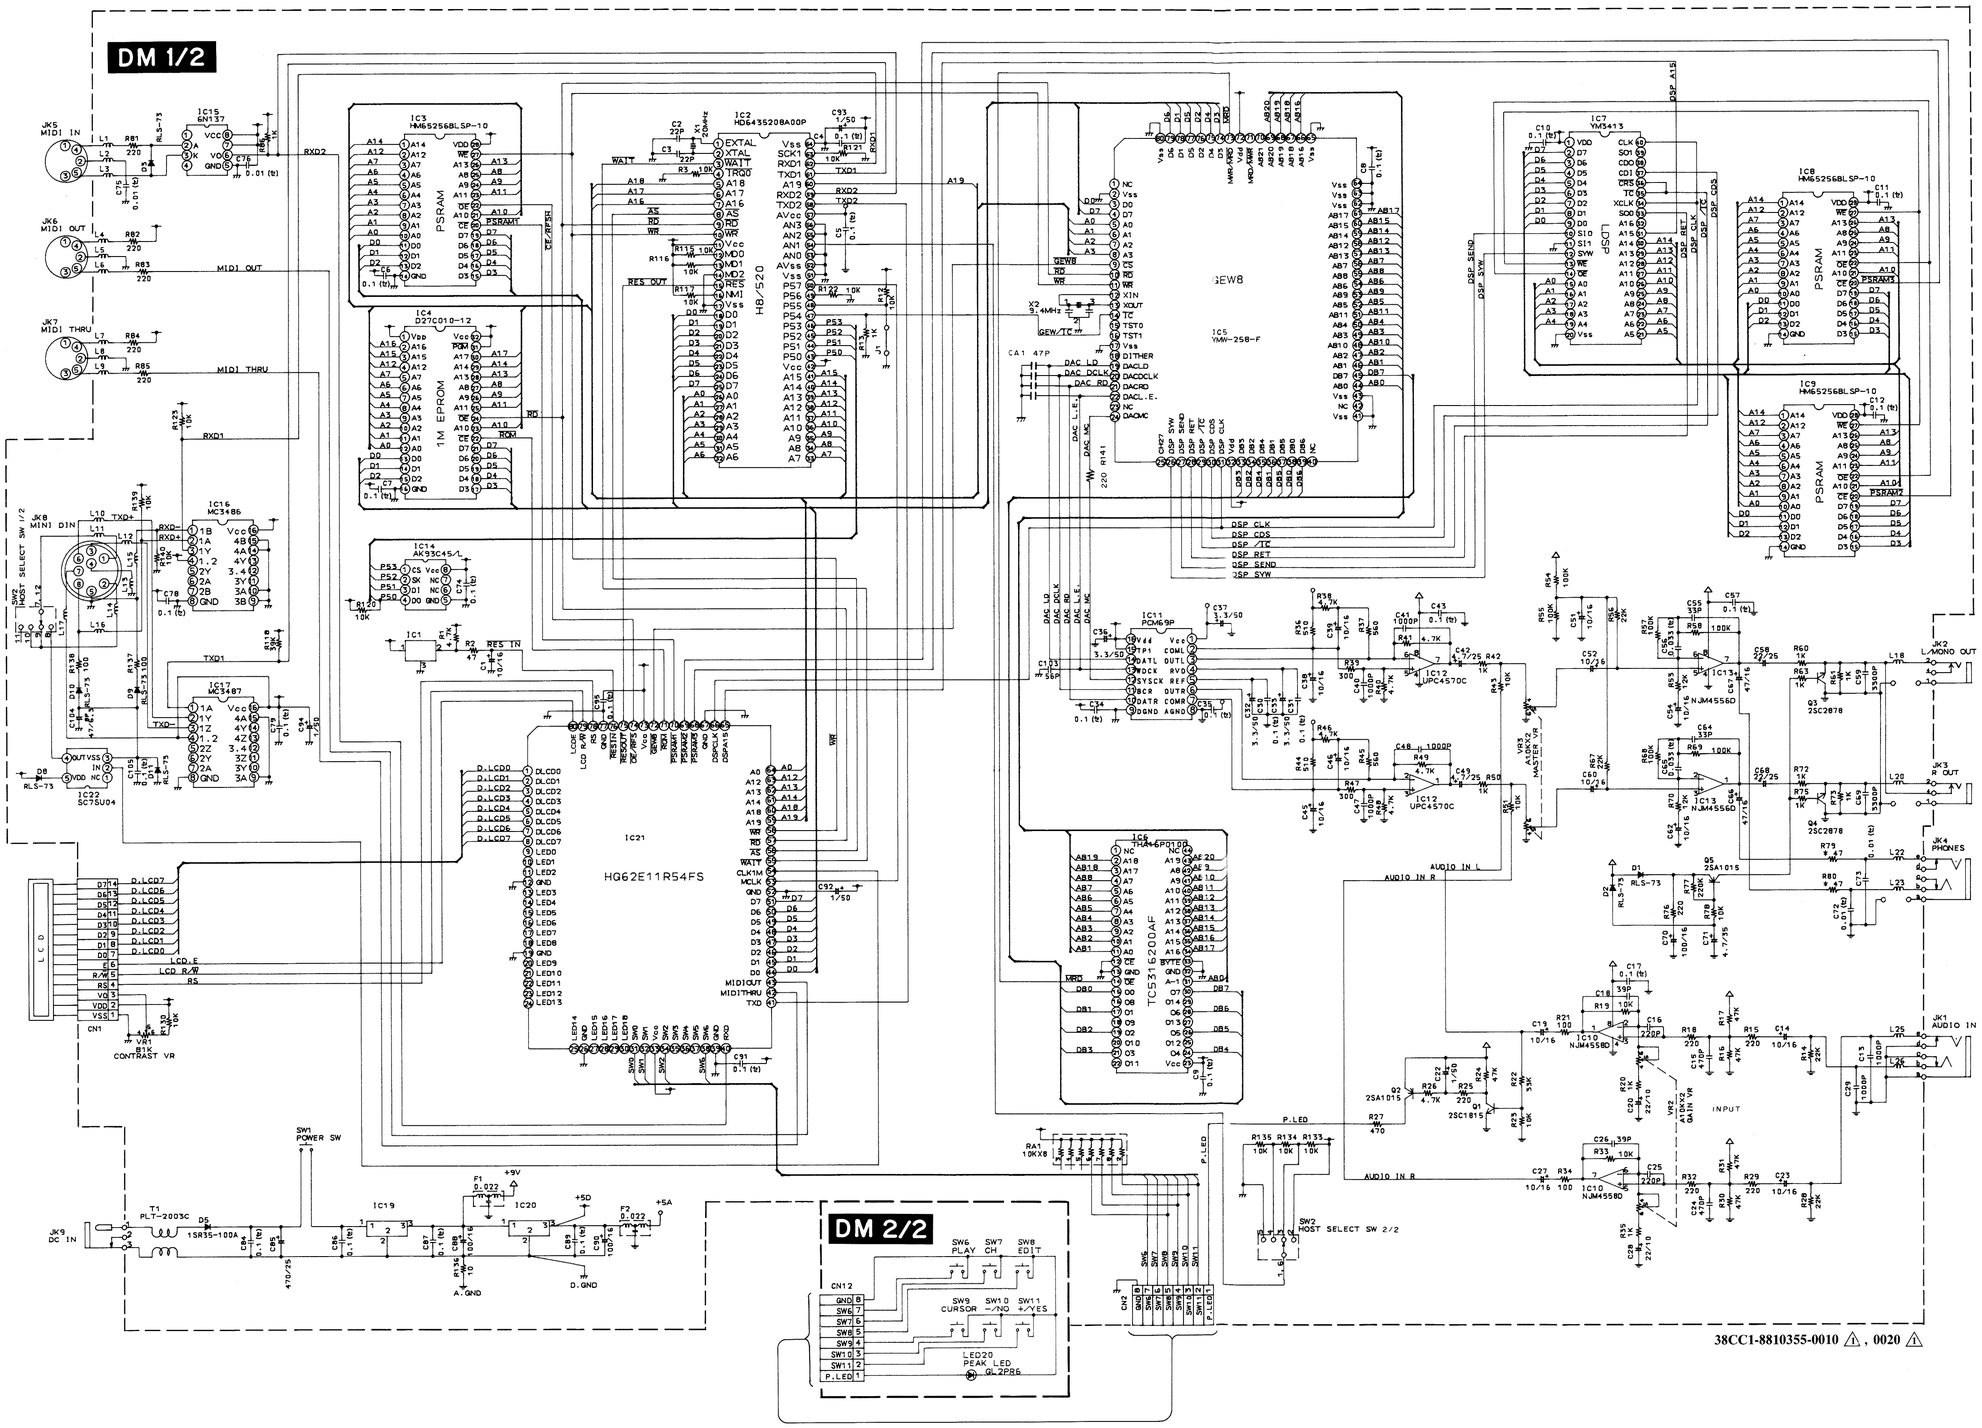

Notes)

Circuit Board: DM (VM755500) XK170D0

1. IC
   - IC 1: PST518B-2 (IG116200) SYSTEM RESET
   - IC 2: HD6435208A00P (XK278A00) CPU <H8/520>
   - IC 3,8,9: HM65256BLSP-10 (XK358A00) PSRAM 256K
   - IC 4: 068V110 (XK731C00) EPROM 1M
   - IC 5: YMW258-F (XJ427A00) GEW8
   - IC 6: HN624116PC20 (XK992A00) ROM 16M
   - IC 7: YM3413 (XE449A00) LDSP
   - IC10: RC4558DV (IG001390) OP AMP.
   - IC11: PCM69P-C (XJ429A00) DAC
   - IC12: μPC4570C (XC520A00) OP AMP.
   - IC13: NJM4556 (IG042500) OP AMP.
   - IC14: AK93C45 (XK361A00) ROM 1K
   - IC16: MC3486 (XB016A00) LINE RECEIVER
   - IC17: MC3487 (XB015A00) LINE DRIVER
   - IC19: NJM78M09FA (XJ141A00) REGULAROE 9V
   - IC20: NJM78M05FA (XF740A00) REGULATOR 5V
   - IC21: HG62E11R54FS (XK462A00) GATE ARRAY
   - IC22: SC7SU04FER (XI348A00) INVERTER
2. Photo Coupler
   - IC15: 6N137 (VD473200)
3. Transistor
   - Q 1: 2SC1815 Y,GR (IC1815M0)
   - Q 2,5: 2SA1015 O,Y (IA101590)
   - Q 3,4: 2SC2878 A,B (IC287820)
4. Diode
   - D 1 ~ 3,8 ~ 11: RLS-73 (VB797600)
   - D 5: 1SR35-100A (VE170000)
5. LED
   - LED20: GL2PR6 RE (VH325200) PEAK
6. Resistor Array
   - RA 1: RGLE8X103J (VF771900) 10KX8
7. Variable Resistor
   - VR 1: B1.0K RK09K111 (VM755200) CONTRAST
   - VR 2: C10K × 2 RK097121 (VM755300) MASTER VOLUME
   - VR 3: A10K × 2 RK097122 (VM778800) INPUT
8. Electrolytic Cap.
   - C85: 470μF 16.0V (UJ838470)
9. EMI Filter
   - T 1: PLT2003C (VG238200)
   - F 1,2: LS MT Y223NE 0.022 (FZ006970)
10. Coil
    - L 1 ~ 18,20,22, 23,25,26: FL5R200QNT 20μ (VB835000)
11. Ceramic Cap. Array
    - CA1: 47P 50V Z (VI644200) EXF-P8470MW
12. Ceramic Resonator
    - X 2: 9.4MHz CST9.4MTW (VJ338000)
13. Quartz Crystal Unit
    - X 1: 20.0MHz AT-49 (VI927300)
14. Push Switch
    - SW 1: SPUN19-2N-W (VN121000) POWER
    - SW 6 ~ 11: SKHHPP (VN121700) PLAY,PART,EDIT,CURSOR, −/NO, + 1/YES
15. Slide Switch
    - SW 2: SSSF124-S06N-0 (VN210700) HOST SELECT
16. DIN Jack
    - JK 5 ~ 7: YKF51-5046 X3 (VI466400) MIDI (IN,OUT,THRU)
    - JK 8: 8P MD-S810-90 (VM761000) TO HOST
17. Phone Jack
    - JK 1,4: JM35A ST MINI (LB301640) PHONES,AUDIO IN
    - JK 2,3: HLJ0521 MONO (LB202330) LINE OUT (L/MONO,R)
18. DC-IN Connector
    - JK 9: HEC230501-050 (VC664500) DC IN
19. LED Holder
    - VM(826200) LED20
20. Jumper Wire
    - J 1: chip resistor = 0 ohm