



RAGA

RAGA

智能型电动执行机构

1935 年,先辈吴振春先生在温州市瓦市殿巷创建了温州利华铁工厂,这是当时温州市最早从事海运船舶发动机修理的工厂。

1952 年,经历了 8 年抗战温州的三次沦陷,及伟大的解放战争。温州利华铁工厂随着历史的潮流迈入了公私合营的道路。历经 20 年的沧桑,温州利华铁工厂曾为温州机械行业的典范,为温州培养了一些机械专业人才,同时也为温州机械行业的起步作出了贡献。

1985 年,改革开放初期,吴振春先生的后人开创了温州自动化仪表及测控设备的民营企业:温州瑞基测控设备有限公司,成为国内首家研发生产智能型阀门电动执行机构的高科技企业。现温州测控设备有限公司生产的阀门电动执行机构已成为国内同行业的名牌产品。

2005 年,在浙江宁波成立瑞基科技发展有限公司,研发生产电厂所需的环保产品:脱销催化剂。成为国内首家自主研发具有知识产权的脱硫催化剂的高科技企业,填补了国内的空白,为我国的环保事业作出瑞基的贡献。

2021 年,成立上海瑞基瑞然自动化技术有限公司,扩大了电动执行机构的产能,形成温州工厂、上海工厂和太仓工厂多基地运营模式。

公司本着三个第一“质量第一、信誉第一、服务第一”的原则,严格按照 ISO9001 质量管理体系的运作,使产品从设计到材料、加工、制造、安装、调试和检验,以及完善的售后服务等诸多环节得到全面的质量管理和保证。

公司在国内外设置了多个办事机构,方便为用户提供及时、周到的售后服务与技术支持。



瑞基新一代 RA、RQ 系列智能型电动执行机构，可以通过一个独立的设定器对其进行非侵入性的快速设定、检查及查询。执行机构采用图形点阵式液晶显示器，以中文、数字、图形等形式显示执行机构的转矩、阀门位置、限位设定等工作状态和报警，极大地方便了用户的操作使用。该执行机构具有自动保护功能和隔爆功能，即使在危险区域也无需打开正在工作的执行机构电气箱盖就可进行调节、参数检查、故障诊断。先进的有线/无线通信技术，可实现远程数据采集、远程诊断与维护。由于它的先进性、可靠性和操作方便等特点，受到广大用户的欢迎，在石油、电力、冶金、水处理等行业中得到广泛应用。



主要特点

- 高效电机，启动力矩大，单相三相可选。
- 智能控制单元，EMC3 级电磁抗干扰能力。
- 全中文菜单显示，易于操作，且支持多语言，可实时切换。
- 先进的绝对位置编码器技术及实时力矩检测和控制技术。
- 结构简单可靠，采用蜗轮蜗杆传动，实现机械自锁。
- ISO5210 及其它国际标准输出法兰，特殊法兰可以定制。
- 进线部分采用双密封结构，有效的阻隔水气的进入。
- 防护等级为 IP68。
- 隔爆等级 dbIICT4/T6。
- 非侵入式设计理念，就地\远程选择旋钮和就地操作旋钮采用磁钢控制电气外壳内的霍尔传感器，摒弃了传统的旋钮贯通轴。采用红外\蓝牙设定器对执行机构进行参数设定、调试、查询时不需要打开执行机构的外壳。
- 支持 PROFIBUS/FF/MODBUS/RAGA-RING 等现场总线、工业以太网及无线通信。




直驱手轮，可在故障时打开与关闭阀门，执行机构内部还设计了锤击功能。

低惯量高转矩电机，电机线圈内装有高精度温控开关，可在不同环境下运行，避免电机过热损坏。


采用双密封结构设计，拆开接线盖也能保证执行机构内部与外界隔离，使内部的元器件得到充分的保护。

为提高寿命易于拆卸面设计的可润滑的推力座，可在不改变阀位的情况下拆卸执行机构。

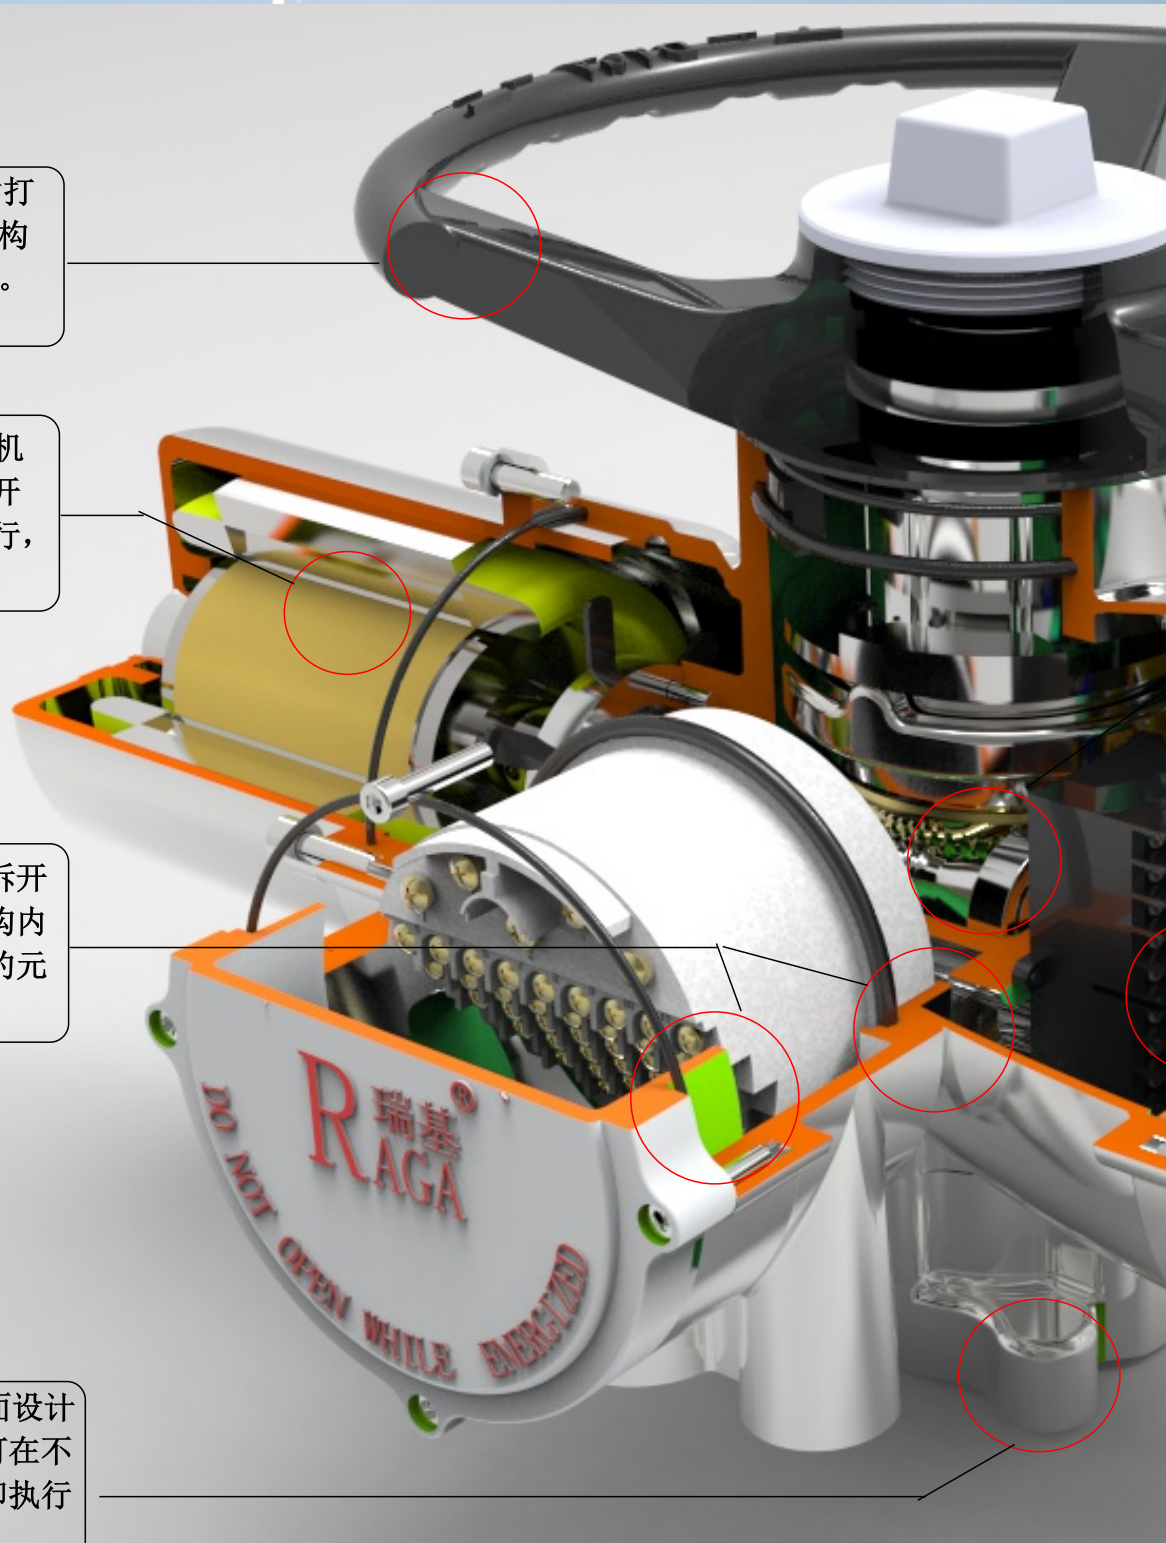

产品结构 PRODUCT STRUCTURE

瑞基®
RAGA

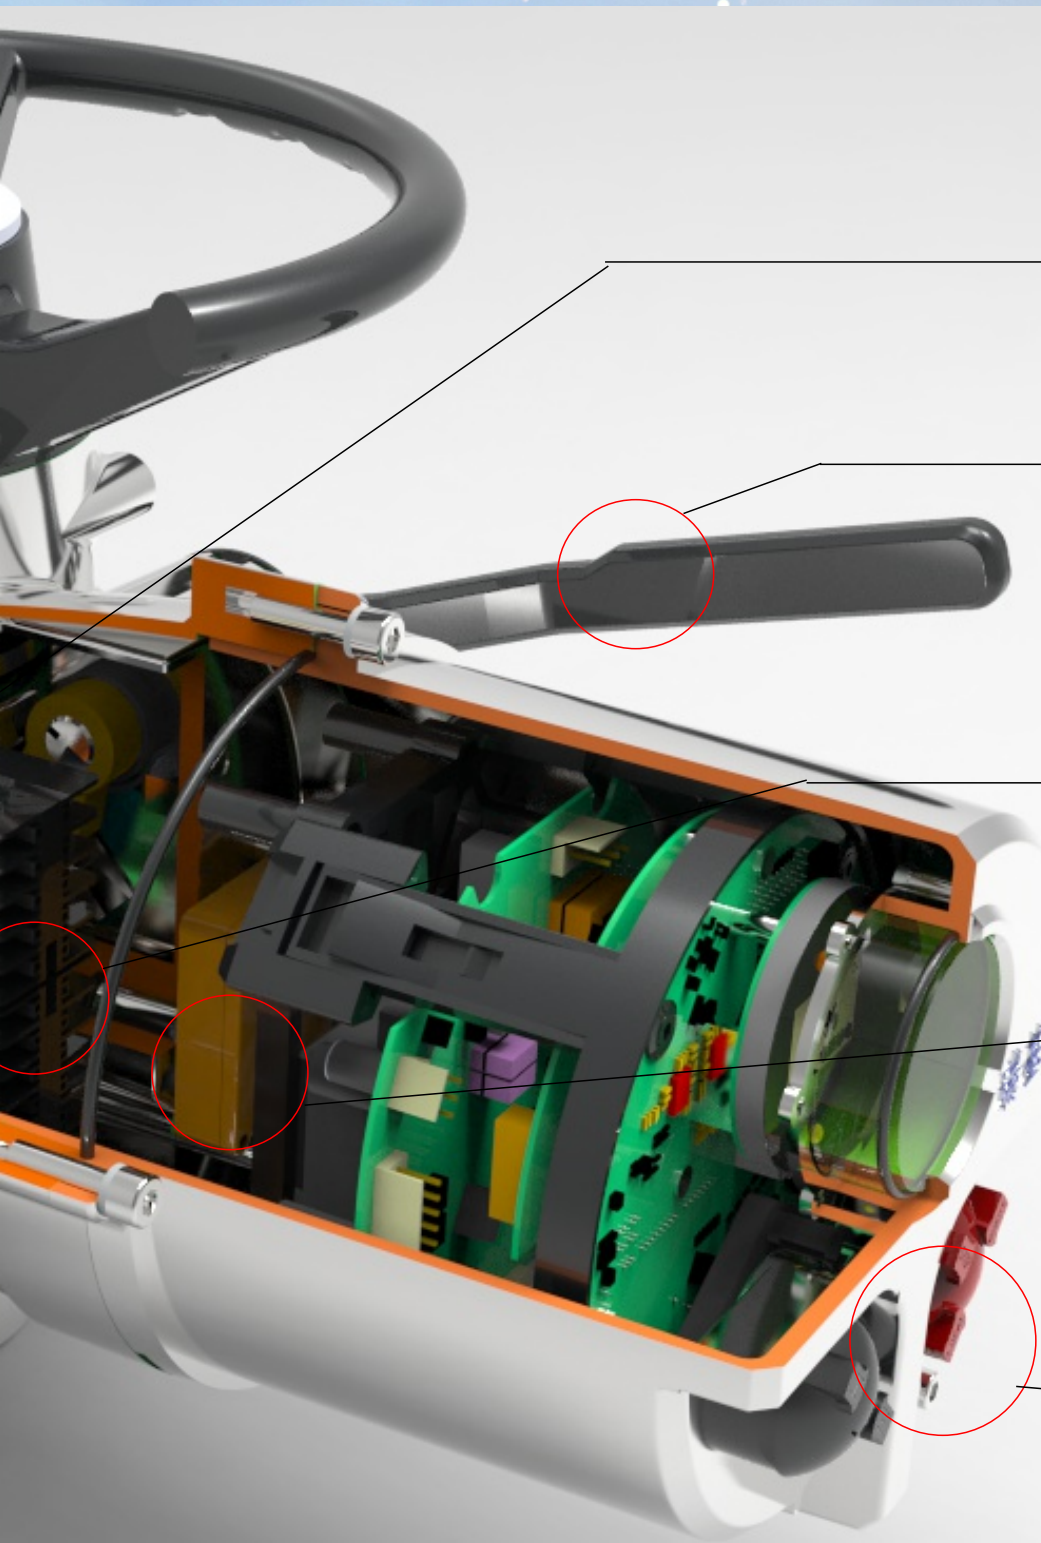

高硬度蜗杆在油浴中驱动硬度高达 HB210 的镍青铜锅轮，可以最大限度地提高执行机构的寿命。

手动 / 电动切换手柄可随时安全操作。以适当的力压下手柄的同时，慢慢转动手轮以便内部的离合器啮合。

注：在手动没有锁住的情况下电动操作总是优先。

RA/RQ 内部安装交流接触器
RQM 内部安装固态继电器

绝对位置编码器可以精确的测量执行机构的阀位。即使断电后转动阀门，绝对位置编码器也能记忆阀位，保证阀位永选正确。

智能执行机构采用隔离的磁传递方式没有通轴，保证了执行机构的密封性能，现场操作方便自如。

RA、RQ 电动装置性能数据表 (380VAC/50HZ)

输出转速 rpm		18	24	36	48	72	96	144
RA10 RQ10	**额定转矩 N.m	100	100	100	100	80	50	
	电机功率 kW	0.12	0.14	0.19	0.2	0.2	0.2	
	堵转电流 A	2.7	3.7	4.7	5.4	5.4	5.4	
	额定电流 A	0.85	1.1	1.5	2	2	2	
RA15 RQ15	**额定转矩 N.m	150	150	100	100	80	60	
	电机功率 kW	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23	0.23	
	堵转电流 A	6	6	6	6.4	6.4	6.4	
	额定电流 A	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	
RA20 RQ20	**额定转矩 N.m	200	200	200	200	180	150	130*
	电机功率 kW	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	堵转电流 A	8	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
	额定电流 A	2.65	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
RA30 RQ30	**额定转矩 N.m	300	300	280	250	210	180	150
	电机功率 kW	0.35	0.35	0.47	0.58	0.70	0.70	0.70
	堵转电流 A	9.25	9.25	10.25	13.4	16	16	16
	额定电流 A	2.8	2.8	3.6	4.6	5.5	5.5	5.5
RA40 RQ40	**额定转矩 N.m	400	400	330				
	电机功率 kW	0.55	0.58	0.58				
	堵转电流 A	12.5	13.4	13.4				
	额定电流 A	4.3	4.6	4.6				
RA50 RQ50	**额定转矩 N.m	500	460	300	250			
	电机功率 kW	0.58	0.68	0.68	0.68			
	堵转电流 A	13.4	16	16	16			
	额定电流 A	4.6	5.5	5.5	5.5			
RA60 RQ60	**额定转矩 N.m	610	610	542	474	474	366	257*
	电机功率 kW	0.90	1.05	1.27	1.35	1.90	1.80	1.80
	堵转电流 A	18	25	28	29	41	37	37
	额定电流 A	6	7	9	8.2	12.5	12	12
RA100 RQ100	**额定转矩 N.m	1020	1020	845	680	680	542	406*
	电机功率 kW	2.10	2.10	2.10	3.7	3.7	3.7	3.7
	堵转电流 A	45	45	45	61	61	61	61
	额定电流 A	11	11	11	16.5	16.5	16.5	16.5
RA150 RQ150	**额定转矩 N.m	1500	1500	1300	1000	1000	800	700*
	电机功率 kW	3.7	3.7	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	堵转电流 A	61	61	95	95	95	95	95
	额定电流 A	16.5	16.5	25	25	25	25	25
RA200 RQ200	**额定转矩 N.m	2030	2030	1700	1355	1355	1020	865*
	电机功率 kW	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	堵转电流 A	78	78	78	138	138	138	138
	额定电流 A	21	21	21	35	35	35	35
RA300 RQ300	**额定转矩 N.m	3000	3000	2300	1700	1500	1300	1000*
	电机功率 kW	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	堵转电流 A	138	138	155	155	155	155	155
	额定电流 A	35	35	40	40	40	40	40

*由于滑动减速度过大会加快驱动套的磨损，故当直接安装在闸阀时，建议慎重选用这些转速；

**额定转矩是设计的转矩，用户可以设定的最大保护转矩为额定转矩的 1.2 倍。

RA、RQ 电动装置性能数据表（220VAC/50HZ）

输出转速 rpm		18	24	36	48	72
RA10 RQ10	**额定转矩 N.m	50	50	50	40	
	电机功率 kW	0.12	0.12	0.18	0.18	
	堵转电流 A	8.2	8.2	8.2	8.2	
	额定电流 A	2.1	2.1	2.1	2.1	
RA20 RQ20	**额定转矩 N.m	100	100	100	80	80
	电机功率 kW	0.23	0.23	0.28	0.28	0.32
	堵转电流 A	11.6	13	14.1	14.1	16.5
	*额定电流 A	2.8	3.2	3.4	3.4	3.6
RA30 RQ30	**额定转矩 N.m	142	142	127	108	
	电机功率 kW	0.35	0.37	0.37	0.37	
	堵转电流 A	17.2	18.1	18.1	18.1	
	额定电流 A	3.75	3.9	3.9	3.9	
RA40	**额定转矩 N.m	252	232	184	147	109
	电机功率 kW	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	堵转电流 A	36	36	36	36	36
	额定电流 A	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
RA50	**额定转矩 N.m	300	280	200	150	130
	电机功率 kW	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	堵转电流 A	36	36	36	36	36
	额定电流 A	8	8	8	8	8
RA60	**额定转矩 N.m	400	400	300	250	150
	电机功率 kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	堵转电流 A	48	48	48	48	48
	额定电流 A	12	12	12	12	12

RA 电动装置与 RGD/RGW 齿轮箱组合体性能数据表（380VAC/50HZ）

组合体型号		输出额定转矩范围 Nm	电动装置转速 rpm	齿轮箱速比	最大阀轴孔径 mm
RA (Q) 10	RGD4	430~717	18~96	40/70	φ64
	RGW4				
RA (Q) 15	RGD4	750~1691	18~96	40/70	φ64
	RGW4				
RA (Q) 15	RGD5	1300~2858	18~36	40/70	φ76
	RGW5				
RA (Q) 20	RGD5	1621~3900	18~144	40/70	φ76
	RGW5				
RA (Q) 20	RGD6	2140~4270	18~144	70	φ102
	RGW6				
RA (Q) 30	RGD6	5260~7344	18~36	70	φ102
	RGW6				
RA (Q) 40	RGD6	5132~8393	18~48	70	φ102
	RGW6				
RA (Q) 40	RGD7	5746~12060	18~48	60	φ127
	RGW7				
RA (Q) 60	RGD7	5920~14013	18~144	60	φ127
	RGW7				
RA (Q) 100	RGD8	9350~19480	18~114	60	φ153
	RGW8				

说明：1.表中仅列出一级齿轮箱的部分组合体，另有速比为 80：1 以上二级齿轮箱组合体等，详细资料可向本公司索取；

2.客户只要提供配用阀门的相关数据如：（通径、压力、压差、阀类、介质流量、温度、电压），可由本公司推荐选型。

RQM 型号-转速-转矩-功率-电流 推力表 (380VAC/50Hz)

输出转速 rpm		18	24	36	48	72
RQM10	调节转矩 N.m	17	17	15.6	13.6	
	最大转矩 N.m	34	34	30	27	
	电机功率 kW	0.07	0.07	0.13	0.14	
	堵转电流 A	2.3	2.3	3.6	3.7	
	额定电流 A	0.75	0.75	1	1.1	
RQM15	调节转矩 N.m	34	34	30	27	
	最大转矩 N.m	61	54	54	48	
	电机功率 kW	0.12	0.13	0.19	0.23	
	堵转电流 A	2.7	3.6	4.7	6.4	
	额定电流 A	0.85	1	1	2.1	
RQM20	调节转矩 N.m	81	81	68	54	47
	最大转矩 N.m	159	142	106	89	71
	电机功率 kW	0.3	0.3	0.35	0.35	0.47
	堵转电流 A	6.8	6.8	9.25	9.25	10.25
	额定电流 A	2.3	2.3	2.8	2.8	3.6
RQM30	调节转矩 N.m	152	152	129	102	102
	最大转矩 N.m	204	204	163	136	136
	电机功率 kW	0.47	0.47	0.58	0.68	0.7
	堵转电流 A	10.25	10.25	13.4	16	16
	额定电流 A	3.6	3.6	4.6	5.5	5.5
RQM60	调节转矩 N.m	271	271	253	203	203
	最大转矩 N.m	544	544	408	313	218
	电机功率 kW	0.9	1.05	1.27	1.2	1.35
	堵转电流 A	18	25	28	27.6	29
	额定电流 A	6	7	9	7.8	8.2

RQM 型号-转速-转矩-功率-电流 推力表 (220VAC/50Hz)

输出转速 rpm		18	24	36	48	72
RQM10	调节转矩 N.m	12	12	10	10	
	最大转矩 N.m	24	24	21	20	
	电机功率 kW	0.06	0.08	0.08	0.1	
	堵转电流 A	6.5	7.3	7.3	7.9	
	额定电流 A	1.6	1.8	1.8	1.9	
RQM15	调节转矩 N.m	20	18	15	13	
	最大转矩 N.m	42	38	33	27	
	电机功率 kW	0.12	0.12	0.12	0.12	
	堵转电流 A	8.5	8.5	8.5	8.5	
	额定电流 A	2	2	2	2	
RQM20	调节转矩 N.m	40	32	26	25	18
	最大转矩 N.m	85	77	58	55	38
	电机功率 kW	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28
	堵转电流 A	9.5	10.2	11.6	13	14.1
	额定电流 A	2.3	2.45	2.8	3.2	3.4
RQM30	调节转矩 N.m	70	70	55	42	42
	最大转矩 N.m	133	133	107	89	89
	电机功率 kW	0.28	0.35	0.32	0.35	0.37
	堵转电流 A	14.1	17.2	16.5	17.2	18.1
	额定电流 A	3.4	3.75	3.6	3.75	3.9
RQM60	调节转矩 N.m	180	150	130	102	72
	最大转矩 N.m	343	328	265	204	142
	电机功率 kW	0.8	0.8	0.75	0.8	0.8
	堵转电流 A	36	36	32	36	36
	额定电流 A	7.8	7.8	7	7.8	7.8

执行器型号	输出转速 RPM	18	24	36	48	72
RQML10	驱动滚珠螺杆直径/导程 mm	25×4				
	最大直线行程 mm	115				
	法兰型号 (ISO 5210)	F10				
	调节推力 kN	9.20	9.20	8.45	7.37	
	直线速度 mm/sec	1.2	1.6	2.4	3.2	
	额定关闭推力 kN	18.43	18.43	16.26	14.63	
RQML15	驱动滚珠螺杆直径/导程 mm	25×4				
	最大直线行程 mm	115				
	法兰型号 (ISO 5210)	F10				
	调节推力 kN	18.43	18.43	16.26	14.63	
	直线速度 mm/sec	1.2	1.6	2.4	3.2	
	额定关闭推力 kN	33.06	29.27	29.27	26.02	
RQML20	驱动滚珠螺杆直径/导程 mm	32/6				
	最大直线行程 mm	115				
	法兰型号 (ISO 5210)	F14				
	调节推力 kN	31.15	31.15	26.12	20.74	18.06
	直线速度 mm/sec	1.8	2.4	3.6	4.8	7.2
	额定关闭推力 kN	46.87	41.87	31.15	26.12	20.74
RQML30	驱动滚珠螺杆直径/导程 mm	32/6				
	最大直线行程 mm	115				
	法兰型号 (ISO 5210)	F14				
	调节推力 kN	58.39	58.39	19.56	39.18	39.18
	直线速度 mm/sec	1.8	2.4	3.6	4.8	7.2
	额定关闭推力 kN	78.37	78.37	62.62	52.25	52.25
RQML60	驱动滚珠螺杆直径/导程 mm	38/8				
	最大直线行程 mm	115				
	法兰型号 (ISO 5210)	F16				
	调节推力 kN	104	104	97	78	78
	直线速度 mm/sec	2.4	3.2	4.8	6.4	9.6
	额定关闭推力 kN	125	121	102	84	80

RQM 执行机构/RGW 蜗轮箱组合体性能数据表 (380VAC/50HZ)


参 数 格	额定扭矩 (N.m)	90° 行程 时间 (s)	执行 机构 输出 转速 (rpm)	齿 轮 箱 传 动 比	最大 阀 轴 孔 径 (mm)	参 数 格	额定 扭矩 (N.m)	90° 行程 时间 (s)	执行 机构 输出 转速 (rpm)	齿 轮 箱 传 动 比	最大 阀 轴 孔 径 (mm)
RQM10/RGW4	410	29	36	70:1	64	RQM20/RGW6	1770	29	36	70:1	102
	280	25	24	40:1	64		2052	44	24	70:1	102
	267	33	18	40:1	64	RQM30/RGW6	2734	22	48	70:1	102
	418	44	24	70:1	64	RQM20/RGW6R*	2537	29	72	140:1	102
RQM15/RGW4	558	25	24	40:1	64		2750	44	48	140:1	102
	723	22	48	70:1	64	RQM20/RGW7	2016	38	24	60:1	127
	535	33	18	40:1	64		3328	25	36	60:1	127
	789	29	36	70:1	64		3784	38	24	60:1	127
RQM15/RGW5	438	25	24	40:1	76	RQM30/RGW8	3800	38	24	60:1	153
	842	22	48	70:1	76	RQM60/RGW8*	6370	25	36	60:1	153

RL 系列智能角行程电动执行机构集成了执行机构产品发展的先进技术，采用绝对位置编码器技术，阀位永不丢失，支持先进的诊断和保护功能，支持中英文等多语言菜单，可通过设定器免开盖设定全部的参数，支持 MODBUS、PROFIBUS、FF、HART 等现场总线通信技术。采用先进的机械传动设计，全自动手自动切换，方便地与旋转型阀门（如蝶阀、球阀、旋塞阀）及风门挡板等配套，可输出角位移为 0~110°或其它转角，良好的防爆及外壳防护等级可满足多种严苛工况的需求，产品广泛应用于电站、石化、石油、化工、冶金、钢铁、输油管道和水处理等自动化领域。



主要特点

- 高效电机，启动力矩大，单相三相可选。
- 智能控制单元，自动相序检测及缺相保护。
- 全中文菜单显示，易于操作，且支持多语言，可实时切换。
- 先进的绝对位置编码器技术及实时力矩检测和控制技术。
- 蜗轮蜗杆与行星齿轮结合的传动方式。
- 无外部电源，仍可用电池指示阀位。
- 进线部分采用双密封结构，有效的阻隔水气的进入。
- 防护等级为 IP68。
- 隔爆等级 dbIICT4/T6。
- 非侵入式设计理念，就地\远程选择旋钮和就地操作旋钮采用磁钢控制电气外壳内的霍尔传感器，摒弃了传统的旋钮贯通轴。采用红外\蓝牙设定器对执行机构进行参数设定、调试、查询时不需要打开执行机构的外壳。
- 支持 PROFIBUS/FF/MODBUS/RAGA-RING 等现场总线、工业以太网及无线通信。

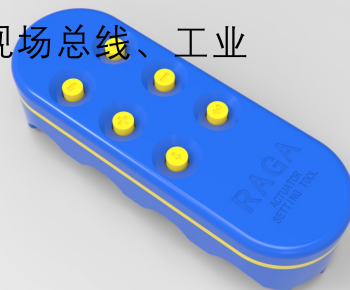

RL/RLM角行程执行机构的型号规格（单相）

型号规格	最大输出转矩	额定转矩	行程时间 50Hz	阀门最大轴径	电机功率 (F级)	额定电流 单相220V	手轮转数	重量
	N·m	N·m	s	mm	W	A	N	kg
RL/RLM10	100	90	15	28	100	0.45	20.5	11
RL/RLM20	200	150	15	28	110	0.50	20.5	11
RL/RLM30	300	250	15	28	130	0.65	20.5	12
RL/RLM40	400	350	15	28	140	1.00	20.5	13
RL/RLM50	500	430	15	28	210	1.05	20.5	17
RL/RLM60	600	530	15	28	220	1.25	20.5	17
RL/RLM80	800	720	30	45	250	1.35	72	22
RL/RLM100	1000	900	30	45	280	1.40	72	22
RL/RLM150	1500	1350	90	75	250	1.50	216	68
RL/RLM200	2000	1650	90	75	280	1.60	216	68
RL/RLM250	2500	2300	90	75	300	1.65	216	68

RL/RLM角行程执行机构的型号规格（三相）



型号规格	最大输出转矩	额定转矩	行程时间 50Hz	阀门最大轴径	电机功率 (F级)	额定电流 三相380V	手轮转数	重量
	N·m	N·m	s	mm	W	A	N	kg
RL/RLM10	100	90	15	28	70	0.20	20.5	11
RL/RLM20	200	150	15	28	80	0.21	20.5	11
RL/RLM30	300	250	15	28	90	0.27	20.5	12
RL/RLM40	400	350	15	28	100	0.32	20.5	13
RL/RLM50	500	430	15	28	110	0.35	20.5	17
RL/RLM60	600	530	15	28	120	0.40	20.5	18
RL/RLM80	800	720	30	45	130	0.42	72	22
RL/RLM100	1000	900	30	45	140	0.55	72	22
RL/RLM150	1500	1350	90	75	120	0.73	216	68
RL/RLM200	2000	1650	90	75	130	0.85	216	68
RL/RLM250	2500	2300	90	75	140	0.95	216	68

注：1. 电机的起动电流约为额定电流的 2 倍，电机的堵转电流约为额定电流的 2.5 倍；

2. 表中行程时间与手轮转数的行程均为90°。


RLML直行程执行机构的型号规格（三相\单相）

型号规格	最大输出推力	额定输出推力	行程时间 19S/-圈	最大行程长度	电机功率 (F级)	额定电流 三相380V	丝杆螺距	重量
	N	N	s	mm	W	A	mm	kg
RLML10	9000	8000	19/38/48	6~60	70	0.20	6/12/24	15
RLML20	16000	14000	19/38/48	6~60	80	0.21	6/12/24	15
型号规格	最大输出推力	额定输出推力	行程时间 19S/-圈	最大行程长度	电机功率 (F级)	额定电流 单相220V	丝杆螺距	重量
	N	N	s	mm	W	A	mm	kg
RLML10	9000	8000	19/38/48	6~60	100	0.45	6/12/24	15
RLML20	16000	14000	19/38/48	6~60	110	0.50	6/12/24	15

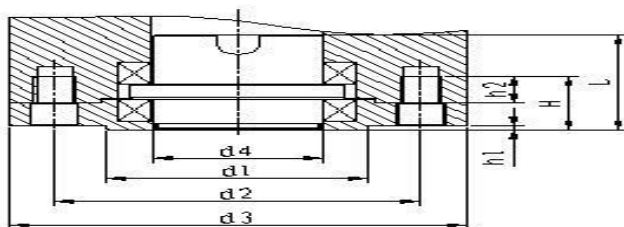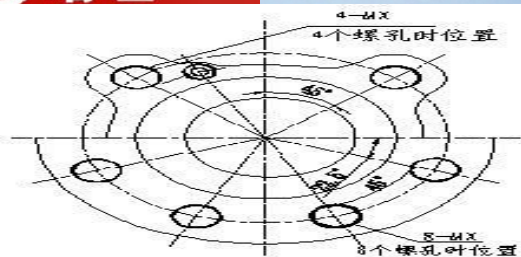


电动执行机构型号			法兰 型号	转矩型（参考 ISO5210）								
				d1	d2	d3	d4	L	h1	h2	H	N-MX
RA10	RQM10	RQ10	F10	70	102	125	45	62.5	3	17	30	4-M10
RA15	RQM15	RQ15										
RA20	RQM20	RQ20	F14	100	140	175	65	78.5	4	22	/	4-M16
RA30	RQM30	RQ30										
RA40		RQ40										
RA50		RQ50										
RA60	RQM60	RQ60	F16	130	165	210	85	88.5	5	27	45	4-M20
RA100		RQ100	F25	200	254	300	100	100	5	30	60	8-M16
RA150		RQ150					110	120				
RA200		RQ200										
RA300		RQ300										
RA100		RQ100	F30	230	298	350	100	157	5	30	75	8-M20
RA150		RQ150										
RA200		RQ200										
RA300		RQ300										

备注：以上尺寸为电动执行机构的连接尺寸，同一种执行机构型号采用同一种连接尺寸

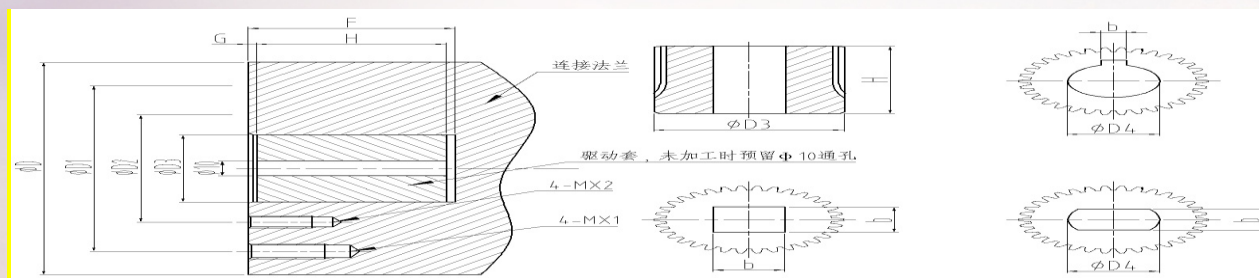

选择	型号	D	D1	MX1	D2	MX2	D3	H	D4	b	F	G
	RL(M)10	142	/	/	70	M8	45	45	22	6	48	2
	RL(M)20	142	102	M10	70	M8	45	45	22	6	48	2
	RL(M)30	142	102	M10	70	M8	45	45	28	8	48	2
	RL(M)40	142	102	M10	70	M8	45	45	28	8	48	2
	RL(M)30	142	125	M12	/	/	45	45	28	8	48	2
	RL(M)40	142	125	M12	/	/	45	45	28	8	48	2
	RL(M)50	142	125	M12	/	/	45	45	28	8	48	2
	RL(M)60	142	125	M12	/	/	45	45	28	8	48	2
	RL(M)80	180	125	M12	/	/	70	55	42	12	60	3
	RL(M)100	180	125	M12	/	/	70	55	42	12	60	3
	RL(M)80	180	140	M16	/	/	70	55	42	12	60	3
	RL(M)100	180	140	M16	/	/	70	55	42	12	60	3
	RL(M)150	235	165	M20	/	/	120	85	60	18	90	5
	RL(M)250	235	165	M20	/	/	120	85	60	18	90	5

注：法兰孔默认 45° 分布，要求 90° 分布的需另行备注。若上表尺寸不符合要求可在下表填写所需尺寸。

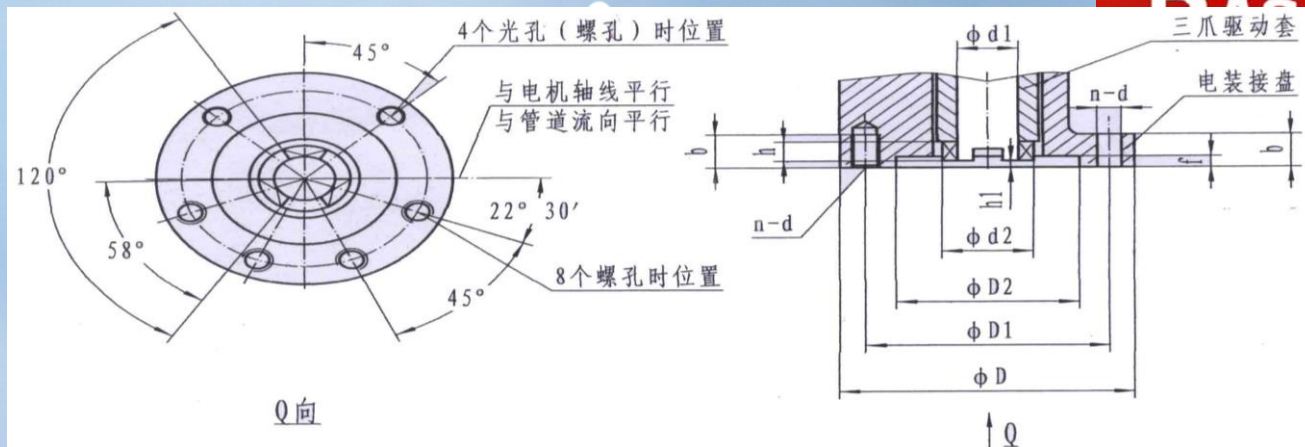

电动执行机构型号			转矩型（参考 JB2920-81）										
			机座	D	D1	D2	h1	h	f	d1	d2	n-d	b
RQM10	RQ10	RA10	2	145	120	90	2	8	5	30	45	4-M10	15
RQM15	RQ15	RA15											
RQM20	RQ20	RA20	3	185	160	125	2	10	5	42	58	4-M12	16
RQM30	RQ30	RA30											
	RQ40	RA40											
	RQ50	RA50											
RQM60	RQ60	RA60	4	225	195	150	2	12	5	50	72	4-M16	16
	RQ100	RA100	5	275	235	180	2	14	6	62	82	4-M20	35
	RQ150	RA150											
	RQ200	RA200	7	330	285	220	3	16	7	72	95	4-M24	40
	RQ300	RA300	8	380	340	280	3	20	7	80	118	8-M20	40
备注:此表格数据为三爪型接口			① 以上尺寸为电动执行机构的连接尺寸;										
			② 同一种执行机构型号采用同一种连接尺寸。										

A 型



三爪型



B4 型





温州瑞基测控设备有限公司
官网 www.raga.com.cn
服务热线:0577-56582698
地址:浙江省温州市炬光园中路
128 号 1 号楼 1 楼

上海瑞基瑞然自动化技术公司
官网 www.raga.com.cn
服务热线:0577-56582698
地址:上海市沪杭公路
755 号 11 幢