


ВЫПИЛЫ ИЗ ФАНЕРЫ 18 мм

Ньютон 200/1200 Dobson · Stellafane-стиль · масштаб видов 1:8 · размеры в мм

1. ОПРАВА ЗЕРКАЛА (Seronik-style) · 2 детали · лист 60×120

Передняя пластина


1 шт



круг $\varnothing 215$ · вент. отв. $\varnothing 60$ в центре
3 нажимных $\varnothing 6$ на $R=71$ (по ушам Y, через 120°)
3 прижимных $\varnothing 6$ на $R=56$ (между нажимными)

Задняя Y-пластина

1 шт




3 уха вписаны в $\varnothing 250$ (= ID трубы)
6 сквозных $\varnothing 6$ совпадают с передней пластиной
3 отв. $\varnothing 5$ в ушах ($R=115$) под шурупы к трубе

2. ЛЮЛЬКА (кольца+бруски) + ВЫСОТНЫЕ ПОДШИПНИКИ · лист 60×120

Кольцо люльки


2 шт (одинаковые)

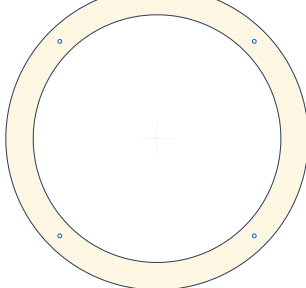

OD 320 · ID 262 (= труба + 4мм)
4 отв. $\varnothing 4$ на $R=146$ (по углам, под брус 30×30)
2 кольца соединить брусками 30×30×300мм (= длина люльки)

Диск подшипников

1 диск → 2 полукруга

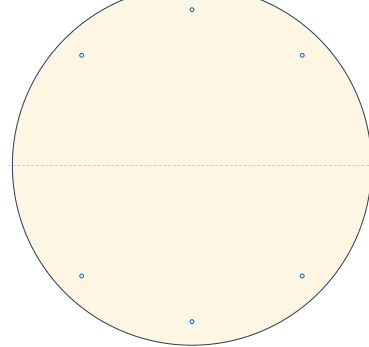


круг $\varnothing 380$ (= $1.47 \times OD$ трубы)
распилить пополам → 2 полукруглых подшипника
3 отв. $\varnothing 4$ в каждой половине к боку люльки
обклеить торцы PTFE-полосой 25 мм

3. РОКЕР-БОКС · 4 детали · лист 80×120

Боковая стенка


2 шт

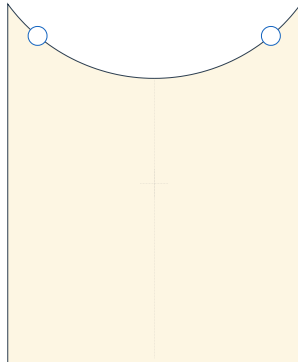

310 × 380
вырез $R=192$, глубина ≈ 79 мм
2 PTFE-пятка через 80° на дуге

Передняя стенка


1 шт

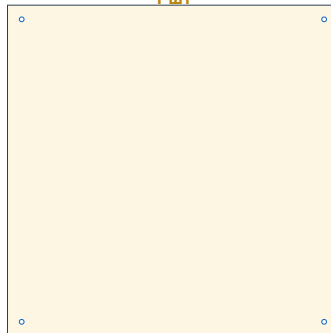

350 × 350
саморезы в торец боковин (4×60)

Дно рокера (круг!)


1 шт

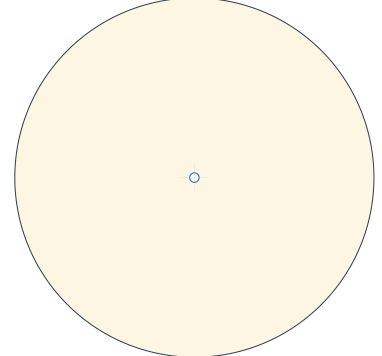

круг $\varnothing 380$
центр $\varnothing 10$ под M10 (сверлить вместе с ground board)

4. GROUND BOARD (опорная плита) · 1 деталь · лист 80×120

Ground board · 1 шт



ОТЛИЧИЯ от предыдущей версии:

- Подшипники: 1 диск $\varnothing 380$ распилен пополам (вместо 2 кружков $\varnothing 200$ — слишком мало; правило Stellafane: $1.2-1.8 \times OD$ трубы)
- Дно рокера КРУГ $\varnothing 380$ (был квадрат)
- Ground board КРУГ $\varnothing 400$ (был квадрат)
- Вырез боковины рокера — теперь вниз ✓
- Y-пластина: 6 сквозных болтовых отв. (раньше совсем отсутствовали)

Формулы: stellafane.org/tm/dob/mount/

Цели: mirror 8" / sonotube ID250 OD258 / 18mm ply

Замечания:

- Размеры компромиссные — влезает на $60 \times 120 + 80 \times 120$. Для более просторного рокера — лист 100×150 .
- Дно рокера и ground board сверлить $\varnothing 10$ совместно — точная соосность оси. Кромки P120→P400.