



# 操作系统

Operating System

**Lec6 物理内存管理: 非连续内存  
分配清华大学计算机系**

# 非连续分配的设计目标

- 连续分配的缺点
  - ▣ 分配给程序的物理内存必须连续
  - ▣ 存在外碎片和内碎片
  - ▣ 内存分配的动态修改困难
  - ▣ **内存利用率较低**
- 非连续分配的设计目标：**提高内存利用效率和管理灵活性**
  - ▣ 允许一个程序的使用非连续的物理地址空间
  - ▣ 允许共享代码与数据
  - ▣ 支持动态加载和动态链接

# 非连续内存分配的实现

- 非连续分配需要解决的问题
  - ▣ 如何实现虚拟地址和物理地址的转换
    - ▣ 软件实现（灵活，开销大）
    - ▣ 硬件实现（够用，开销小）
- 非连续分配的硬件辅助机制
  - ▣ 如何选择非连续分配中的内存分块大小
    - ▣ 段式存储管理（segmentation）
    - ▣ 页式存储管理（paging）



# 操作系统

Operating System

# 段地址空间

- 进程的段地址空间由多个段组成


- ▣ 主代码段
- ▣ 子模块代码段
- ▣ 公用库代码段
- ▣ 堆栈段(stack)
- ▣ 堆数据(heap)
- ▣ 初始化数据段
- ▣ 符号表等

- 段式存储管理的目的


**更细粒度和灵活的分离与共享**




# 段式地址空间的不连续二维结构

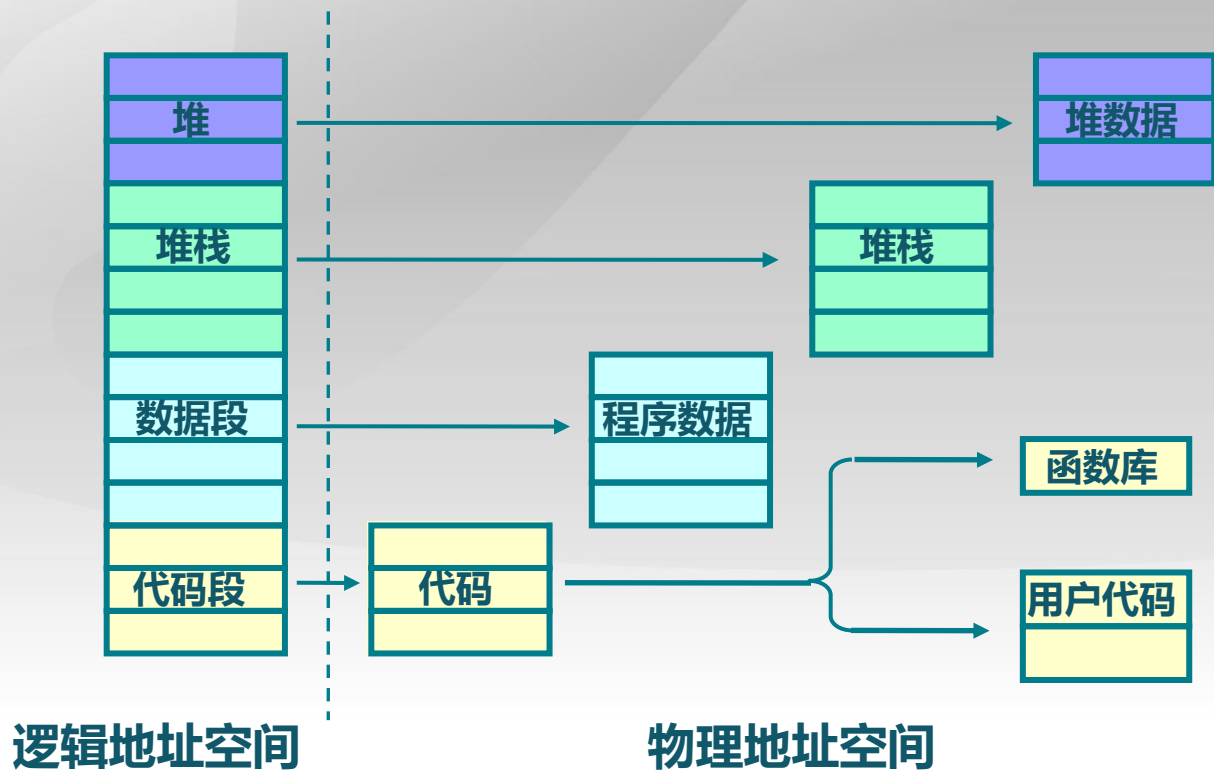

# 段地址空间的逻辑视图

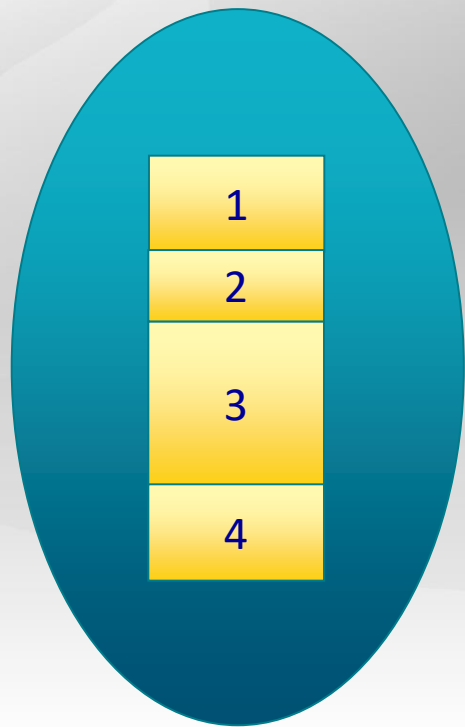


逻辑地址空间

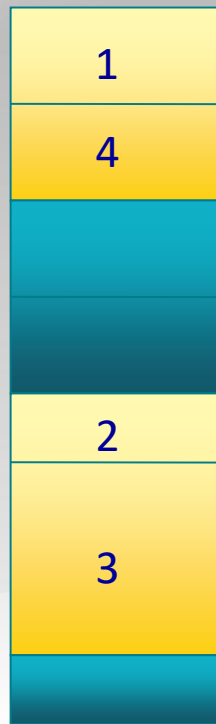


物理地址空间

# 段访问机制

- 段的概念
  - ▶ 段表示访问方式和存储数据等属性相同的一段地址空间
  - ▶ 对应一个连续的内存“块”
  - ▶ 若干个段组成进程逻辑地址空间
- 段访问：逻辑地址由二元组( $s$ ,  $addr$ )表示
  - ▶  $s$  — 段号
  - ▶  $addr$  — 段内偏移

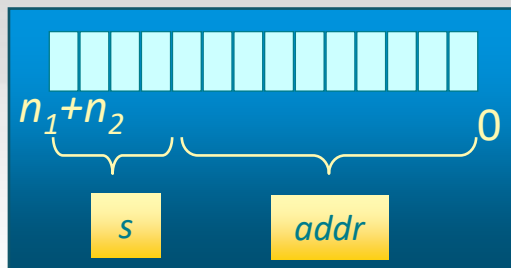


单地址实现方案

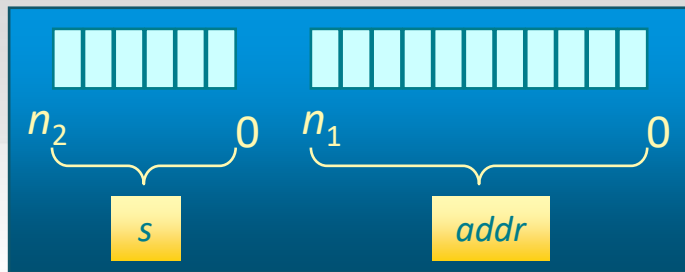

“段基址+段内偏移”实现方案



# 段访问的硬件实现

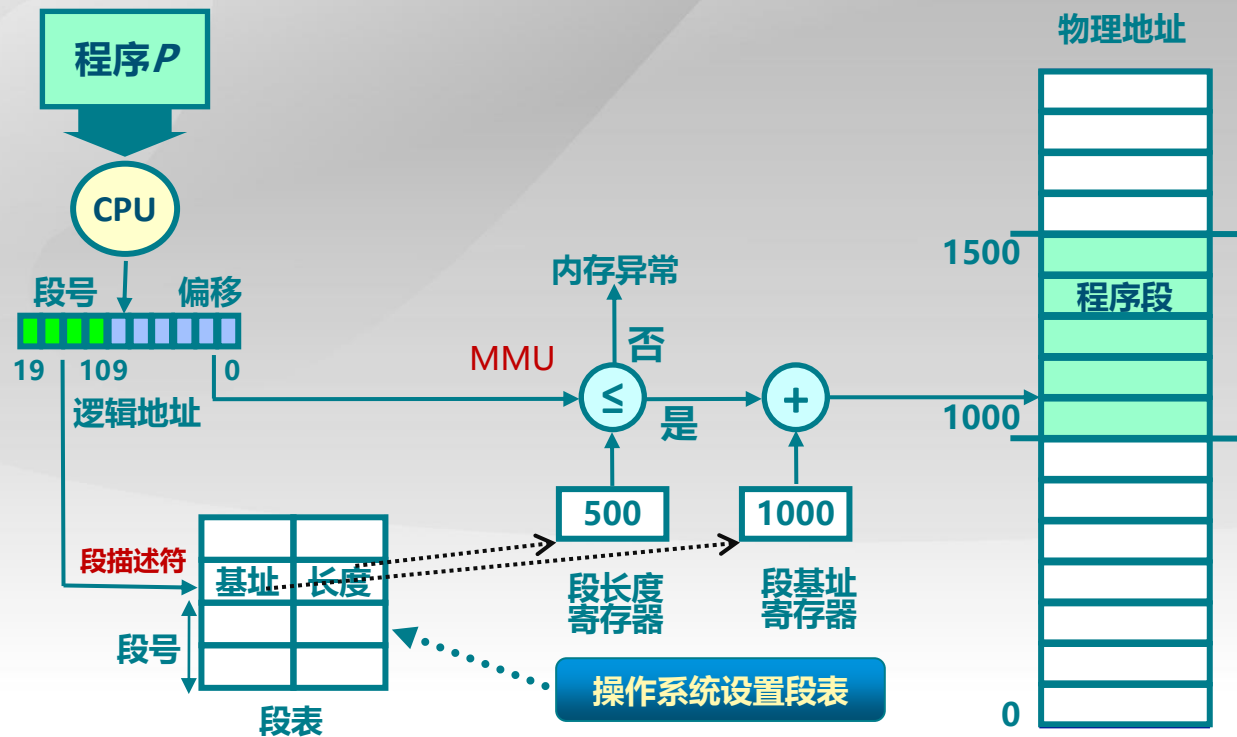



# 操作系统



Operating System

# 页式存储管理

- 页帧（帧、物理页面, Frame, Page Frame）
  - ▣ 把物理地址空间划分为大小相同的基本分配单位
  - ▣  $2^n$  的n次方，如512, 4096, 8192
- 页面（页、逻辑页面, Page）
  - ▣ 把逻辑地址空间也划分为相同大小的基本分配单位
  - ▣ 帧和页的大小必须是相同的
- 页面到页帧
  - ▣ 逻辑地址到物理地址的转换
  - ▣ 页表
  - ▣ MMU/TLB

# 帧 (Frame)

- 物理内存被划分成大小相等的帧
- 内存物理地址的表示：二元组  $(f, o)$
- $f$  — 帧号 ( $F$  位, 共有  $2^F$  个帧)
- $o$  — 帧内偏移 ( $S$  位, 每帧有  $2^S$  字节)
- 物理地址 =  $f * 2^S + o$

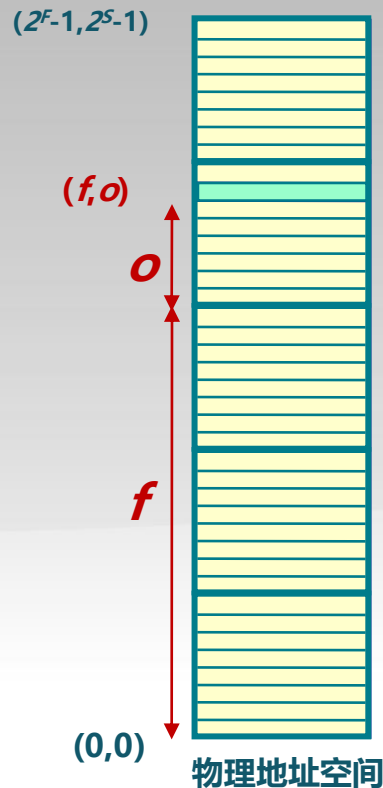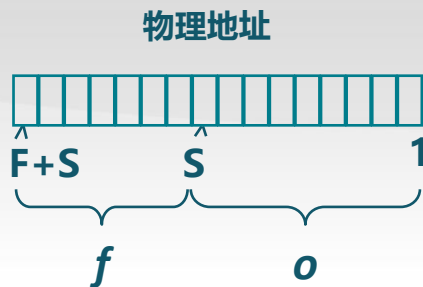

# 基于页帧的物理地址计算实例


## ■ 假定

▣ 16-bit的地址空间

▣ 9-bit (512 byte) 大小的页帧


## ■ 物理地址计算

▣ 物理地址表示 = (3, 6)

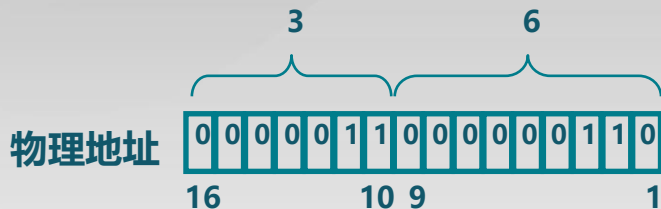

$$\text{物理地址} = 2^S * f + o$$

$$F=7 \quad S=9 \quad f=3 \quad o=6$$

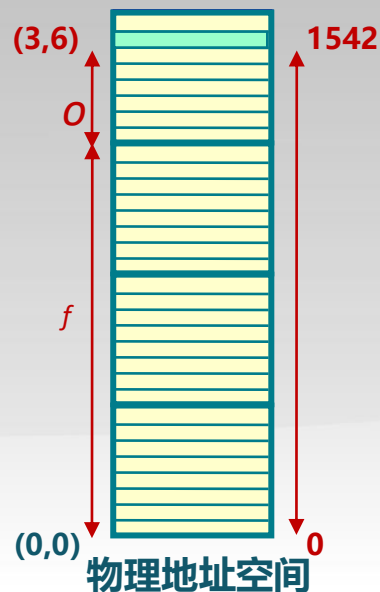

▣ 实际物理地址 =  $29 * 3 + 6 = 1536 + 6 = 1542$

# 页(Page)

- 进程逻辑地址空间被划分为大小相等的页

- ▣ 页内偏移 = 帧内偏移



- ▣ 通常：页号大小  $\neq$  帧号大小

进程逻辑地址的表示：二元组  $(p, o)$

$p$  — 页号 ( $P$  位,  $2^P$  个页)



$o$  — 页内偏移 ( $S$  位, 每页有  $2^S$  字节)

虚拟地址 =  $p * 2^S + o$

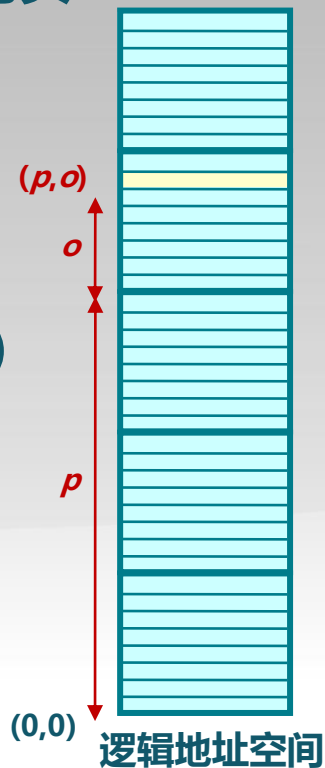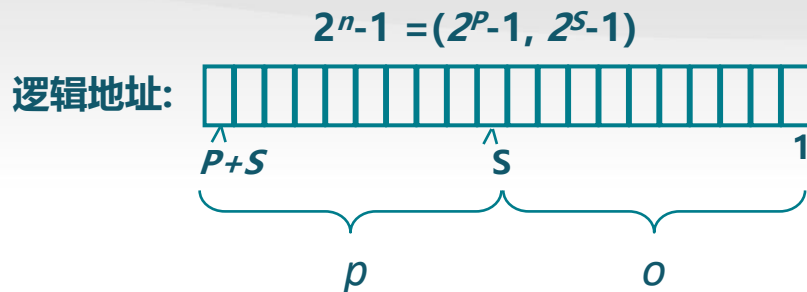

# 页式存储中的地址映射


- ▶ 页到帧的映射
- ▶ 逻辑地址中的页号是连续的
- ▶ 物理地址中的帧号是不连续的
- ▶ **不是**所有的页都有对应的帧

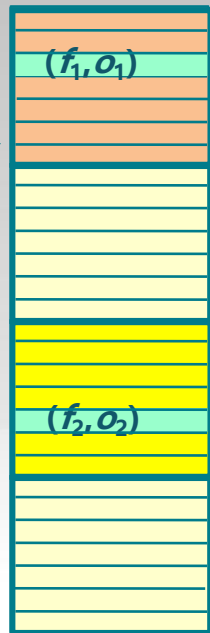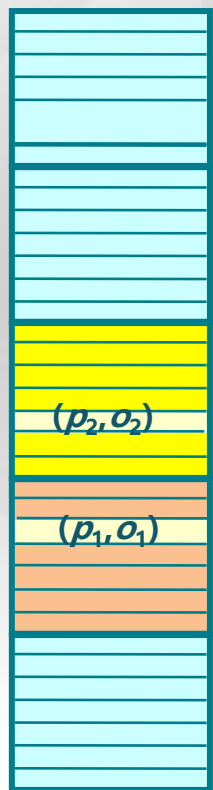

逻辑地址空间

物理地址空间

# 页表

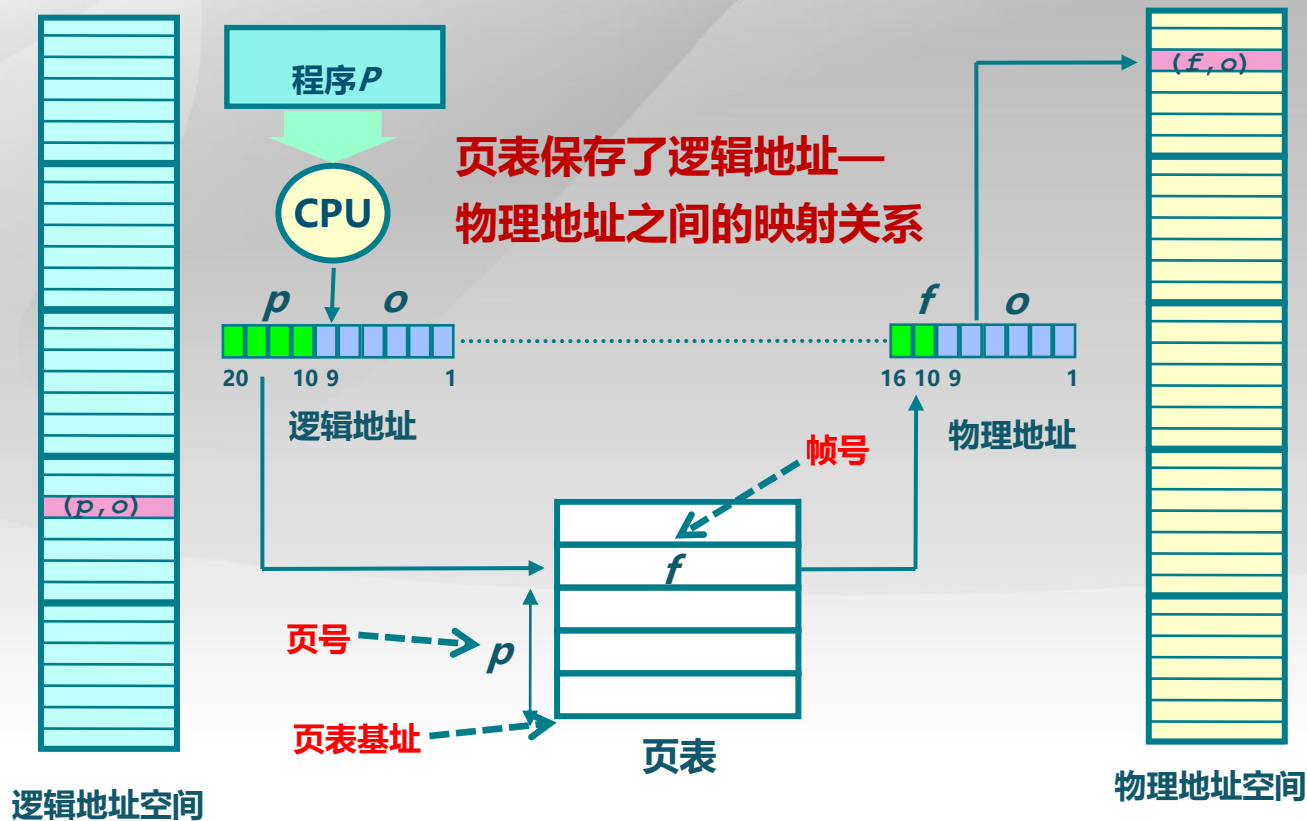





# 操作系统


Operating System

# 页表结构

- 每个进程都有一个页表
  - ▶ 每个页面对应一个页表项
  - ▶ 随进程运行状态而动态变化
  - ▶ 页表基址寄存器(PTBR: Page Table Base Register)

## 页表项组成

- 帧号 :  $f$
- 页表项标志
  - ▶ 存在位(resident bit)
  - ▶ 修改位(dirty bit)
  - ▶ 引用位(clock/reference bit)

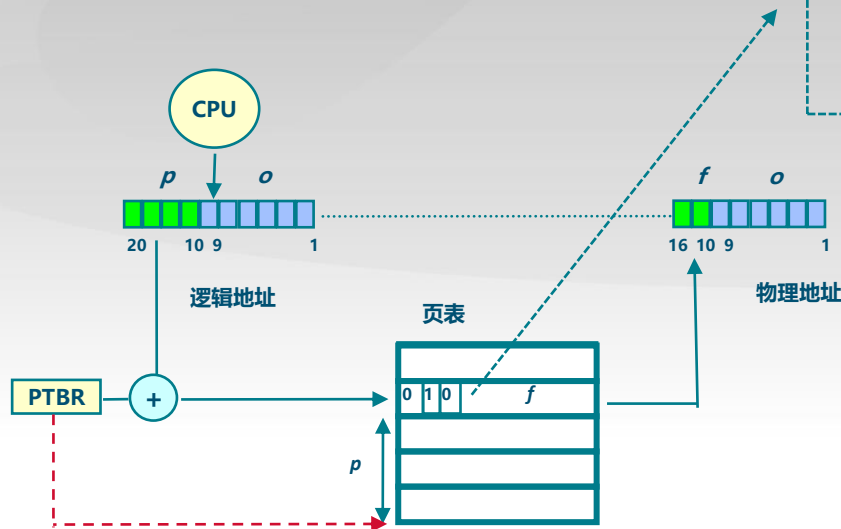


# 页表地址转换实例

■ 假定：具有16位地址的计算机系统

■ 物理内存大小：32 KB

■ 每页大小：1024字节

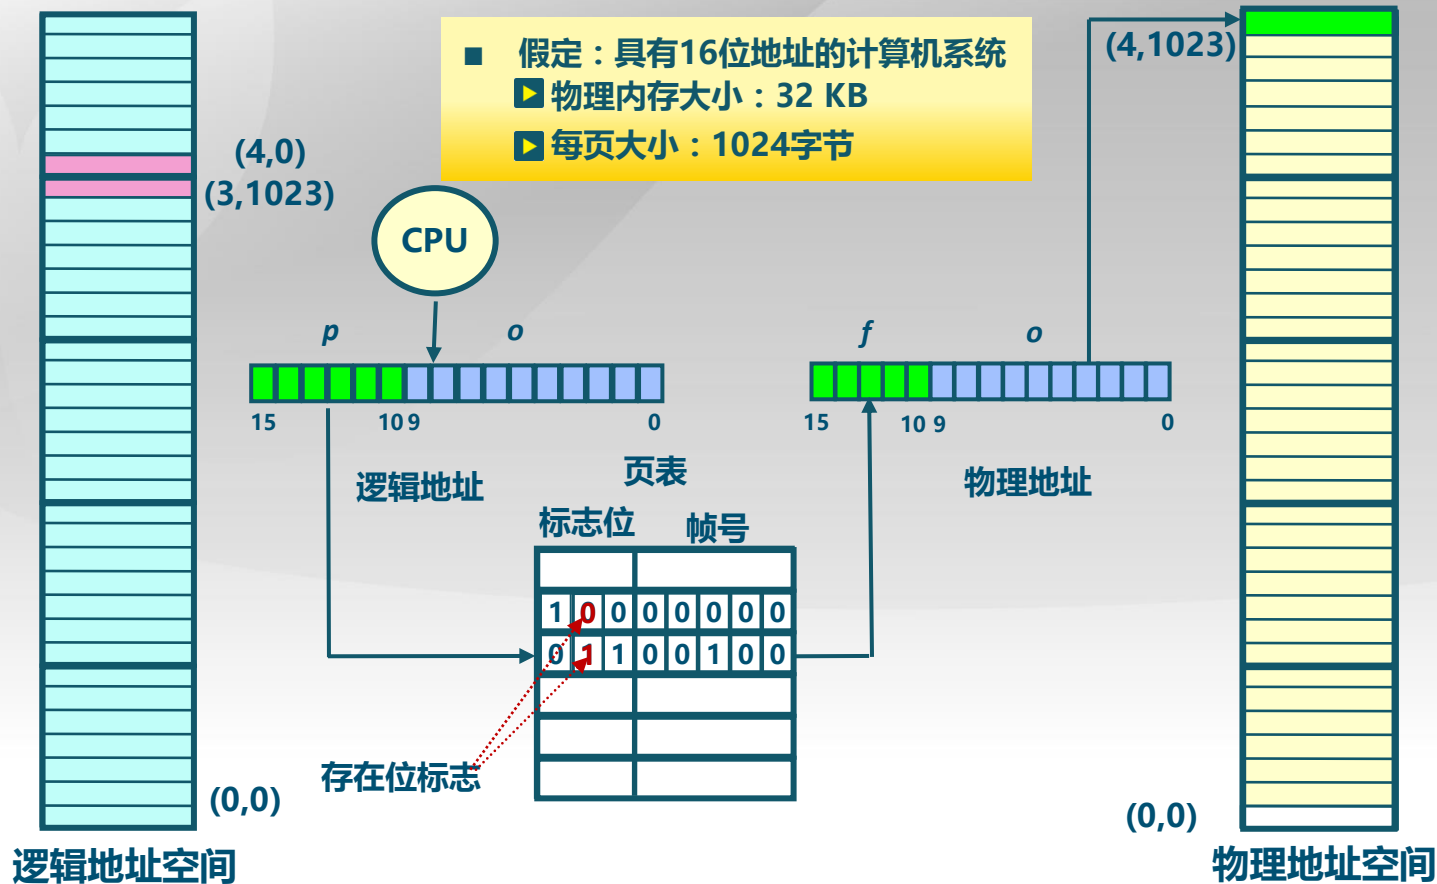

# 页式存储管理机制的性能问题

- 内存访问性能问题
  - ▣ 访问一个内存单元需要2次内存访问
  - ▣ 第一次访问：获取页表项
  - ▣ 第二次访问：访问数据
- 页表大小问题：
  - ▣ 页表可能非常大
  - ▣ 64位机器如果每页1024字节，那么一个页表的大小会是多少？
- 如何处理？
  - ▣ 缓存（Caching）
  - ▣ 间接（Indirection）访问




# 操作系统

Operating System

# 快表(Translation Look-aside Buffer, TLB)


## ■ 缓存近期访问的页表项

- ▶ TLB 使用关联存储(associative memory)实现，具备快速访问性能
- ▶ 如果TLB命中，物理页号可以很快被获取
- ▶ 如果TLB未命中，对应的表项被更新到TLB中

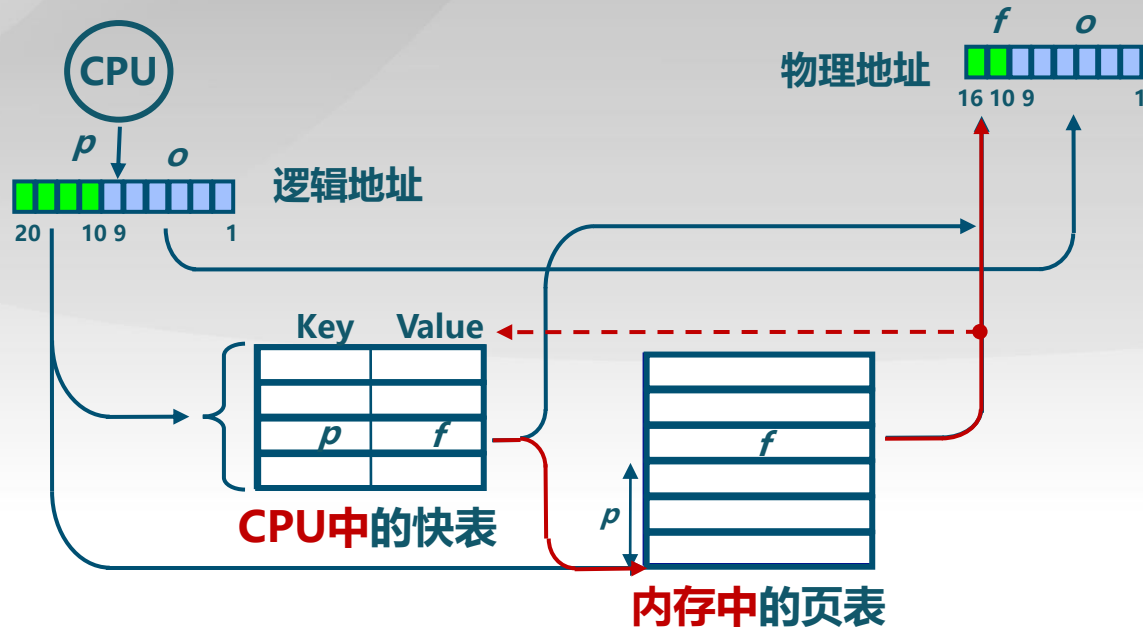


# 多级页表

- 通过间接引用将页号分成k级
  - ▶ 建立页表“树”
  - ▶ 减少每级页表的长度

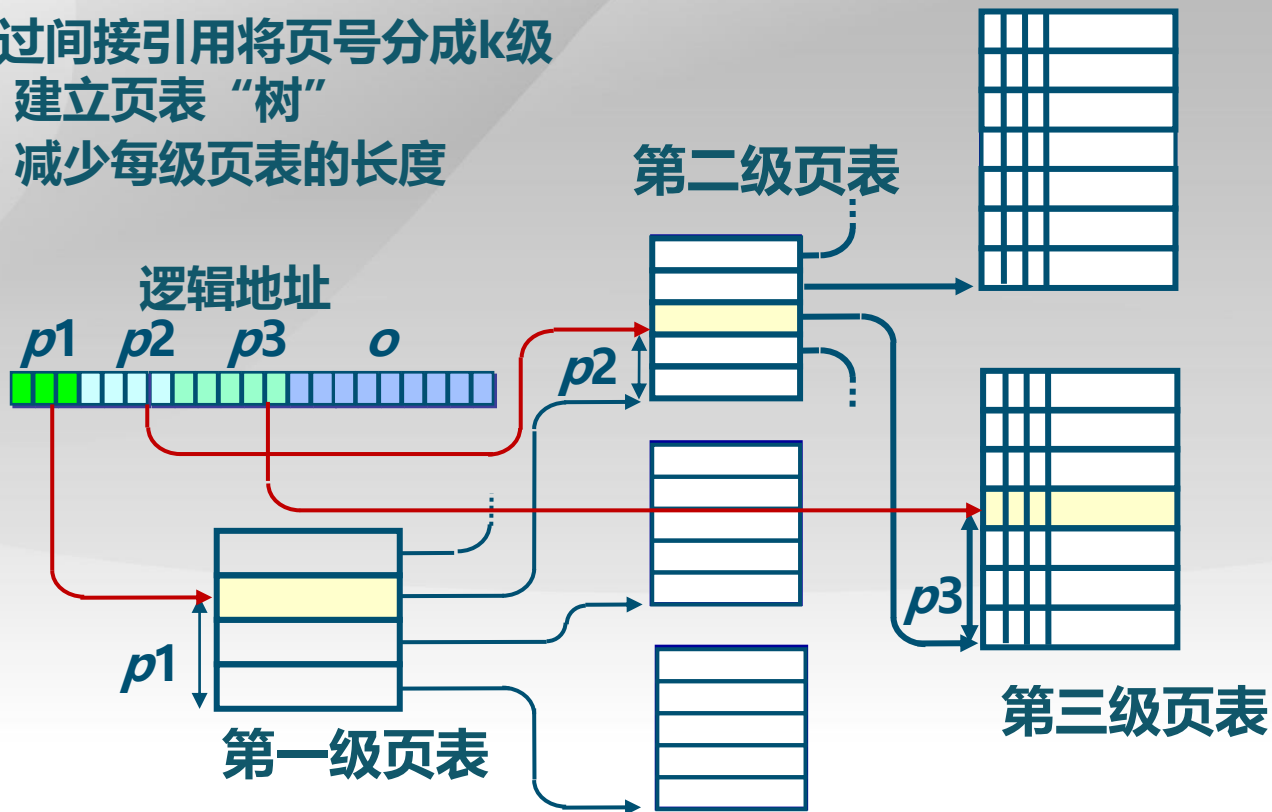

# 二级页表实例

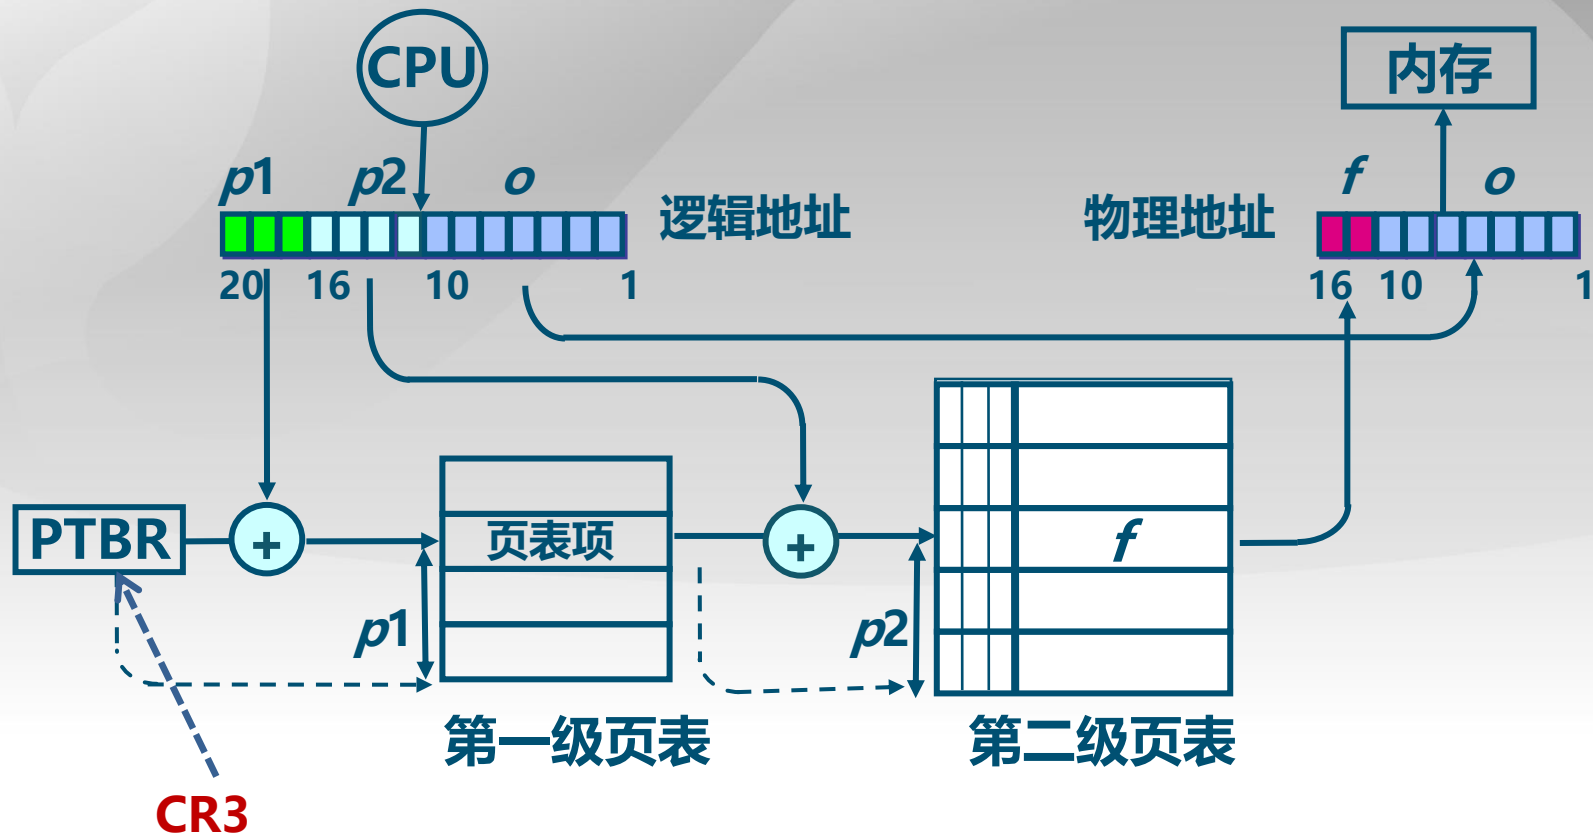





# 操作系统

Operating System

# 大地址空间问题

- 对于大地址空间(64-bits)系统，多级页表变得**繁琐**.
  - ▣ 比如：5 级页表
  - ▣ 逻辑 (虚拟) 地址空间增长速度快于物理地址空间
- 页寄存器和反置页面的思路
  - ▣ 不让页表与逻辑地址空间的大小相对应
  - ▣ 让页表与物理地址空间的大小相对应

# 页寄存器(Page Registers)

- 每个帧与一个页寄存器(Page Register)关联，寄存器内容包括：
  - ▶ 使用位(Residence bit): 此帧是否被进程占用
  - ▶ 占用页号(Occupier): 对应的页号p
  - ▶ 保护位(Protection bits)
- 页寄存器示例
  - ▶ 物理内存大小:  $4096 * 4096 = 4K * 4KB = 16 \text{ MB}$
  - ▶ 页面大小: 4096 bytes = 4KB
  - ▶ 页帧数: 4096 = 4K
  - ▶ 页寄存器使用的空间 (假设每个页寄存器占8字节):
    - ▶  $8 * 4096 = 32 \text{ Kbytes}$
  - ▶ 页寄存器带来的额外开销:
    - ▶  $32K / 16M = 0.2\%$  (大约)
  - ▶ 虚拟内存的大小：任意

# 页寄存器方案的特征


- 优点:
  - ▣ 页表大小相对于物理内存而言很小
  - ▣ 页表大小与逻辑地址空间大小无关
- 缺点:
  - ▣ 页表信息对调后，需要依据帧号可找页号
  - ▣ 在页寄存器中搜索逻辑地址中的页号

# 页寄存器中的地址转换


- CPU生成的逻辑地址如何找对应的物理地址？
  - ▣ 对逻辑地址进行Hash映射，以减少搜索范围
  - ▣ 需要解决可能的冲突
- 用快表缓存页表项后的页寄存器搜索步骤
  - ▣ 对逻辑地址进行Hash变换
  - ▣ 在快表中查找对应页表项
  - ▣ 有冲突时遍历冲突项链表
  - ▣ 查找失败时，产生异常
- 快表的限制
  - ▣ 快表的容量限制
  - ▣ 快表的功耗限制(StrongARM上快表功耗占27%)

# 反置页表

- 基于Hash映射值查找对应页表项中的帧号
  - ▣ 进程标识与页号的Hash值可能有冲突
  - ▣ 页表项中包括保护位、修改位、访问位和存在位等标识

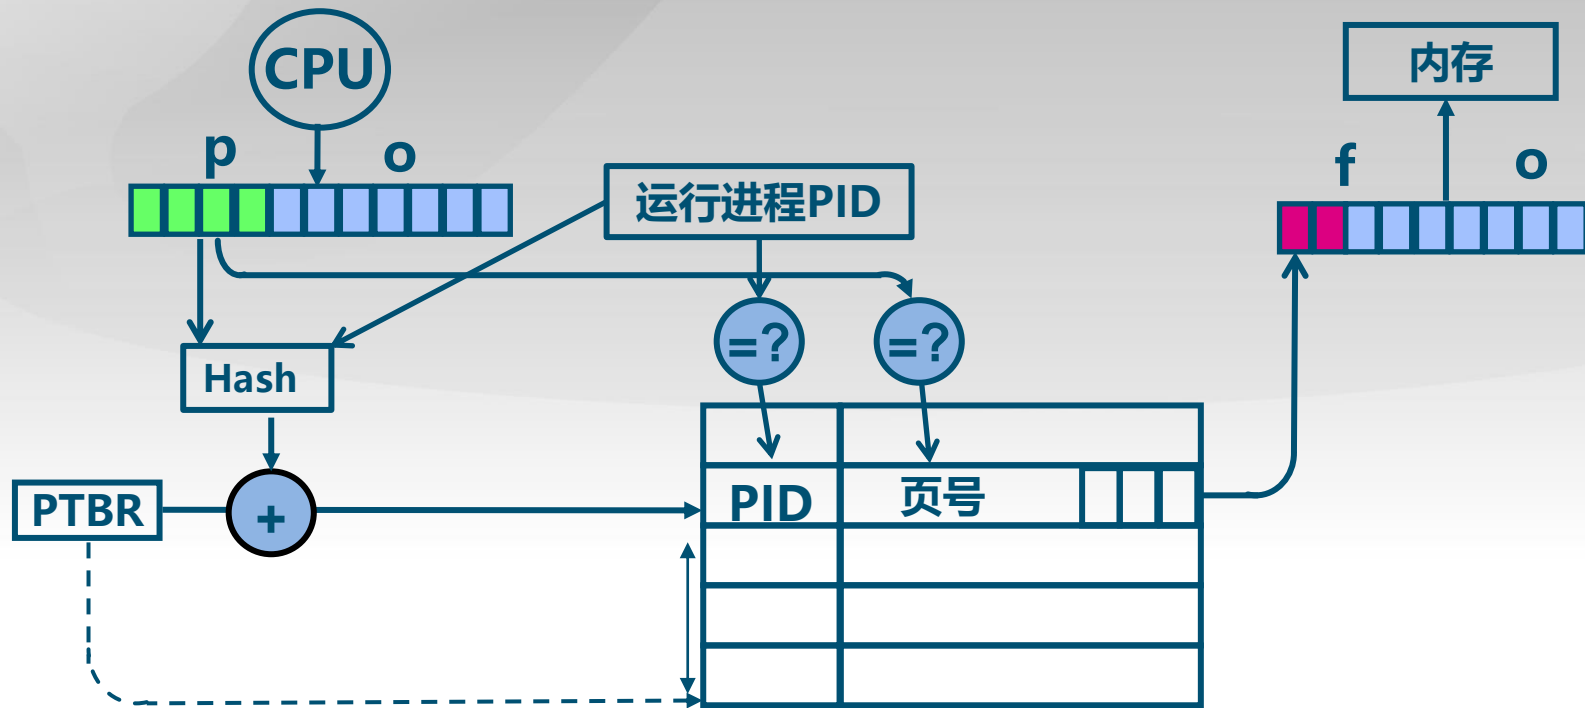

# 反置页表的Hash冲突

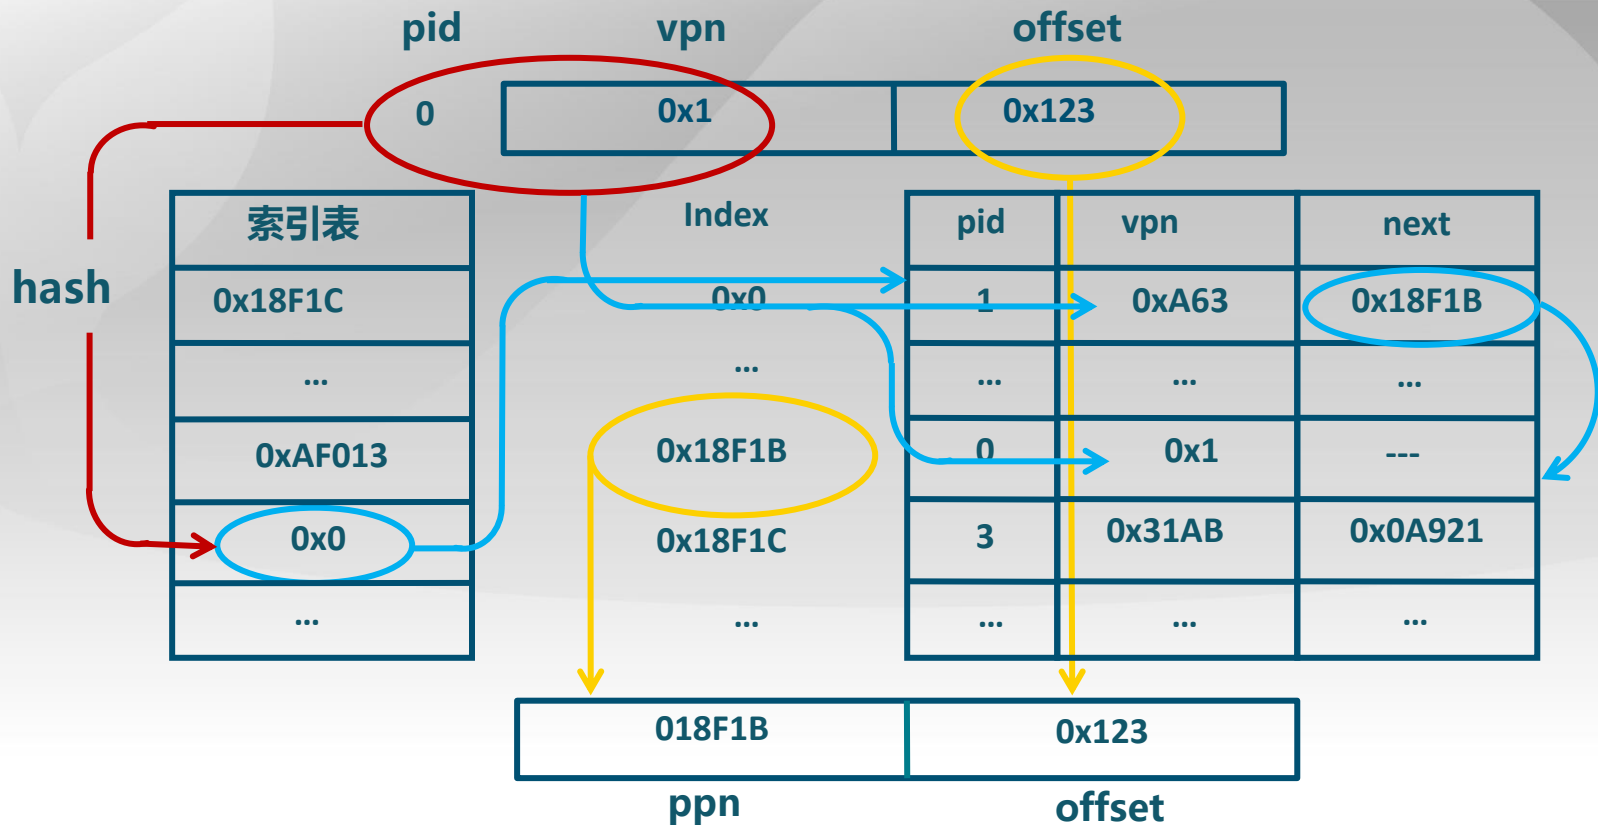



# 操作系统

Operating System




# 段页式存储管理的需求

- 段式存储在内存保护方面有优势，页式存储在内存利用和优化转移到后备存储方面有优势。
- 段式存储、页式存储能否结合？


# 段页式存储管理

- 在段式存储管理基础上，给每个段加一级页表

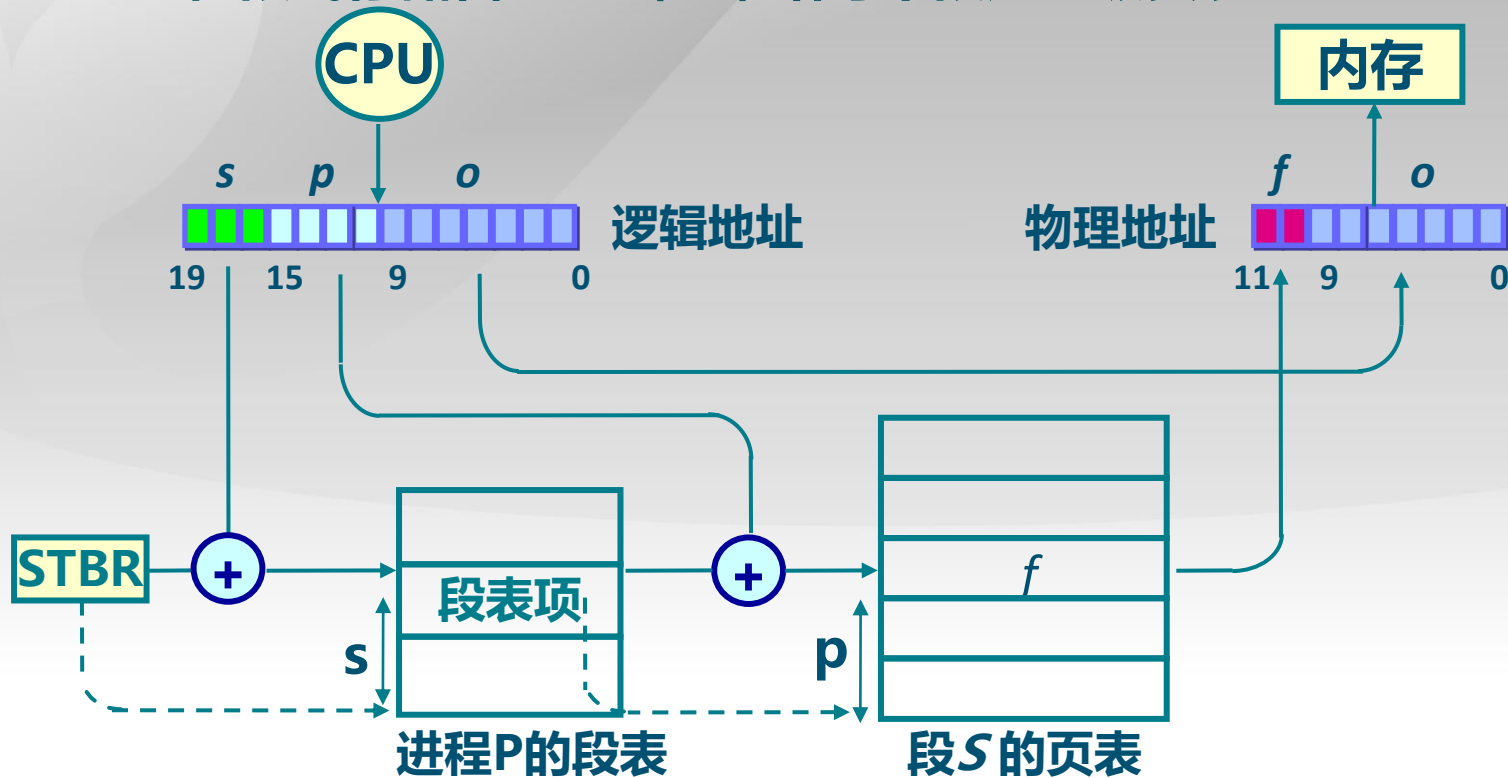

# 段页式存储管理中的内存共享

- 通过指向相同的页表基址，实现进程间的段共享

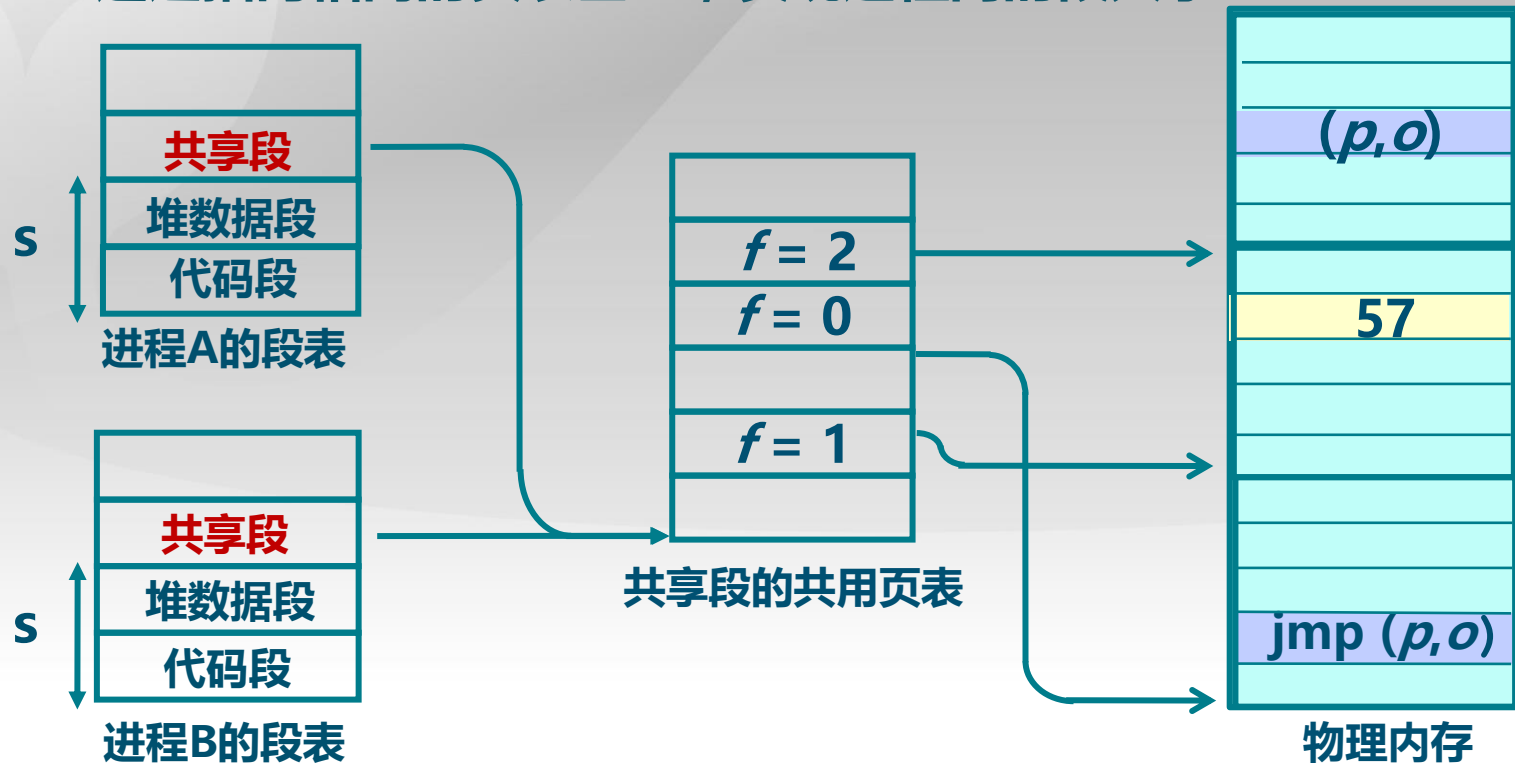



# 操作系统

Operating System