ВАКУУМНЫЙ ПАКЕТ 120 г

Схема предложения для согласования с изготовителем. Не рабочая оснастка.

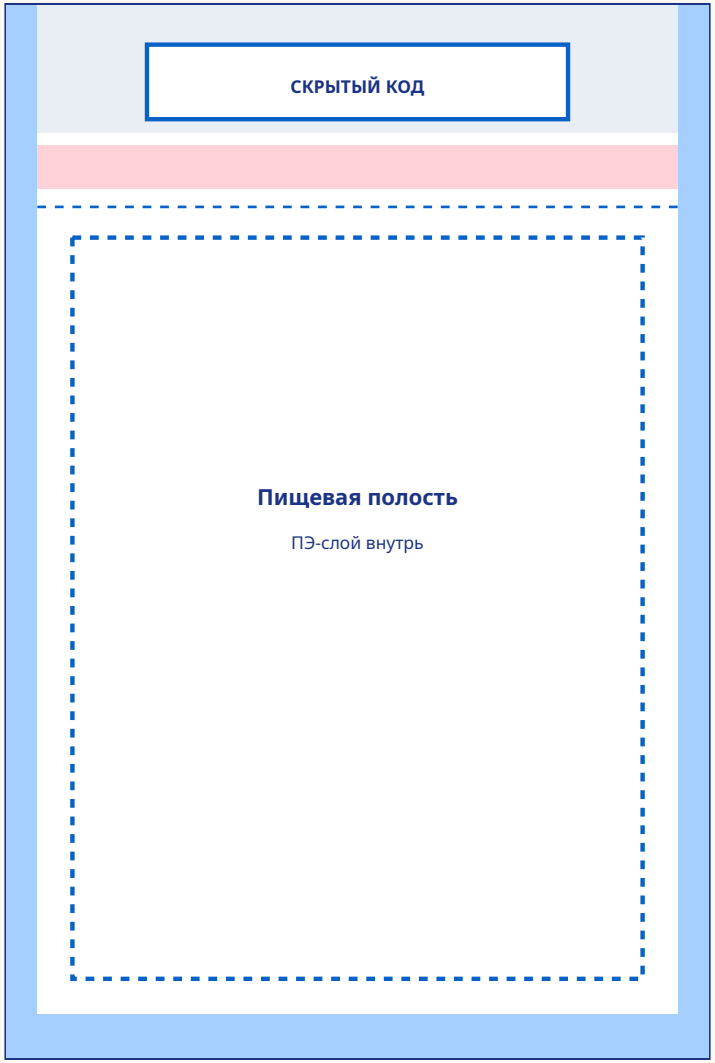

160 × 240 мм

Стартовый габарит образца, не утверждённый размер.

Боковые швы: 7 мм

Дно: 10 мм. Ширины проверяет производитель.

Финальная запайка: y = 32–42 мм

После наполнения. Режим подбирают на оборудовании.

Открывание: y = 46 мм

Надрез ниже герметичного шва; не делать перфорацию через пищевую полость до продажи.

Промо-купон: y = 9–26 мм

Наружная зона выше шва. Непрозрачная разрушаемая покрышка над переменным кодом. Отдельная операция.

Печать: y = 53–222 мм

Важный текст вне швов и выраженных складок.

Вылеты: 3 мм

Условные для макета; повтор и метки задаёт типография.

Материал, размеры, швы, кодирование и барьерность требуют образцов и письменного согласования.