


整塔网格对照与前三0阶模态有效质量

RUN-T026-032 / 034 / 035: 同一重力平衡路径与源模型参数


第1阶 第2阶 第3阶 第4阶

(a) 前四阶水平模态

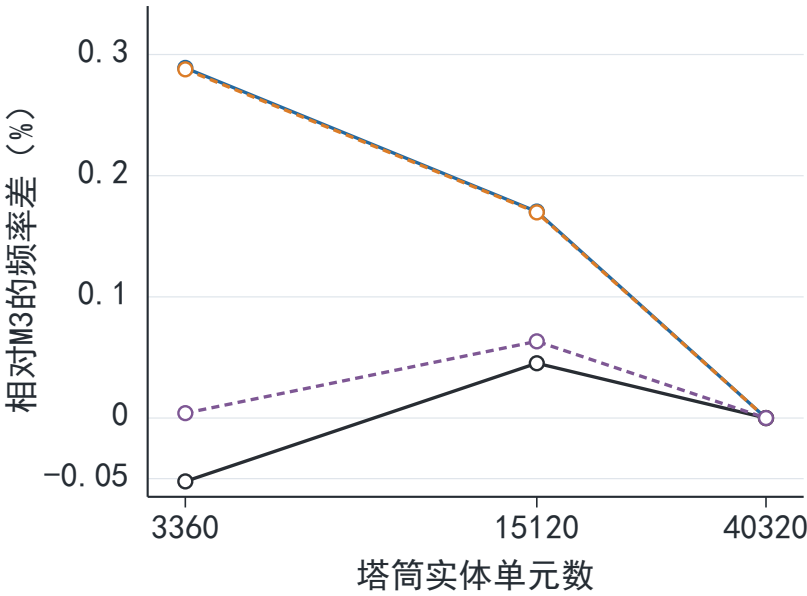


X向加载 / U1 Z向加载 / U3


(b) 切线柔度

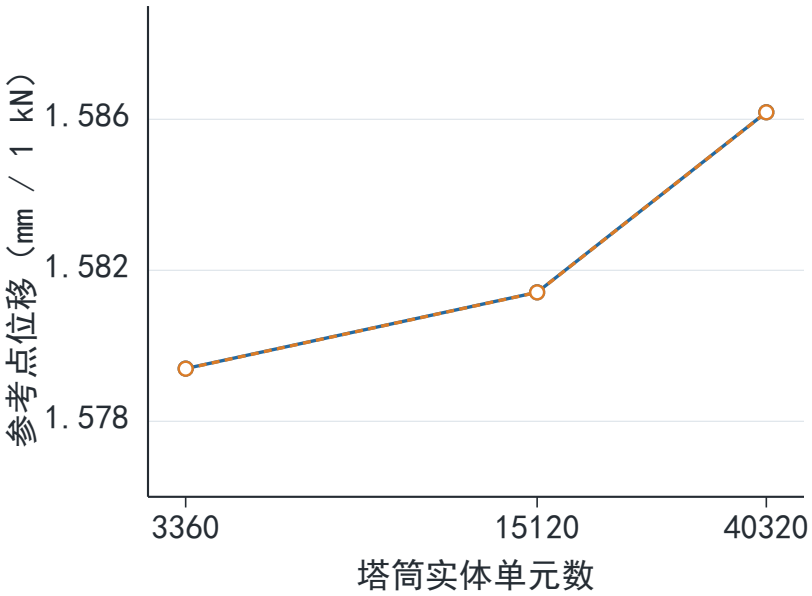

(c) 网格体积差异

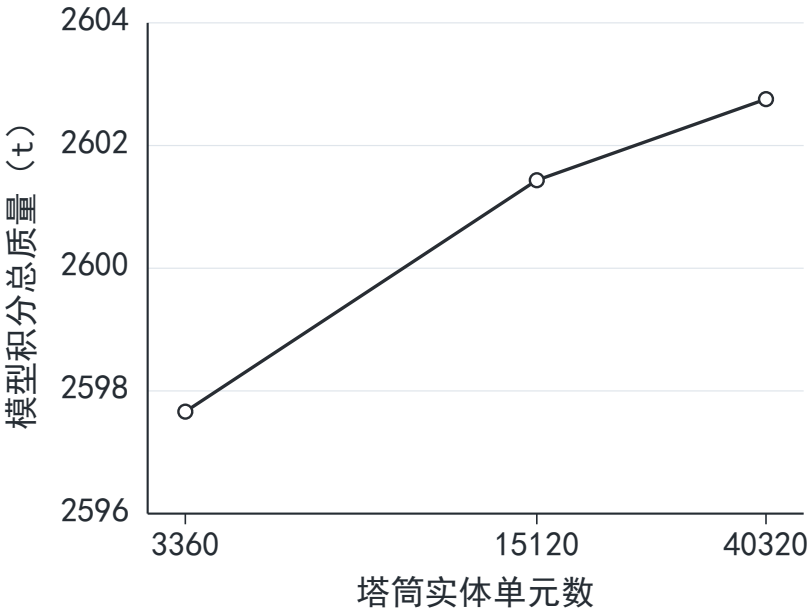

(d) M3模态有效质量

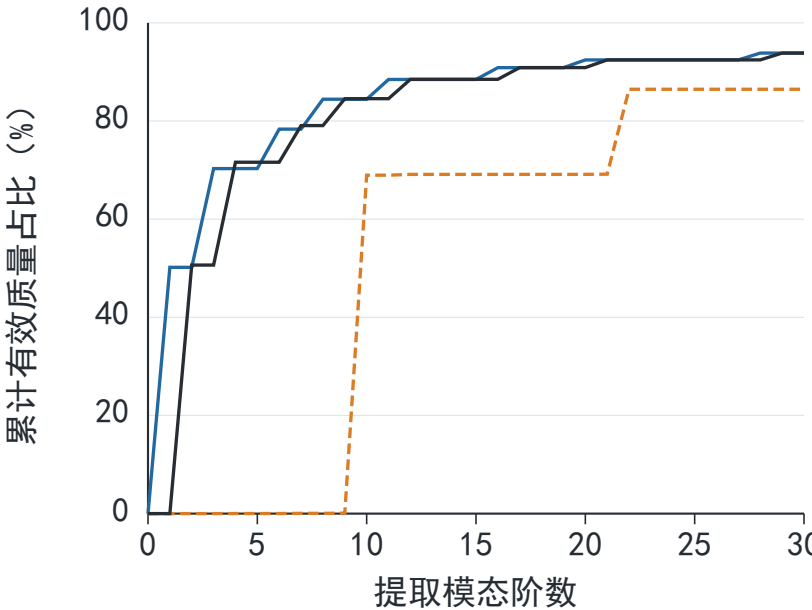

M2至M3: 频率变化0.045% - 0.170%; 双向柔度变化0.301%; 满足预登记0.5%预算。
M3的X/Y/Z有效质量占总质量93.843% / 86.468% / 93.845%; 不据此认定模态充分。