

Información de Pedidos

	A	B	C	D	D	F
Referencia	Longitud utilizable	OD proximal	OD distal	Proximal ID	Distal ID	Hidrofílico revestimiento
Gama17_D	80 centímetros	0,106"	0,100"	0,088"	0,088"	20cm
Gama17_D	90 centímetros					
Gama17_D	100 centímetros					

Especificación técnica Línea 114 de partida 114

Compatibilidad de Ballast

Vaina introductora corta 8F
Catéter de diagnóstico 6F

Cada paquete de lastre contiene

Dilatador largo
Vaina introductora
Válvula de hemostasia 9F
Adaptador de válvula de hemostasia 8F

Especificación técnica Línea 114 de partida 114

La vaina larga Ballast 088 está indicada para la introducción de dispositivos intervencionistas en la vasculatura periférica, coronaria y neurológica. Clase III CE0297 de conformidad con la Directiva de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC modificada por 2007/47/EC). Fabricado por BALT USA LLC. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de su uso. No se reembolsa. Primer marcado CE: 2018. El contenido de este documento, en particular los datos, la información, las marcas comerciales y los logotipos, es propiedad exclusiva de BALT SAS y sus afiliados. © 2019 BALT SAS y afiliados, todos los derechos reservados. Se prohíbe toda representación y/o reproducción, ya sea parcial o total, y se consideraría una violación de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de BALT SAS y sus afiliados. Este documento con imágenes asociadas no es contractual y está dedicado exclusivamente a los profesionales sanitarios y a los distribuidores de BALT (distribuidores de los proveedores de BALT). No se puede distribuir ni entregar a los pacientes. Los productos comercializados por BALT se deben utilizar exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de uso incluidas en las cajas. MKTG-137 Rev. A. DC042ES (04/19.)

BallastTM

Quédate ahí




BALLAST

LONG SHEATH

Vaina larga 6F .088

Especificación técnica Línea 114 de partida 114.

Diseñado para proporcionar soporte para la introducción rápida de dispositivos intervencionistas en la vasculatura periférica, coronaria y neurológica.

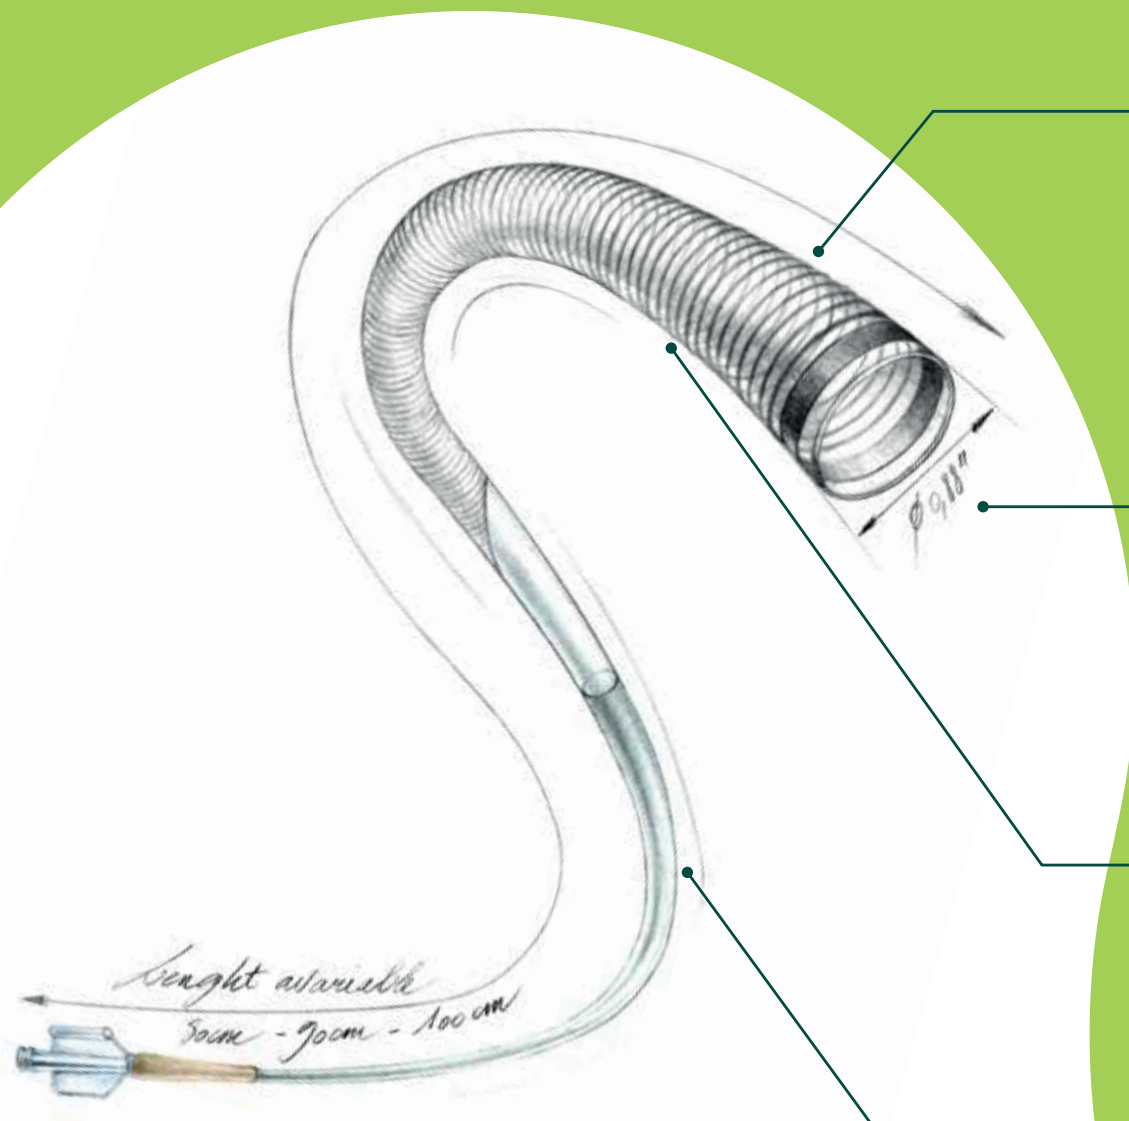

.008"

Navegación fluida

Entrega suave de dispositivos, gracias a la progresivamente más suave

Punta distal en espiral y diámetro exterior pequeño

Lubricidad y trazabilidad

Mejorado por la hidrofilia extendida recubrimiento (20 cm en la parte distal)

Amplias opciones de tratamiento

Permitido por las distintas longitudes y gran diámetro interior de 0,088"

Resistencia sólida a las torceduras

Parte distal flexible* dado por su forma progresivamente enrollada



Construcción de la punta distal

Soporte óptimo y capacidad de empuje

Soporte proximal alto* proporcionada por el enrollado y trenzado segmento proximal reforzado



Tratamiento de acceso

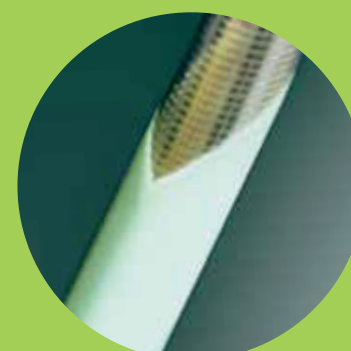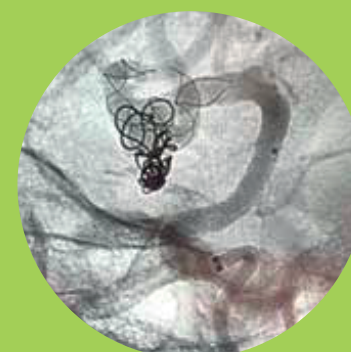

*Según bench test (datos internos)