


Juostiniai pamatai iš HAUS blokelių


Esant silpnam gruntui, rekomenduojama daryti gelžbetoninius monolitinius juostinius pamatus. Gali būti įrengiami seklieji juostiniai pamatai arba įrengiami juostiniai pamatai namui su rūsiu.

Įrengus sekliųjų pamatų konstrukciją, duobė užpilama gruntu ir sutankinama. Tokie pamatai perduoda pastato apkrovą pagrindui padu. Seklieji pamatai įgilinami ne daugiau kaip 3 metrus. Namu su rūsiu pamatai statomi iškastoje duobėje.


Pamatą sudaro gelžbetoninė atraminė pagalvė ir HAUS klojinių blokelių sienos. Priklausomai nuo veikiančių apkrovų dydžio ir sienos konstrukcijos storio, parenkami 20, 25 arba 30 cm pločio klojinių blokeliai. Rūsio sienos taip pat įrengiamos naudojant HAUS klojinių blokelių.

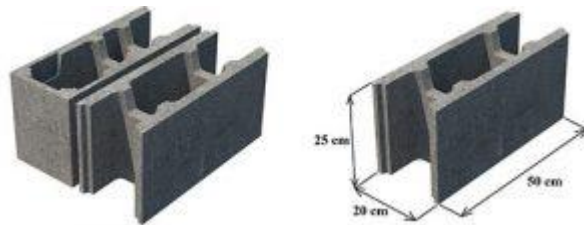

[20 cm](#)

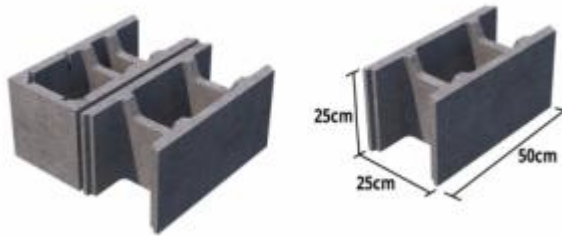

[25 cm](#)

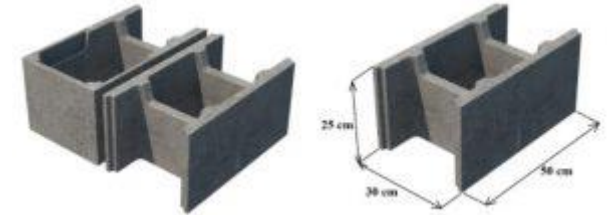

[30 cm](#)