


Control de Servomotor

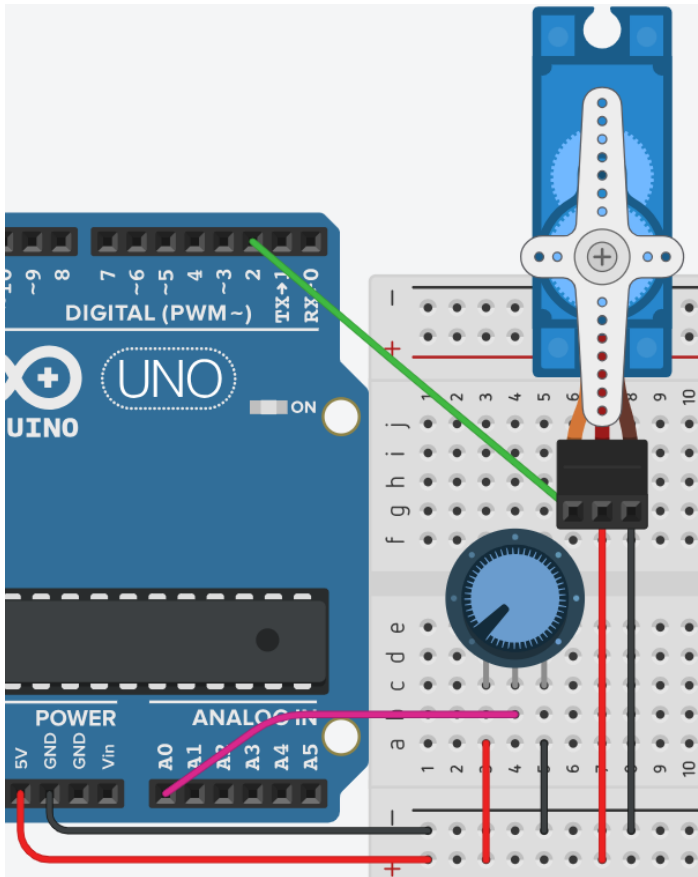

Código Arduino

```
// C++ code

#include <Servo.h>
Servo servo1;

const int SERVO = 2;

const int PULSO_MIN = 500; //indica cero grados
const int PULSO_MAX = 800; //indica 180 grados

//control de potenciometro
const int PTM = 0,
int valor_ptm = 0;

int angulo = 0;

void setup()
{
  servo1.attach(SERVO, PULSO_MIN, PULSO_MAX);
}
```

```
void loop()  
{  
  valor_ptm = analogRead(PTM);  
  //convertimos el valor del potenciómetro en ángulo usando map  
  //map toma como argumentos (valor a convertir, valor base  
  //de la fuente, valor máximo de la fuente, valor base del destino  
  //valor máximo del destino), en este caso la fuente es  
  //analógica, por eso inicia el cero y el máximo es 1023,  
  //el destino es un ángulo de 0 a 180 grados  
  angulo = map(valor_ptm, 0, 1023, 0, 180);  
  servo1.write(angulo);  
  delay(20); //le damos tiempo al servo de moverse, el retardo  
  //debe aumentar proporcionalmente al peso que mueve  
  
}
```

[enlace en línea](#)