P1 · repetición 1 · captura 18
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3

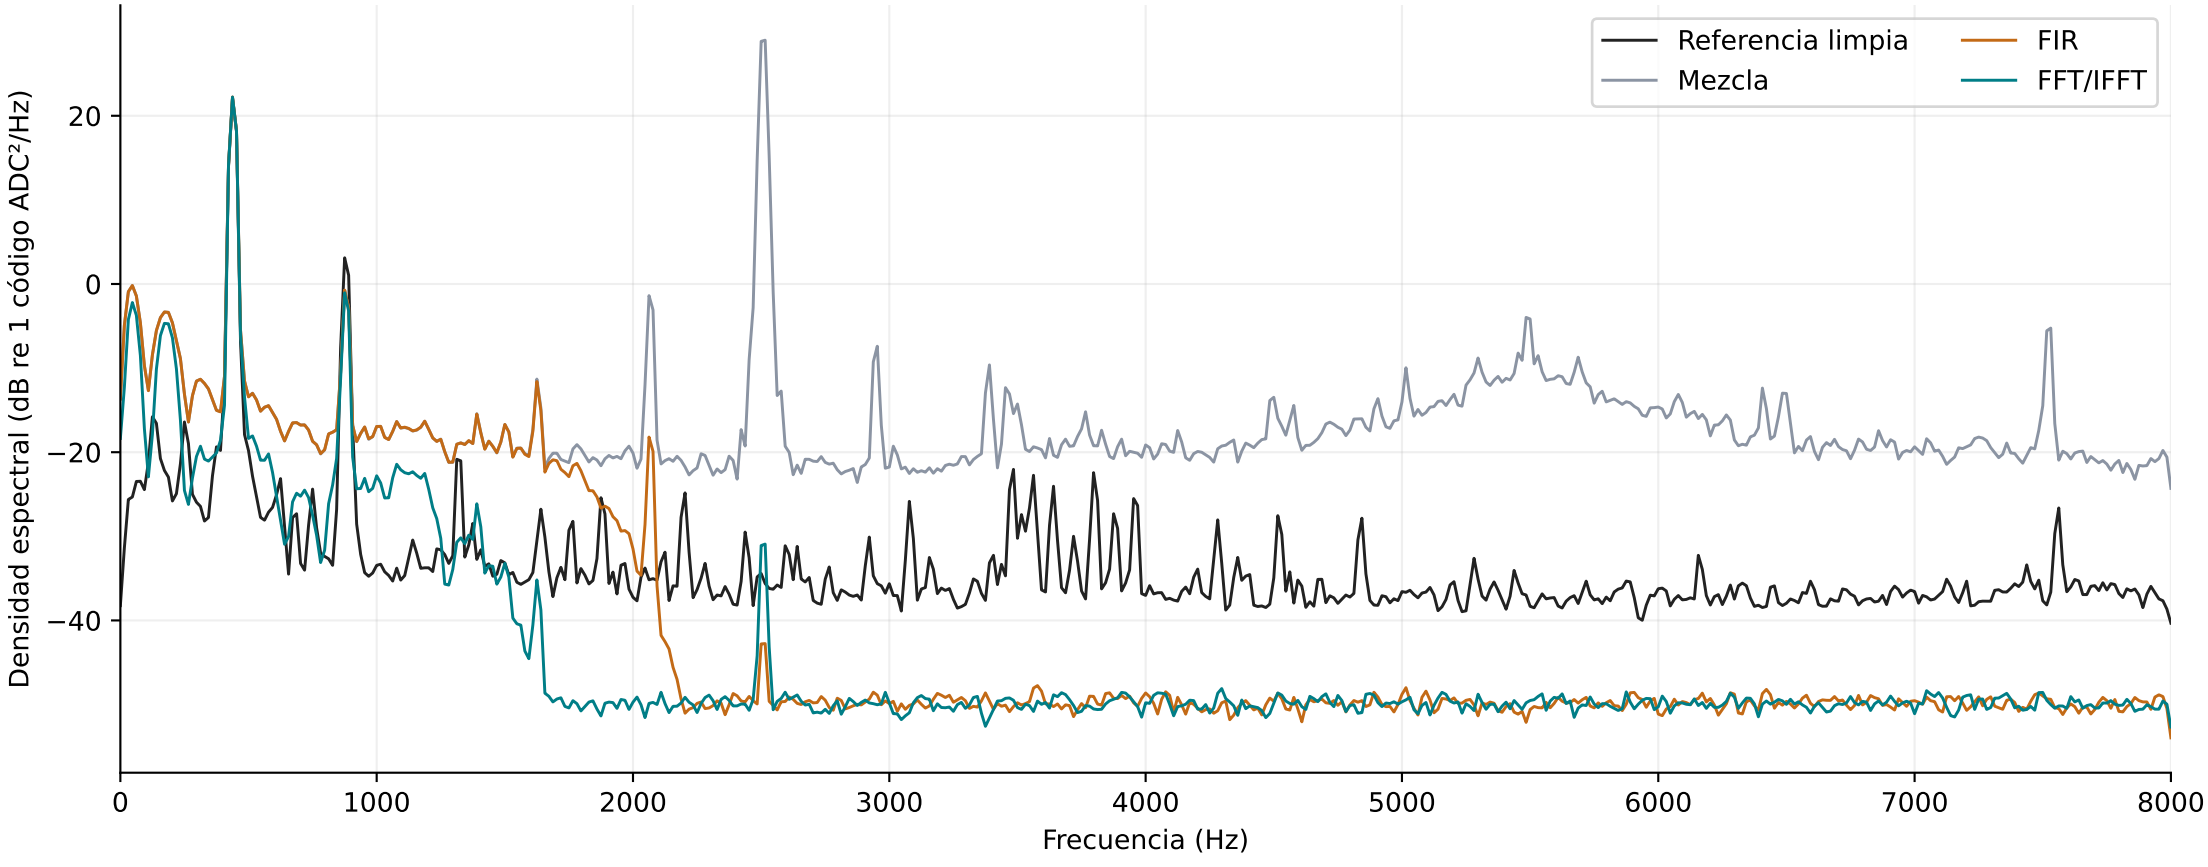

Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	25723.84	-8.08	N/D	N/D	N/D
FIR	186.66	13.31	21.39	99.94	0.00
FFT/IFFT	123.57	15.10	23.18	99.38	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas completas con referencia, comunes a las cuatro señales.
MSE/SNR: 23040 muestras con referencia. Energía útil: 23040 muestras con contexto completo.