P3 · repetición 1 · captura 1
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3

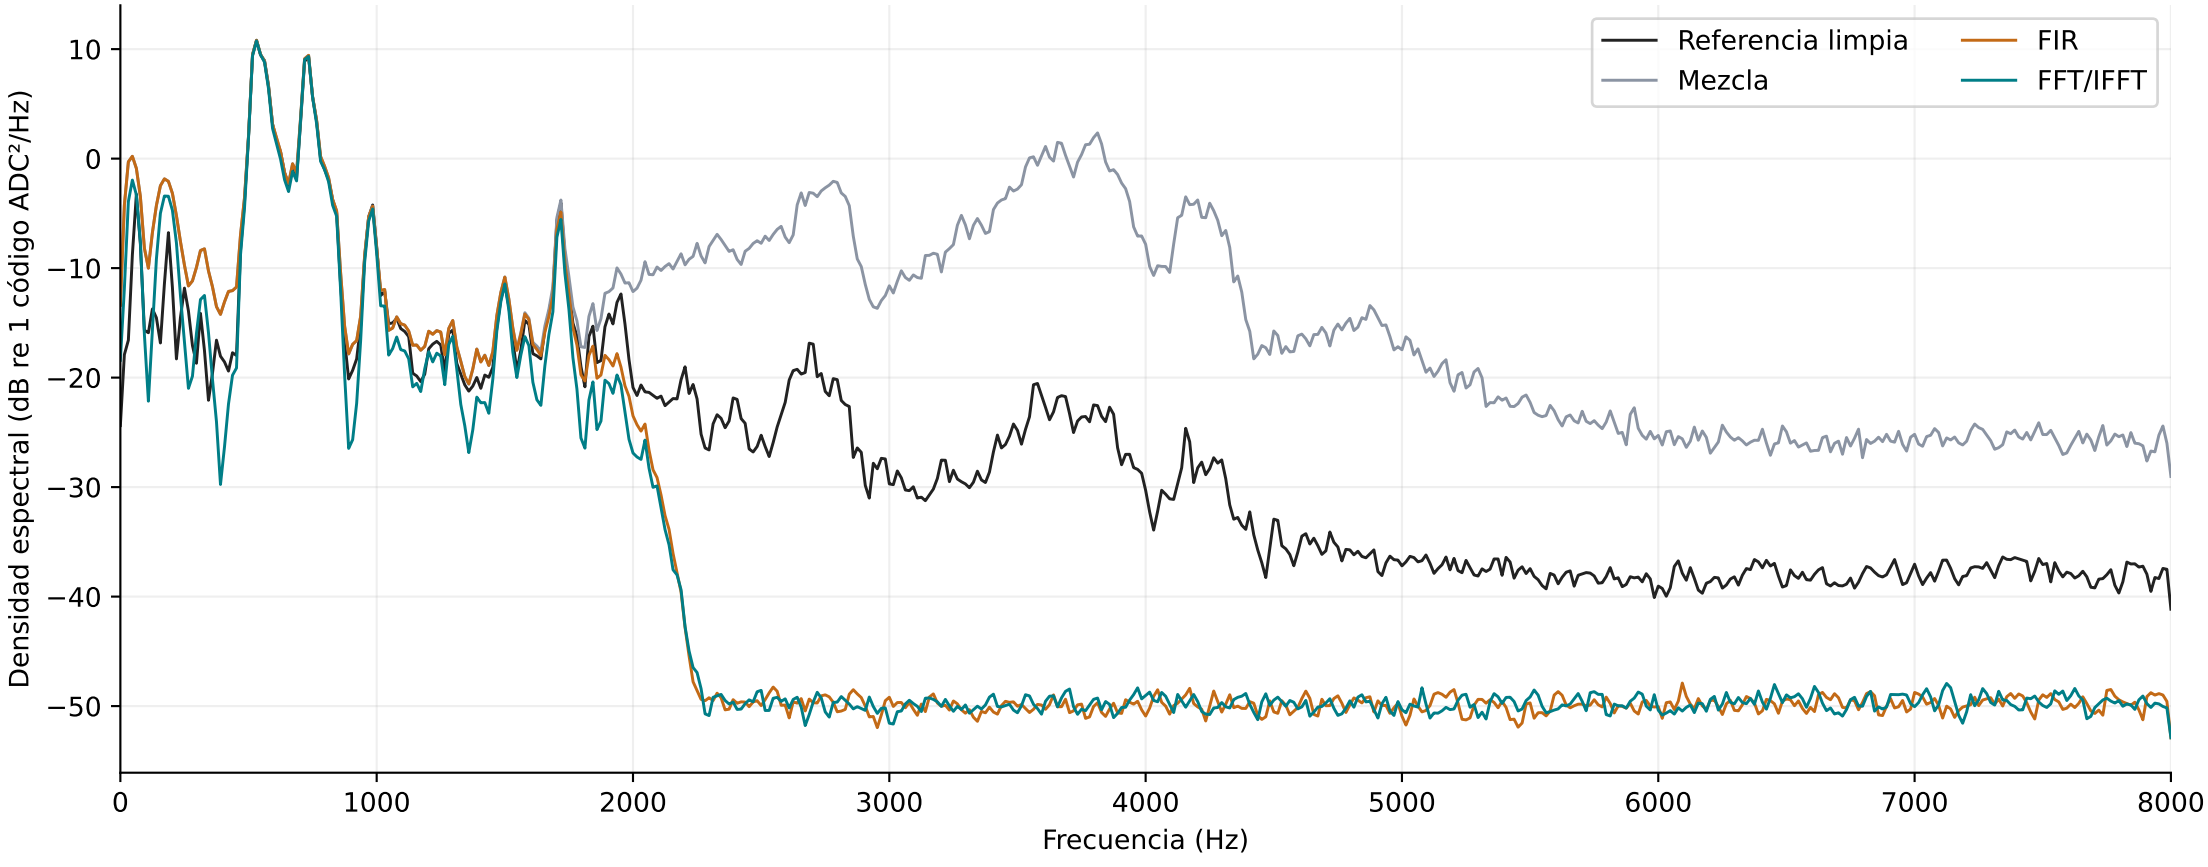

Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	1052.78	0.94	N/D	N/D	N/D
FIR	175.35	8.73	7.78	98.62	0.00
FFT/IFFT	120.54	10.35	9.41	92.78	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas completas con referencia, comunes a las cuatro señales.
MSE/SNR: 23040 muestras con referencia. Energía útil: 23040 muestras con contexto completo.