P3 · repetición 1 · captura 2
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3

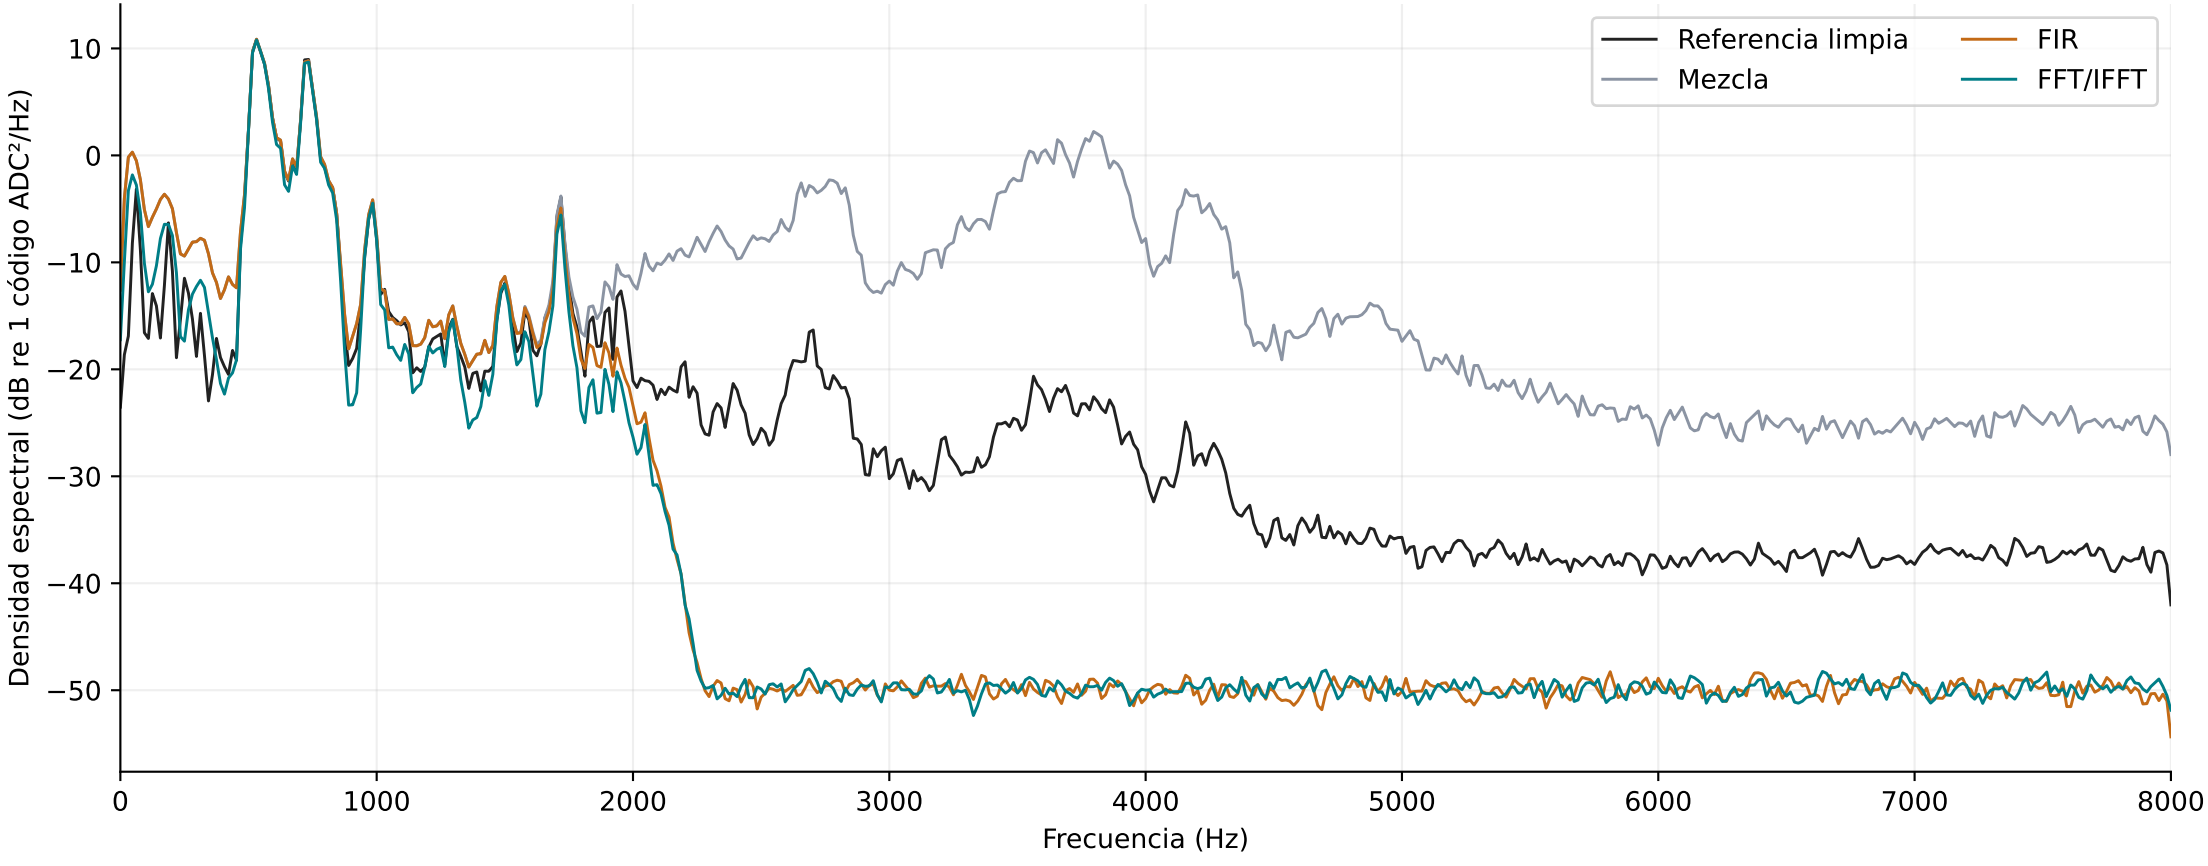

Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	1071.10	0.92	N/D	N/D	N/D
FIR	194.01	8.34	7.42	98.62	0.00
FFT/IFFT	127.22	10.17	9.25	92.32	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas completas con referencia, comunes a las cuatro señales.
MSE/SNR: 23040 muestras con referencia. Energía útil: 23040 muestras con contexto completo.