P3 · repetición 1 · captura 1
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3

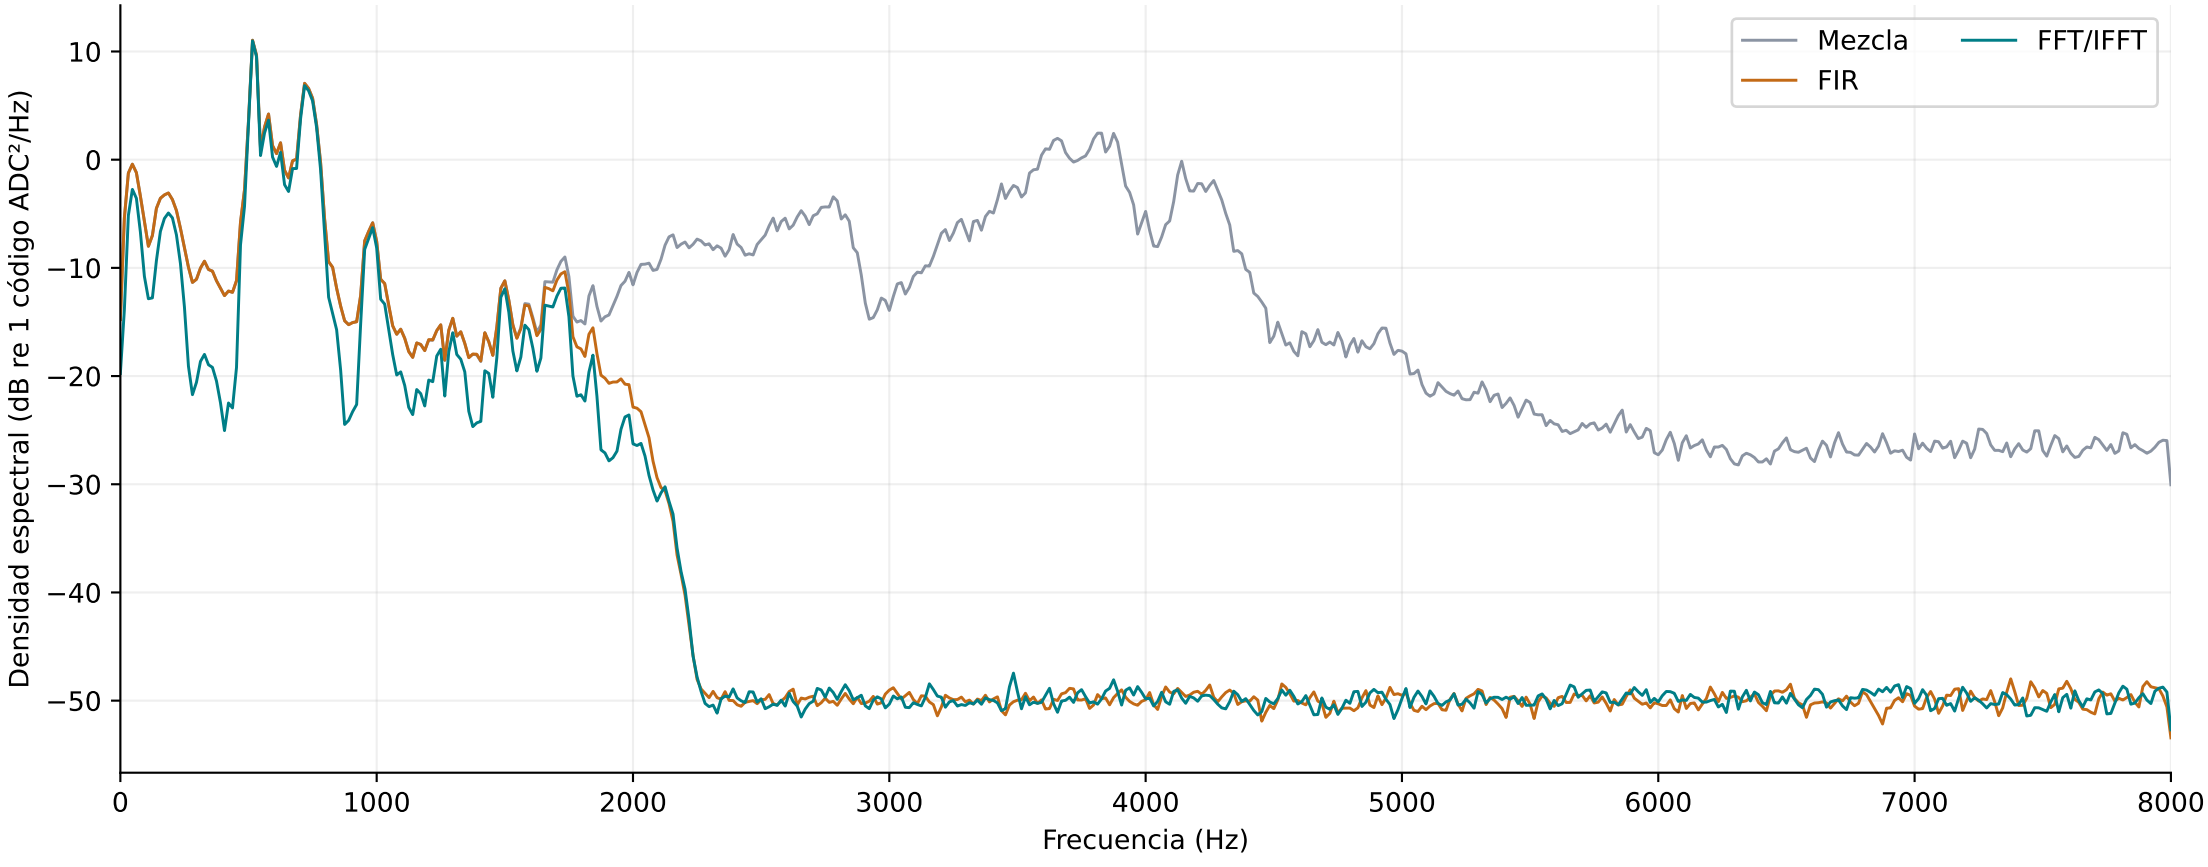

Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
FIR	N/D	N/D	N/D	N/D	0.00
FFT/IFFT	N/D	N/D	N/D	N/D	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas de la captura; referencia espectral no disponible.
MSE/SNR: 0 muestras con referencia. Energía útil: 0 muestras con contexto completo.