P3 · repetición 1 · captura 2
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3

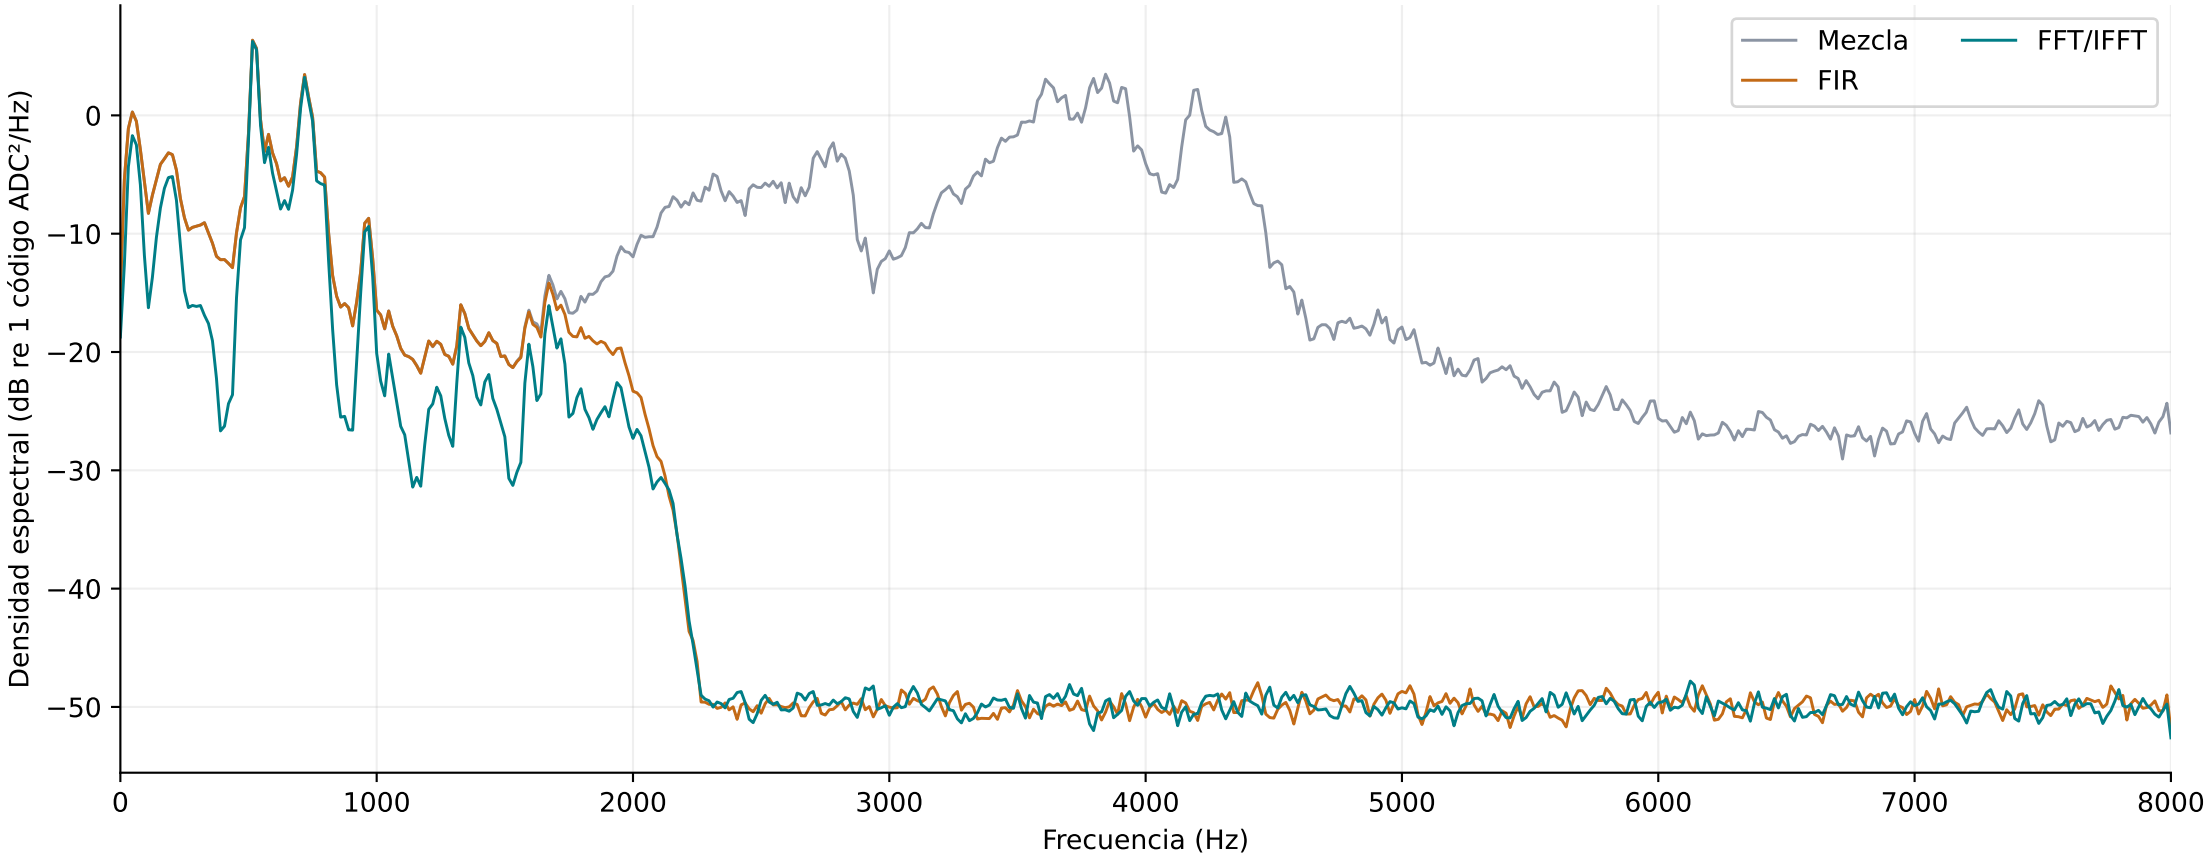


| Método | MSE (cód.²) | SNR (dB) | ΔSNR (dB) | E útil (%) | Recortes PWM |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| FIR | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| FFT/IFFT | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas de la captura; referencia espectral no disponible.
MSE/SNR: 0 muestras con referencia. Energía útil: 0 muestras con contexto completo.