Tabela de endereços:

Máscara de Sub-rede: 255.255.255.240

Endereço de Rede IPv4: 192.168.75.16

Faixa de Endereços IP: 192.168.75.17 a 192.168.75.30

Endereço de Broadcast: 192.168.75.31

MAC e IPV6

Computador	Endereço MAC	Endereço IPv6
SVR-MBR-A	12-AA-BC-32-23-12	fd00::10aa:bcff:fe32:2312
SVR-MBR-B	12-AA-BC-32-23-11	fd00::10aa:bcff:fe32:2311
SVR-MBR-C	00-15-5D-01-01-C1	fd00::215:5dff:fe01:1c1

Endereços das máquinas:

	SVR-MBR-A	SVR-MBR-B	SVR-MBR-C
Endereço de IP	192.168.75.17	192.168.75.18	192.168.75.19
Máscara de sub-rede	255.255.255.240	255.255.255.240	255.255.255.240
Servidor DNS preferencial	192.168.75.17	192.168.75.17	192.168.75.17

Criando as 3 máquinas virtuais para o laboratório:

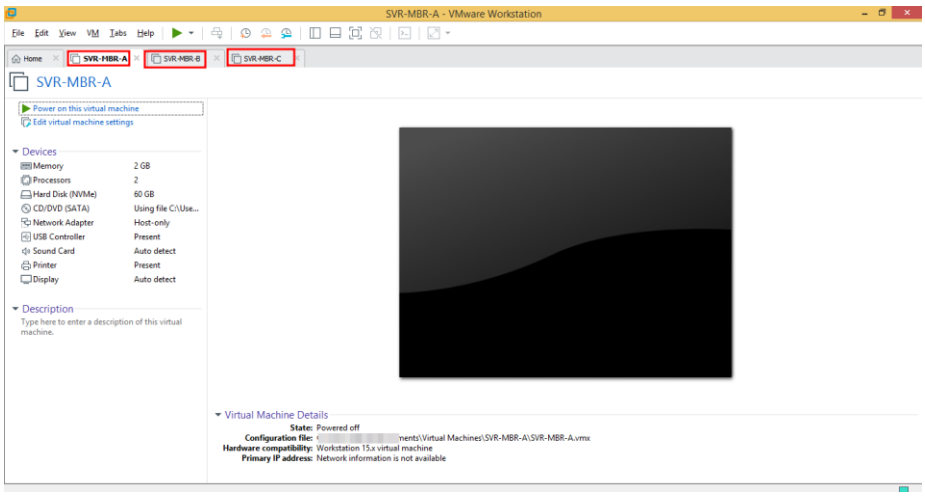

Configurando o MAC:

SVR-MBR-A

Set-NetAdapter -Name "Ethernet0" -MacAddress "12-AA-BC-32-23-12"

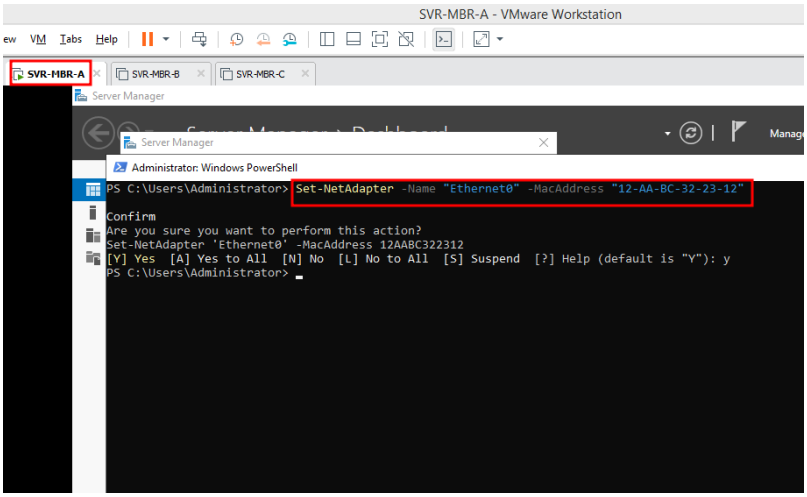

SVR-MBR-B

Set-NetAdapter -Name "Ethernet0" -MacAddress "12-AA-BC-32-23-11"

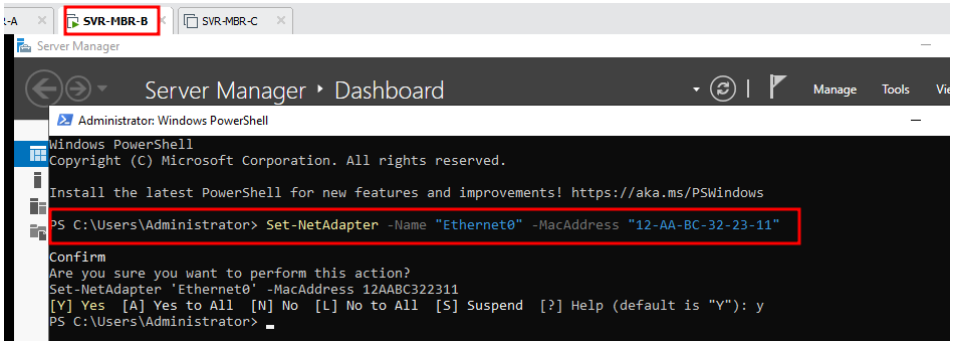

SVR-MBR-C

Set-NetAdapter -Name "Ethernet" -MacAddress "00-15-5D-01-01-C1"

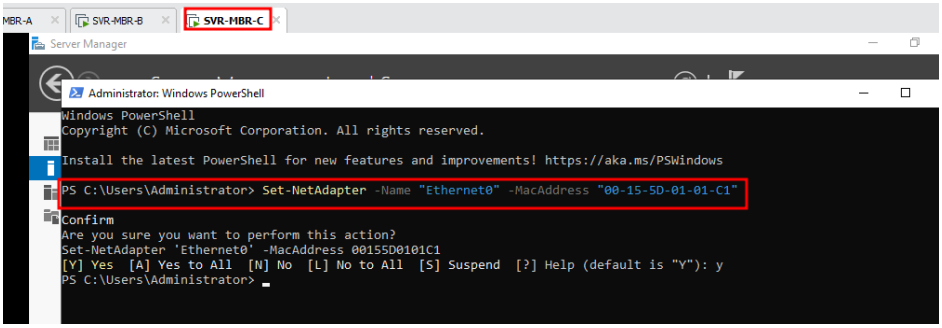

Definindo o IP:

SVR-MBR-A

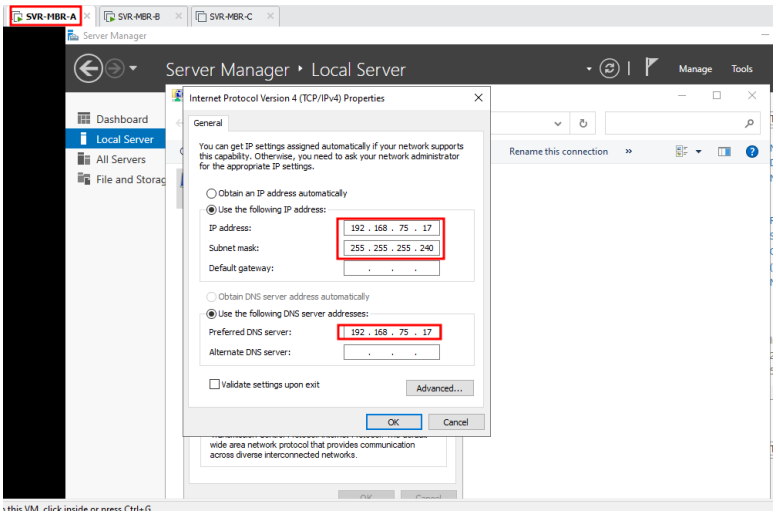

SVR-MBR-B

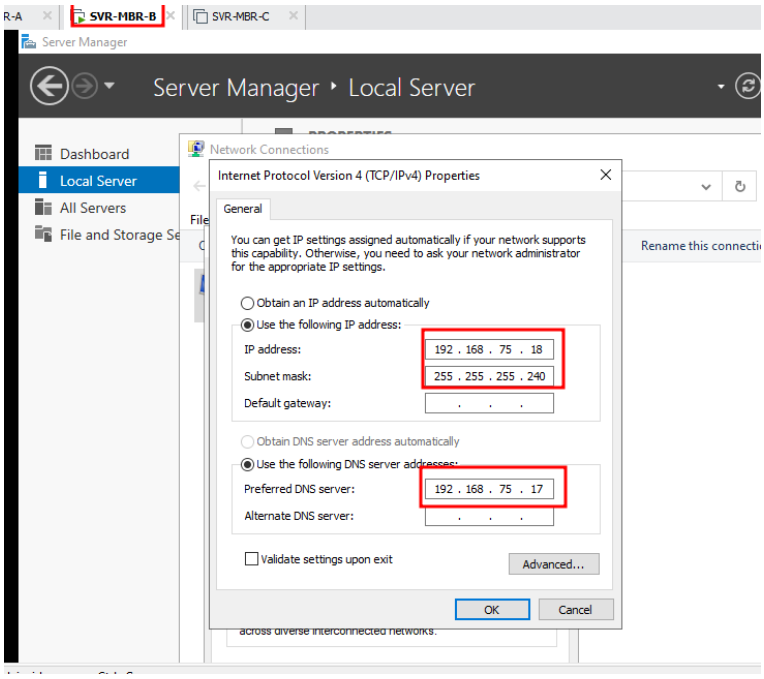

SVR-MBR-C

Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:$false

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress "192.168.75.19" -PrefixLength 28 -DefaultGateway "0.0.0.0"

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress "fd00::215:5dff:fe01:1c1" -PrefixLength 64

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses "192.168.75.17"

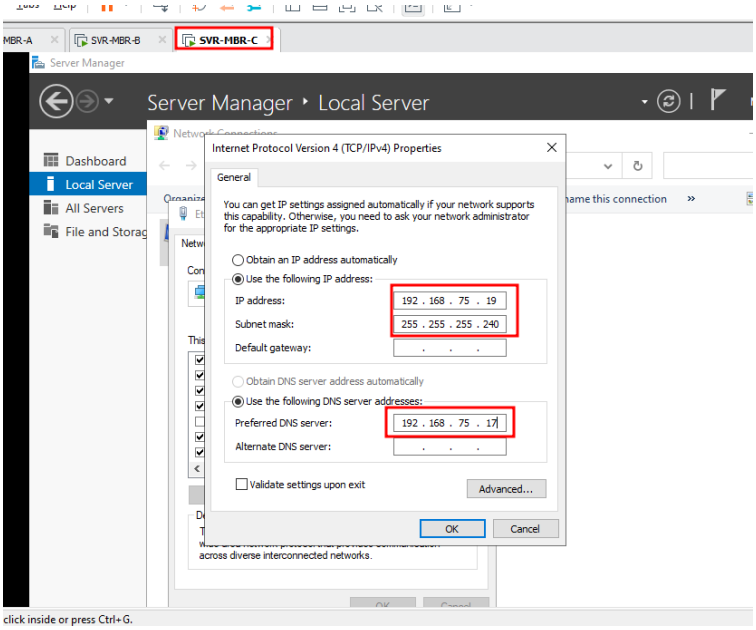

IPV6:

SVR-MBR-A

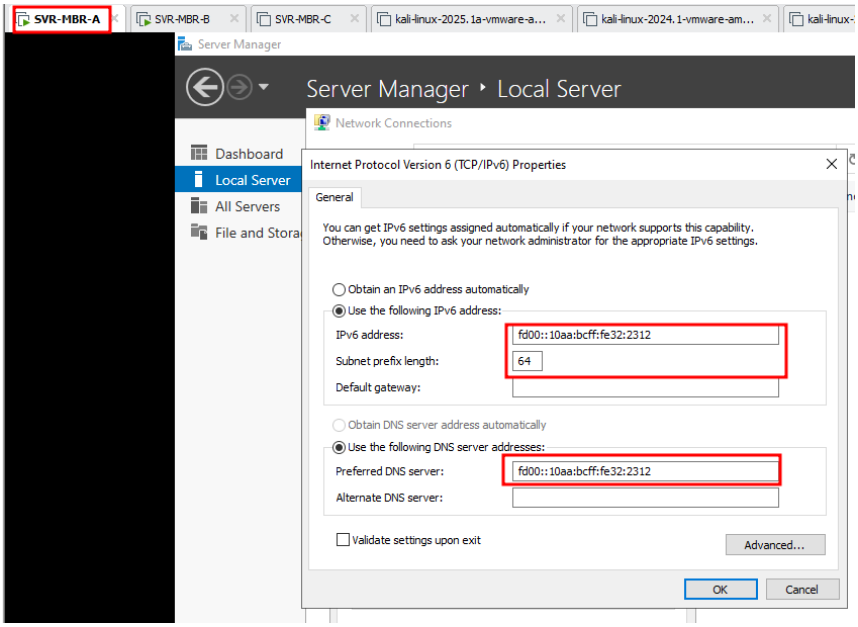

SVR-MBR-B

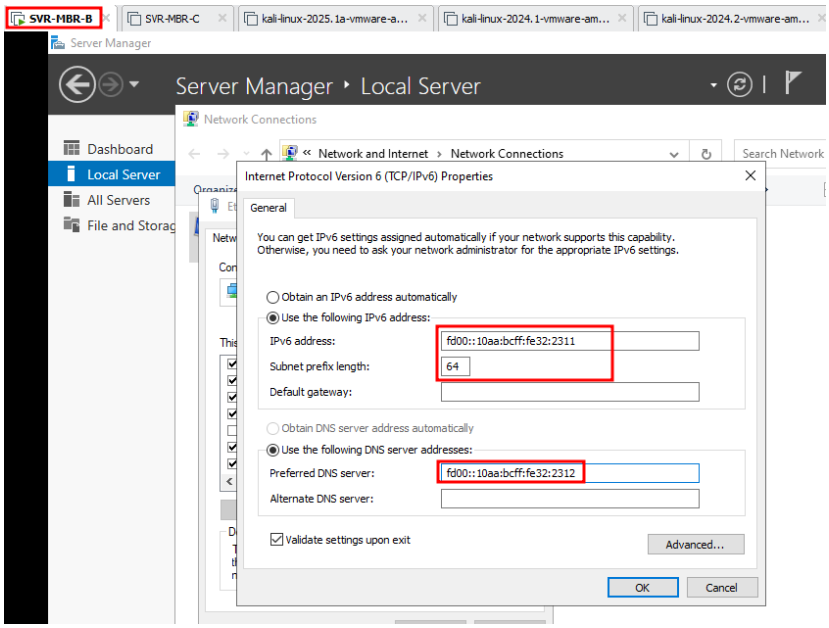

SVR-MBR-C

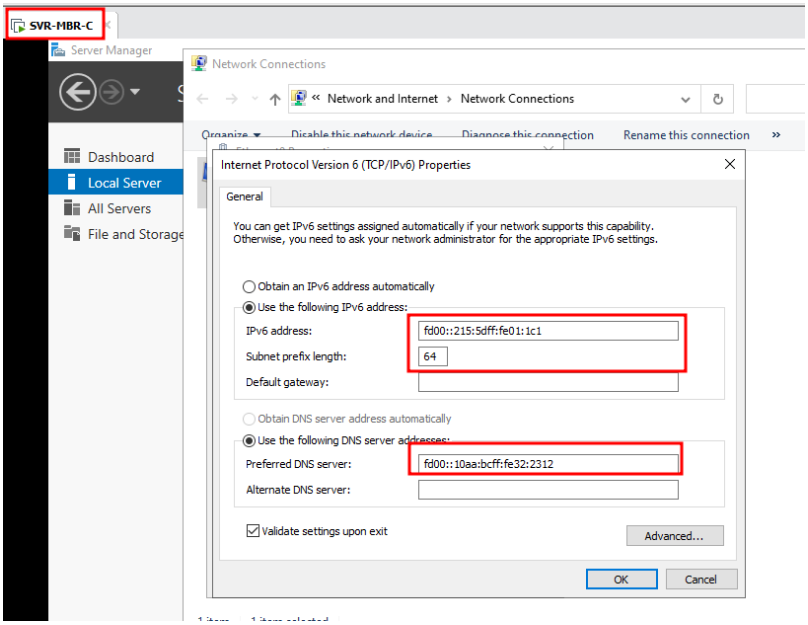

Testando o loopback:

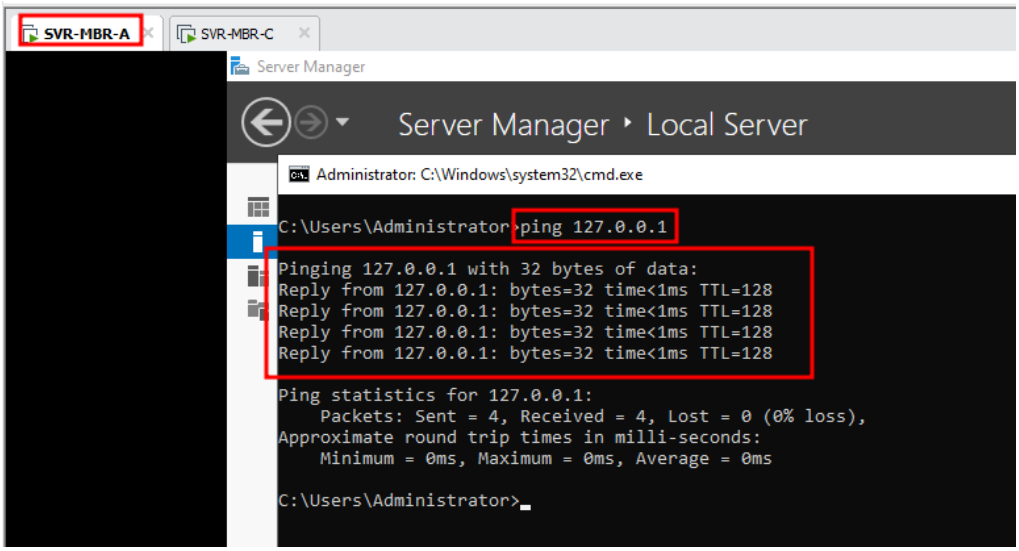

Testando o ping entre as máquinas já com resolução de nome:

- B para A (Sucesso)
- B para B (Sucesso)
- B para C (Falhou)

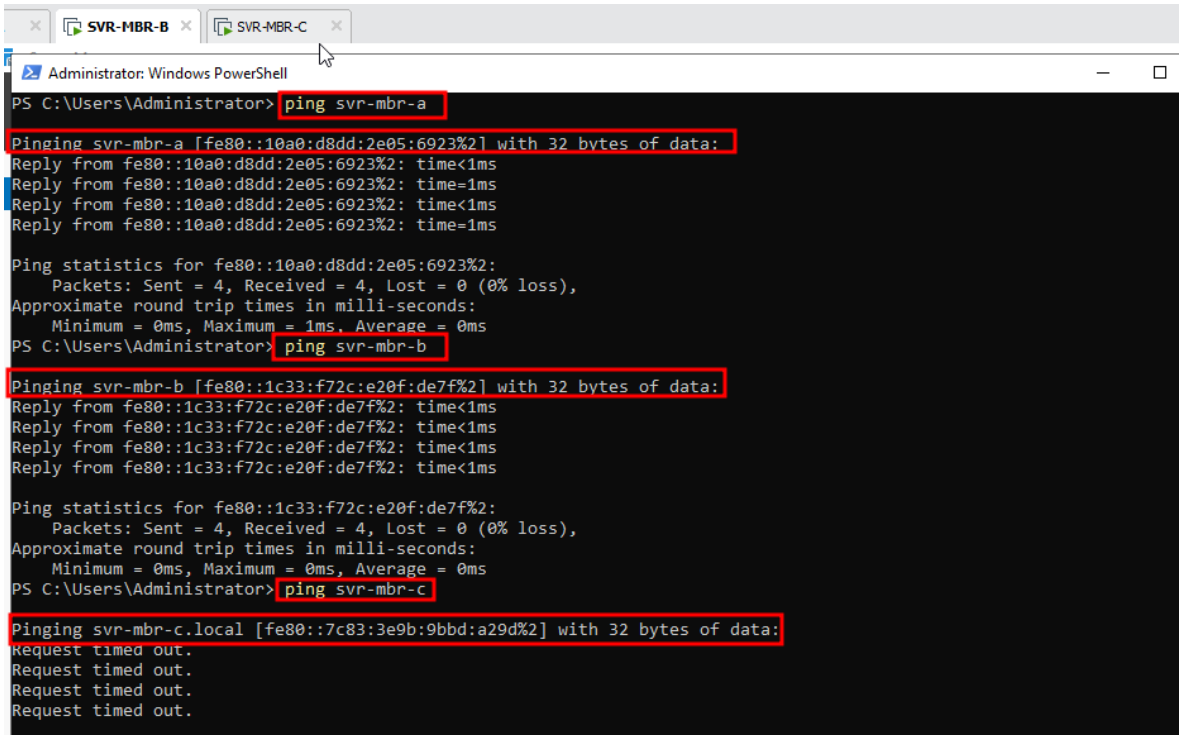

Pergunta 1: Como o computador obteve seu IP atual?

Se for DHCP, foi atribuído automaticamente. Verifique com ipconfig /all.

Pergunta 2: Qual parâmetro omitir para não resolver nomes?

O Servidor DNS. Sem ele, não se resolve nomes de domínio para IP.

Pergunta 3: O que o resultado do ping 127.0.0.1 prova?

Este teste prova que a pilha do protocolo TCP/IP está instalada e funcionando corretamente na máquina local. É um teste de loopback que não depende da conexão física de rede.

Pergunta 4: Qual seria o resultado se você desligasse o cabo de rede antes de executar o ping 127.0.0.1?

O teste de loopback é interno ao sistema operacional e não envia pacotes para a rede externa.

Pergunta 5: O que o resultado do ping svr-mbr-a (feito a partir do SVR-MBR-B) prova?

Prova que existe conectividade de ponta a ponta entre os dois servidores, e que a resolução de nomes está funcionando.

Pergunta 6: Como o computador conseguiu resolver o nome do svr-mbr-a em seu endereço IP?

Ele conseguiu resolver o nome porque configuramos o SVR-MBR-B para usar o SVR-MBR-A (192.168.75.17) como seu servidor DNS.

Pergunta 7: Por que alguns pings falharam, quando os testes anteriores funcionaram?

Resposta: A causa mais provável é o Firewall do Windows no computador de destino (SVR-MBR-C). Por padrão, o firewall do Windows Server bloqueia solicitações de ping (ICMP Echo Request) vindas de outras máquinas.