


# Esquemático de conexión - Tostador de café automatizado

ESP32 + Termocupla Tipo K + MAX6675 + LCD I2C + SSR-40DA + L298N + JGY370

## 1. Etapa de potencia AC - 110/120 V



## 2. Baja tensión DC, control y periféricos

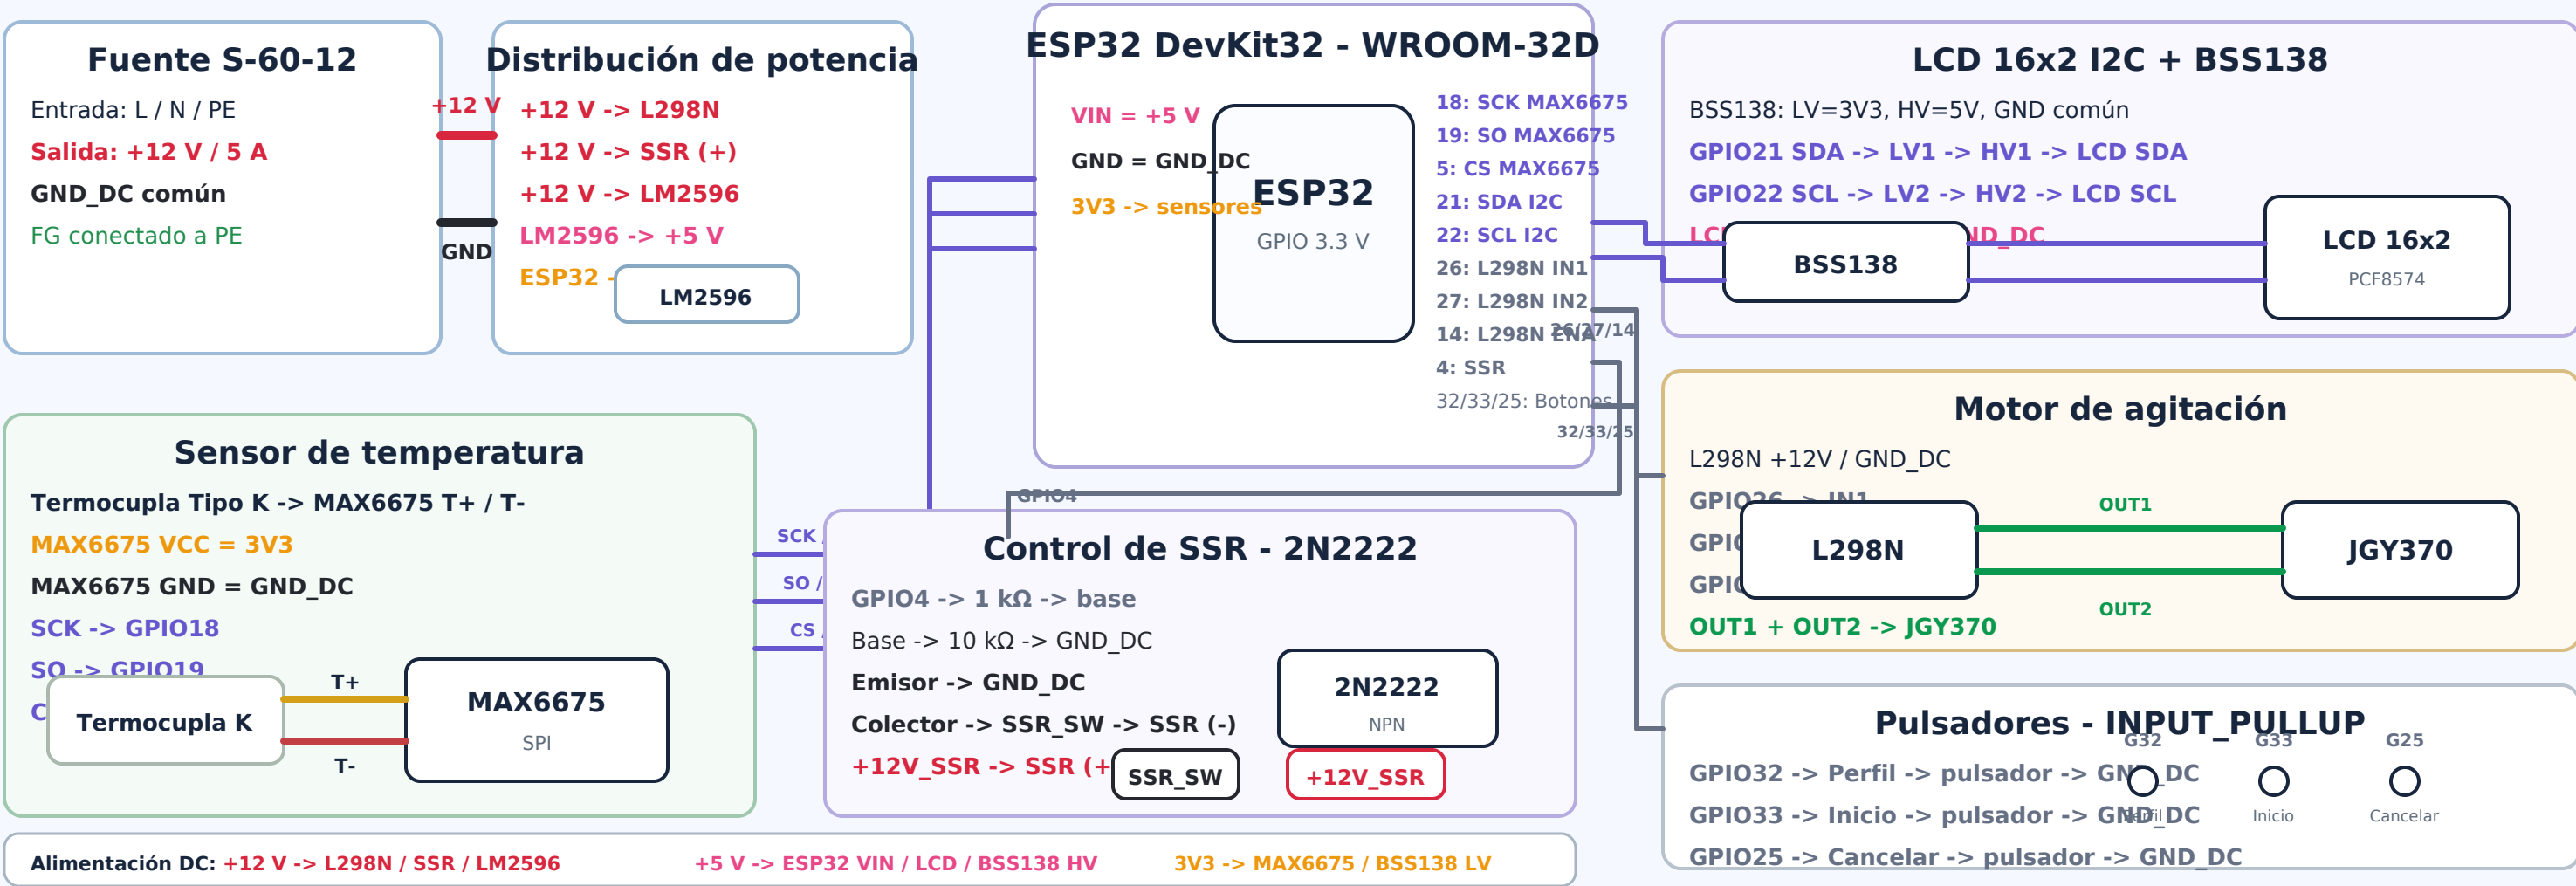

Seguridad: separar físicamente AC y DC, usar caja/borneras, conectar PE al chasis y definir la protección térmica según el montaje.

GND\_DC es común entre módulos de baja tensión. N y PE de la red NO se conectan al GND del ESP32.