FOLHA DE DADOS

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11397215

Carcaça	: L90S/L	Tempo de rotor bloqueado	: 19s (frio) 11s (quente)
Potência	: 2.2 kW (3 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 80 K
Número de polos	: 4	Regime de serviço	: S1
Frequência	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Tensão nominal	: 220/380/440 V	Altitude	: 1000 m
Corrente nominal	: 8.25/4.78/4.13 A	Grau de proteção	: IP55
Corrente de partida	: 61.1/35.3/30.5 A	Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Ip/In	: 7.4	Forma construtiva	: B3D
Corrente a vazio	: 4.60/2.66/2.30 A	Sentido de rotação[1]	: Ambos
Rotação nominal	: 1745 rpm	Nível de ruído[2]	: 51.0 dB(A)
Escorregamento	: 3.06 %	Vibração	: A
Conjugado nominal	: 12 Nm	Método de partida	: Partida direta
Conjugado de partida	: 280 %	Massa aproximada[3]	: 25.0 kg
Conjugado máximo	: 310 %	Plano de pintura	: 207A (ISO 12944 - C3)
Classe de isolamento	: F	Cor	: RAL 5009
Fator de serviço	: 1.25	Categoria	: N
Momento de inércia (J)	: 0.0077 kgm²		

Potência	50%	75%	100%
Rendimento (%)	86.0	86.5	87.5
Cos Φ	0.60	0.73	0.80

Esforços na fundação

Tração máxima : 944 N

Compressão máxima : 1189 N

Perdas nos pontos de operação normativos (rotação;conjugado), em relação a potência nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
13.7	12.0	11.9	7.2	5.2	3.9	2.9

		Dianteiro	Traseiro
Tipo de mancal	:	6205 ZZ	6204 ZZ
Vedação	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubrificação	:	-	-
Quantidade de lubrificante	:	-	-
Tipo de lubrificante	:	00088	

Observações

Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada.
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.
(2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).
(3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.
(4) Em 100% da carga nominal.

Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data

Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	30/09/2026		1 / 5	


Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio

CURVA DE TORQUE E CORRENTE x ROTAÇÃO

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11397215

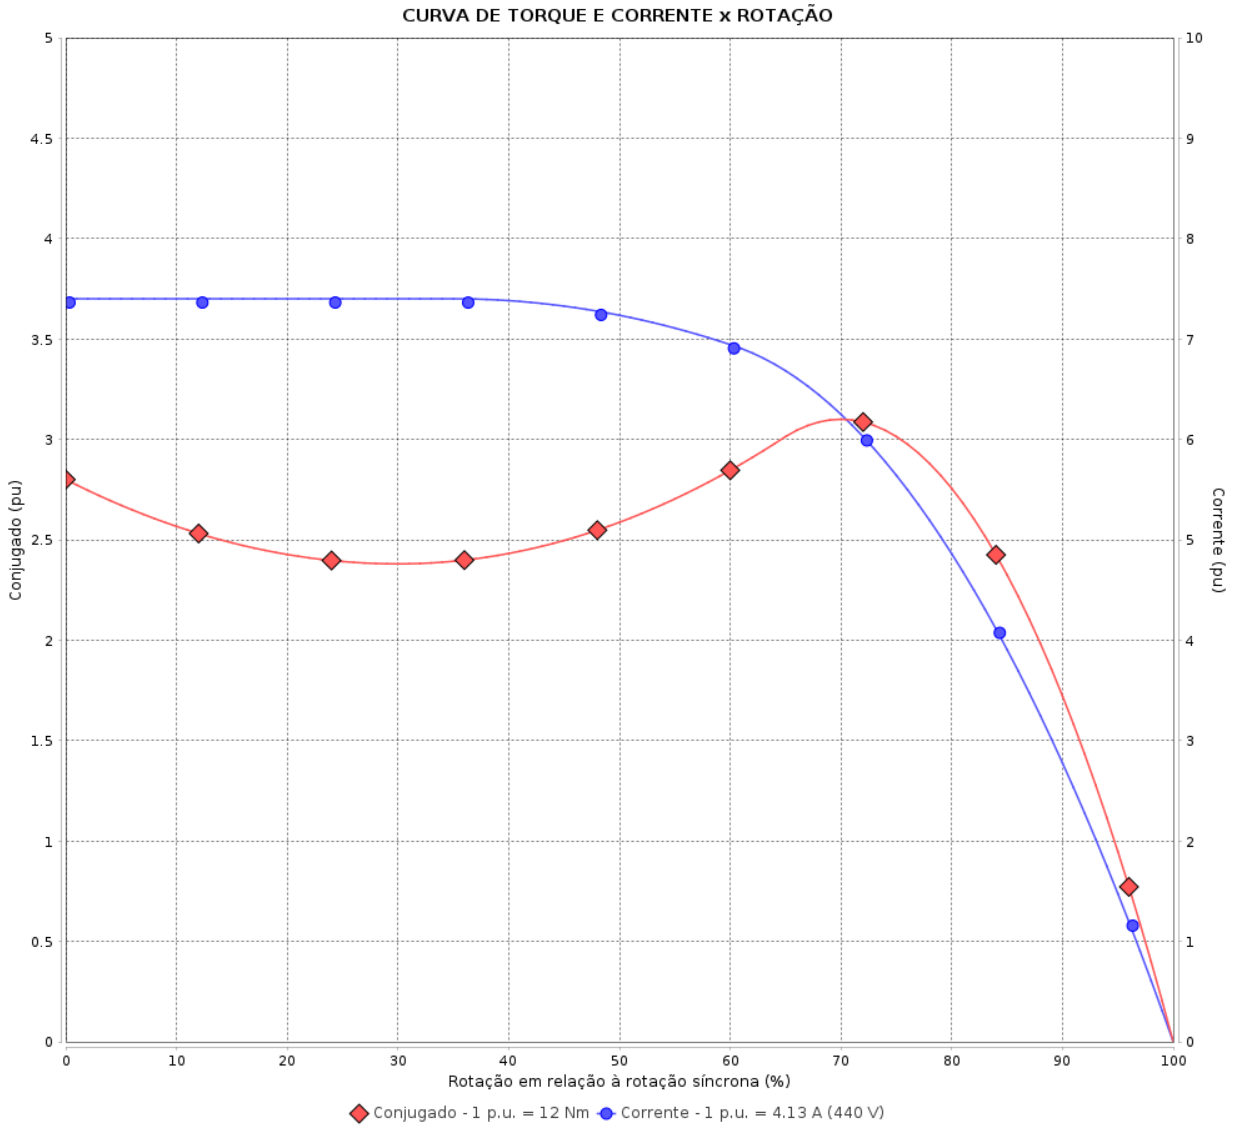

Desempenho	: 220/380/440 V 60 Hz 4P		
Corrente nominal	: 8.25/4.78/4.13 A	Momento de inércia (J)	: 0.0077 kgm²
Ip/In	: 7.4	Regime de serviço	: S1
Conjugado nominal	: 12 Nm	Classe de isolamento	: F
Conjugado de partida	: 280 %	Fator de serviço	: 1.25
Conjugado máximo	: 310 %	Elevação de temperatura	: 80 K
Rotação nominal	: 1745 rpm	Categoria	: N
Tempo de rotor bloqueado	: 19s (frio) 11s (quente)		

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data

Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	30/09/2026		2 / 5	


Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio

CURVA DE DESEMPENHO EM CARGA

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11397215

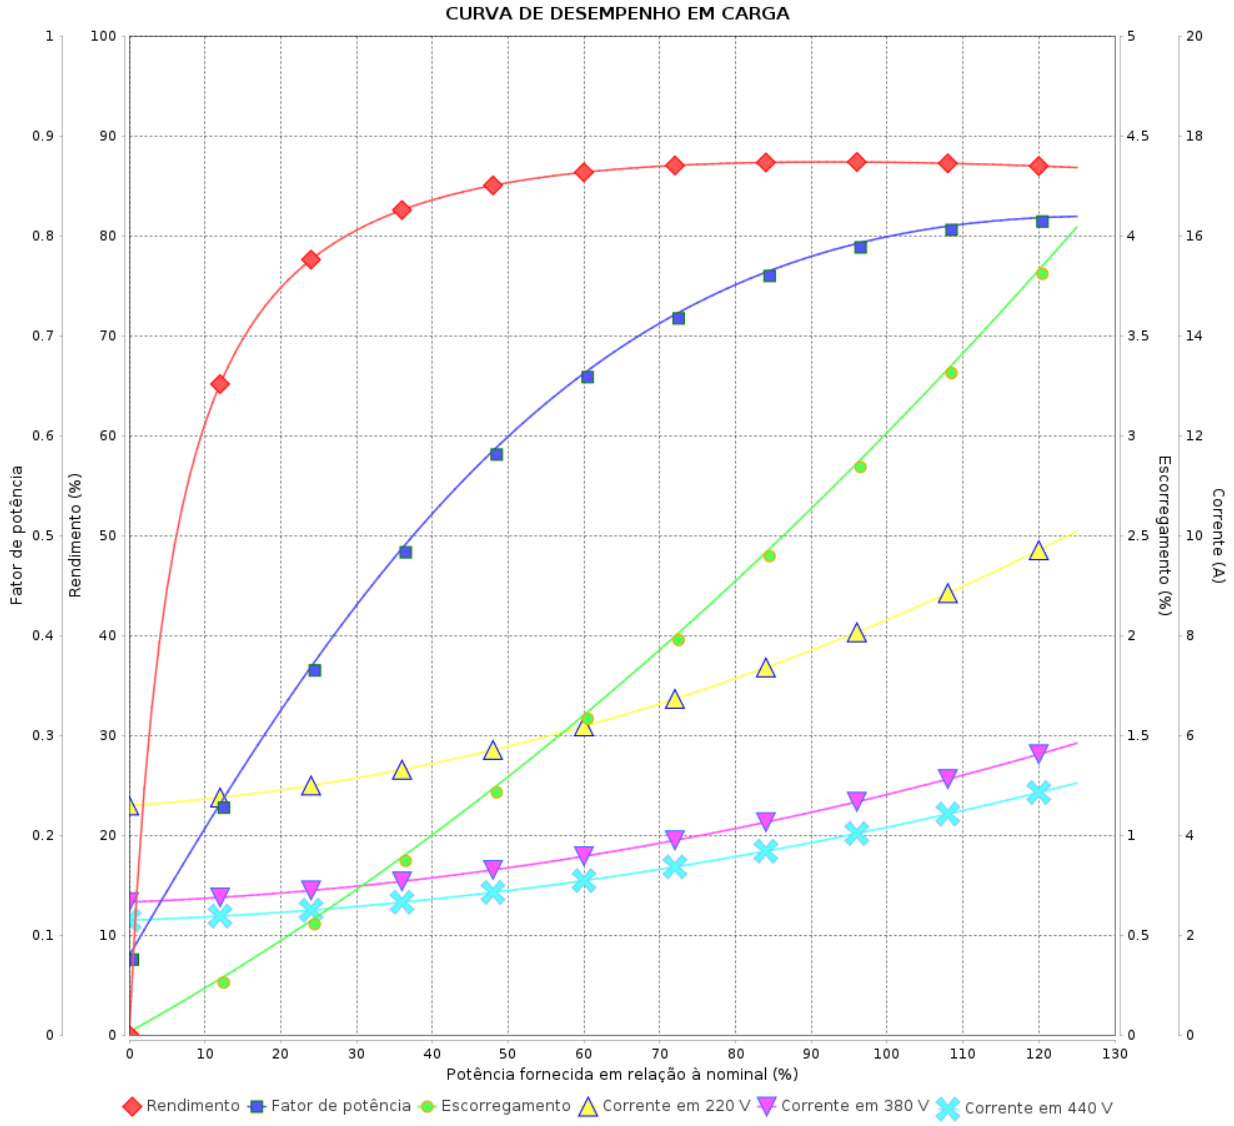

Desempenho	: 220/380/440 V 60 Hz 4P		
Corrente nominal	: 8.25/4.78/4.13 A	Momento de inércia (J)	: 0.0077 kgm²
Ip/In	: 7.4	Regime de serviço	: S1
Conjugado nominal	: 12 Nm	Classe de isolamento	: F
Conjugado de partida	: 280 %	Fator de serviço	: 1.25
Conjugado máximo	: 310 %	Elevação de temperatura	: 80 K
Rotação nominal	: 1745 rpm	Categoria	: N

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data

Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	30/09/2026		3 / 5	


Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio

CURVA DE LIMITE TÉRMICO

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11397215

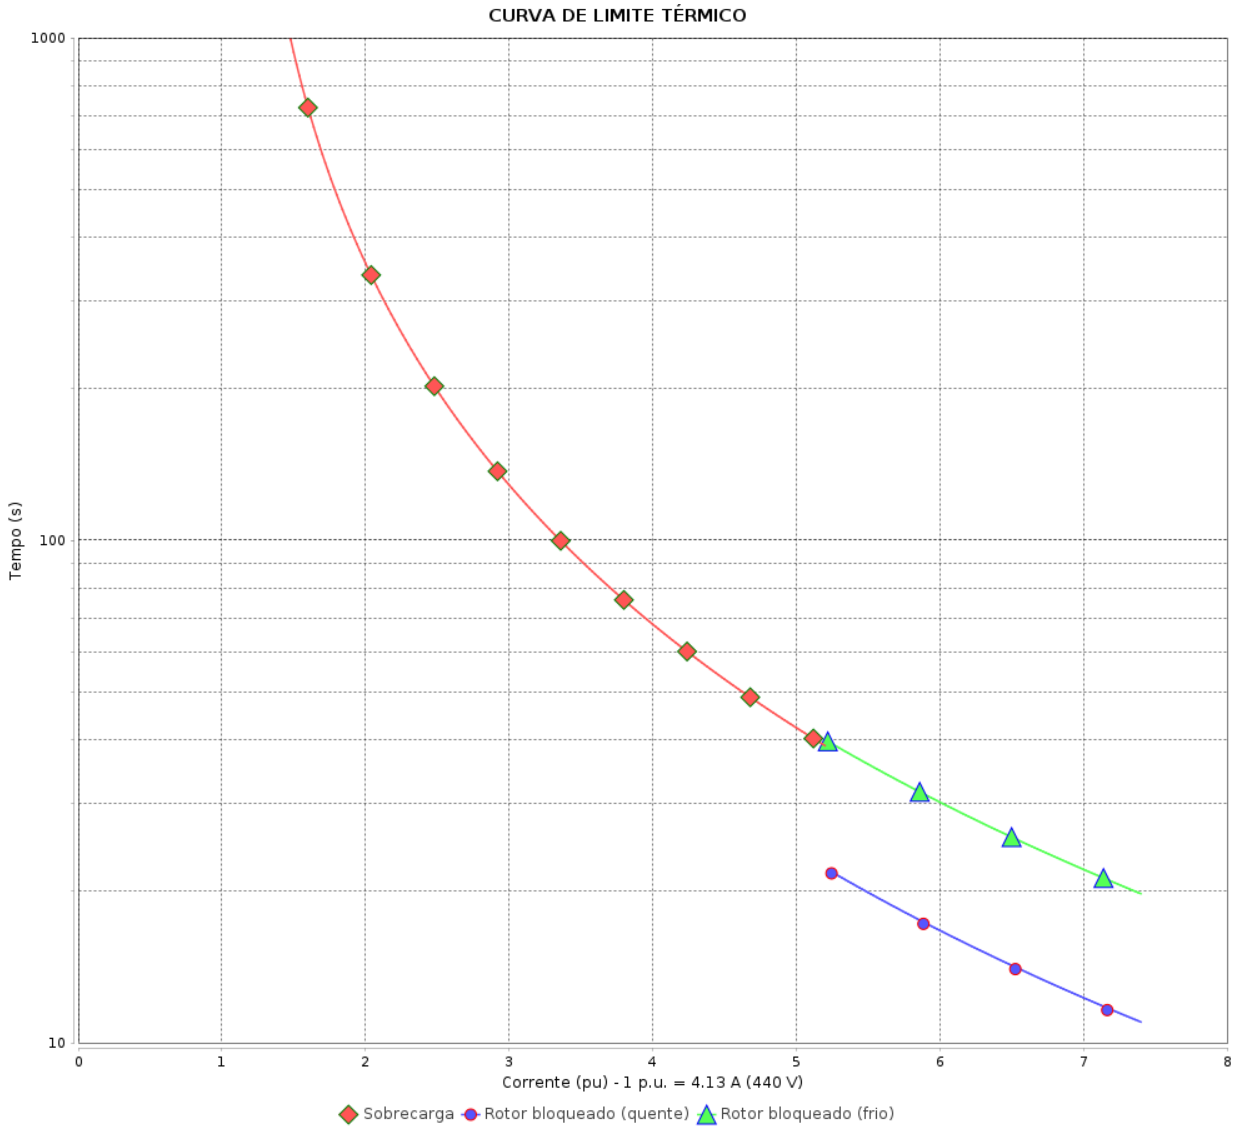

Desempenho	: 220/380/440 V 60 Hz 4P		
Corrente nominal	: 8.25/4.78/4.13 A	Momento de inércia (J)	: 0.0077 kgm²
Ip/In	: 7.4	Regime de serviço	: S1
Conjugado nominal	: 12 Nm	Classe de isolamento	: F
Conjugado de partida	: 280 %	Fator de serviço	: 1.25
Conjugado máximo	: 310 %	Elevação de temperatura	: 80 K
Rotação nominal	: 1745 rpm	Categoria	: N
Constante de aquecimento			
Constante de resfriamento			

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data

Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	30/09/2026		4 / 5	


Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio

CURVA DE OPERAÇÃO COM INVERSOR

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11397215

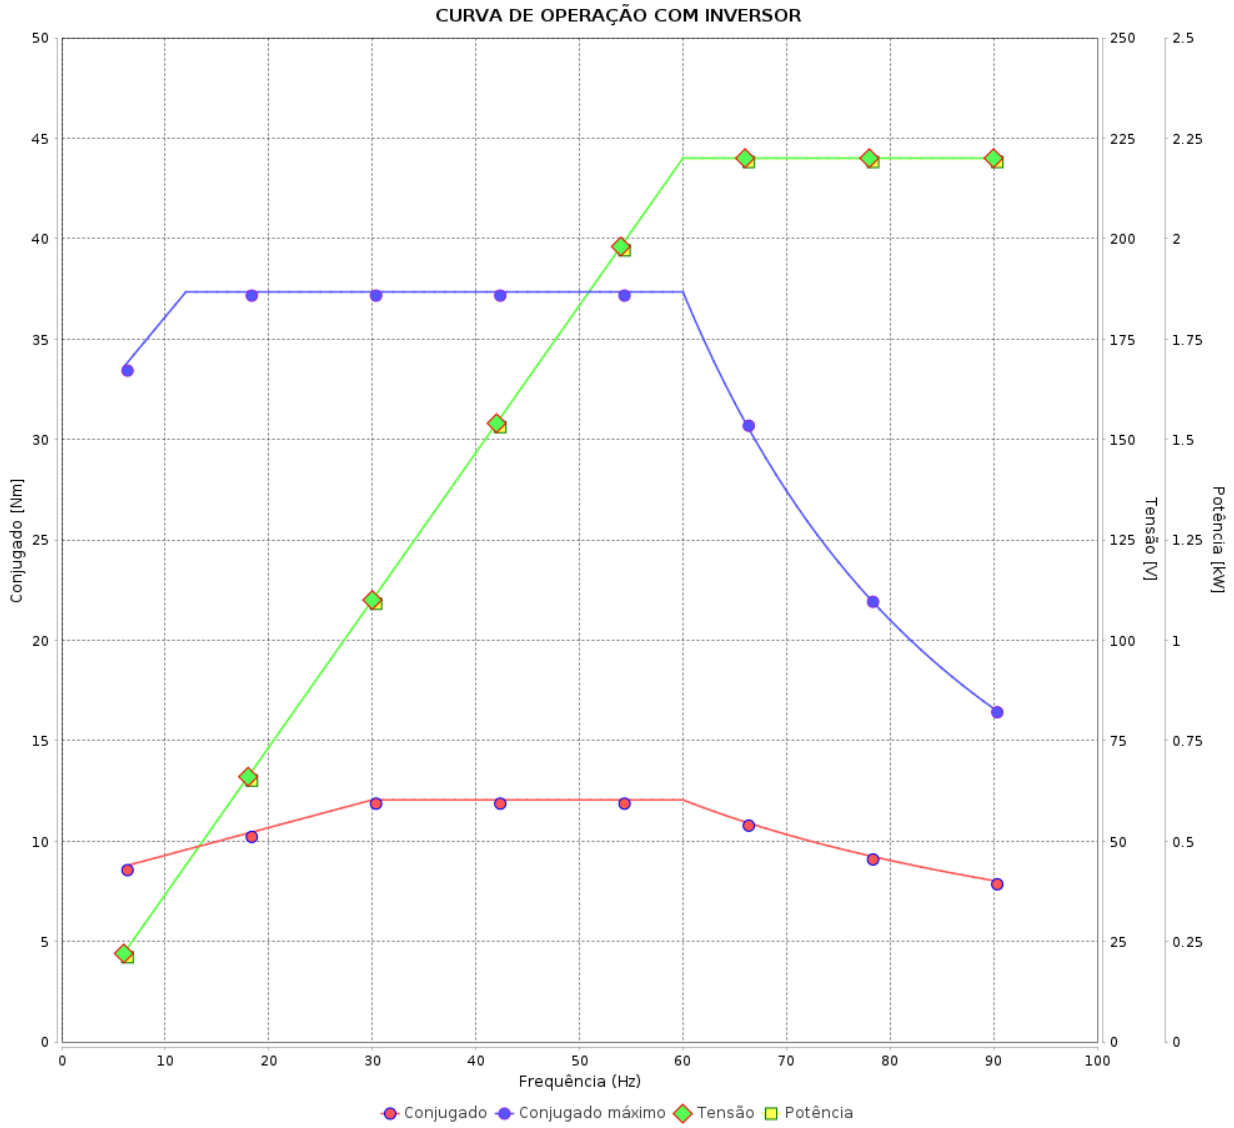

Desempenho	: 220/380/440 V 60 Hz 4P		
Corrente nominal	: 8.25/4.78/4.13 A	Momento de inércia (J)	: 0.0077 kgm²
Ip/In	: 7.4	Regime de serviço	: S1
Conjugado nominal	: 12 Nm	Classe de isolamento	: F
Conjugado de partida	: 280 %	Fator de serviço	: 1.25
Conjugado máximo	: 310 %	Elevação de temperatura	: 80 K
Rotação nominal	: 1745 rpm	Categoria	: N

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data

Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	30/09/2026		5 / 5	

Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio