

# RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



|                                    |                                    |                                     |                                           |                             |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Relatório nº: <b>PAS 0017/25</b>   | Data abertura: 30/12/2025          |                                     |                                           |                             |                                 |
| <input type="checkbox"/> Exigência | <input type="checkbox"/> Corretiva | <input type="checkbox"/> Preventiva | <input checked="" type="checkbox"/> Teste | <input type="checkbox"/> RC | <input type="checkbox"/> Outros |

## DADOS CLIENTE

|                                                      |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente: ST Pinturas                                 | Aplicadora: O mesmo                                                                                      |
| Contato: Roberto                                     | Obra: <input type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Nova                       |
| E-mail: gerencia@stindustria.com.br                  |                                                                                                          |
| Setor: Pintura                                       | Data de fechamento: 30/12/2025                                                                           |
| Segmento: <input checked="" type="checkbox"/> Powder | <input type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Protective <input type="checkbox"/> Marine |

## DADOS TÉCNICOS

| Superfície                                                                                                                           |                                     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Substrato: Aço.                                                                                                                      |                                     |                                   |
| Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.                                                   |                                     |                                   |
| Grau inicial da superfície:                                                                                                          |                                     |                                   |
| Chapas novas: <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D |                                     |                                   |
| Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A                                                                                                    |                                     |                                   |
| Rugosidade: N/A                                                                                                                      |                                     |                                   |
| Tipo de preparo de superfície: Jateamento mecânico.                                                                                  |                                     |                                   |
| Tipo de abrasivo: N/A                                                                                                                |                                     |                                   |
| Produto                                                                                                                              |                                     |                                   |
| Produto / Descrição: ESZ 001 / PTL 048                                                                                               |                                     |                                   |
| Cor: Epoxi Base Zinco / Cinza Texturizado Munsell N 6,5                                                                              |                                     |                                   |
| Lote: 2511002 / 2510148                                                                                                              | Fabricação: 03/11/2025 / 14/10/2025 | Validade: 03/11/2026 / 14/10/2025 |
| Obs. Adicional: N/A                                                                                                                  |                                     |                                   |

| Características de aplicação                                            |                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A                          |                    |                                                          |
| Espessura seca (E.F.S µm): 50 a 70 µm (ESZ 001) / 90 a 120 µm (PTL 048) |                    |                                                          |
| Primer: N/A                                                             | Intermediário: N/A | Acabamento: 50 a 70 µm (ESZ 001) / 90 a 120 µm (PTL 048) |
| Equipamento: Tecnoavance                                                |                    |                                                          |

Método de Aplicação: Pistola eletrostática

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

**Legenda**

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

**Produto e inf. técnicas:**

**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente, incluindo o acompanhamento da aplicação do primer ESZ 001 com o PTL 048 como acabamento.

**2- PARTICIPANTES:**

Roberto – Qualidade ST Pinturas.

Jeferson – Pintor ST Pinturas.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

**3-ATIVIDADES REALIZADAS:**

Durante a visita, foi realizada a aplicação do Epóxi Base Zinco (ESZ 001), seguida de pré-cura do produto em estufa a 160 °C por 20 minutos. Após a pré-cura, foi efetuada a aplicação do Cinza Texturizado (PTL 048) sobre o Epóxi Base Zinco, seguida de cura final em estufa a 200 °C por 20 minutos.

Foi realizada a medição de camada tanto após a pré-cura quanto após a cura do acabamento. Após a aplicação e a cura dos produtos, foi realizado o teste de aderência nas peças aplicadas.

**4- COMENTÁRIOS:**

Adicionalmente, foi realizada termografia na estufa do cliente, tanto na etapa de pré-cura do Epóxi Base Zinco (ESZ 001) quanto após a aplicação do PTL 048 como acabamento. Os laudos termográficos indicaram que a estufa se encontra conforme, garantindo a adequada cura dos materiais.

**5 – CONCLUSÃO:**


Após a realização das aplicações dos materiais e dos testes efetuados, tanto na estufa quanto nas peças aplicadas, o produto foi aprovado.

## 6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:







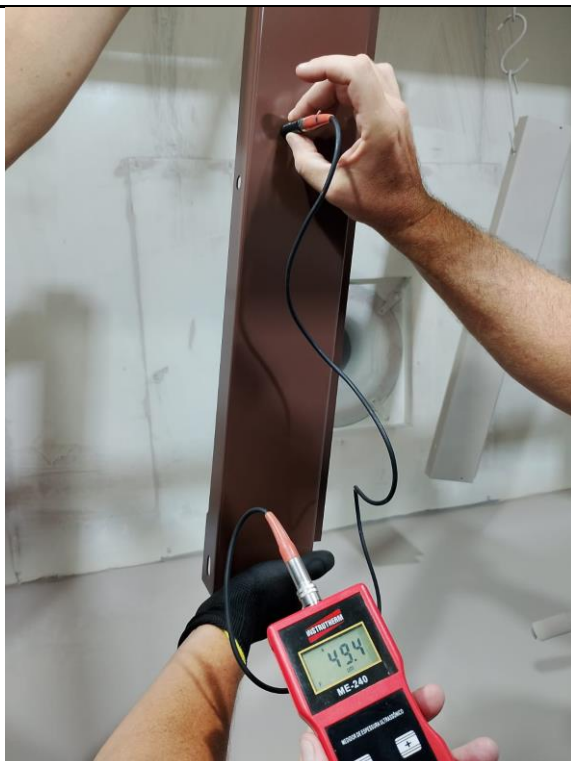



**7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A**

**PEDRO ANTONIO SILVEIRA**

**Assistência Técnica**



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

[www.rennercoatings.com](http://www.rennercoatings.com)