
BEESDR

FRANÇAIS · ENGLISH OVERLEAF

Panadapter, récepteur DSP et tête de commande pour votre transceiver QRP.

Le BEESDR **améliore le poste que vous possédez déjà** — il ne le remplace pas. Le poste garde la HF, le filtrage et l'ampli ; le BEESDR ajoute l'écran, le traitement numérique, les décodeurs et un processeur de modulation.

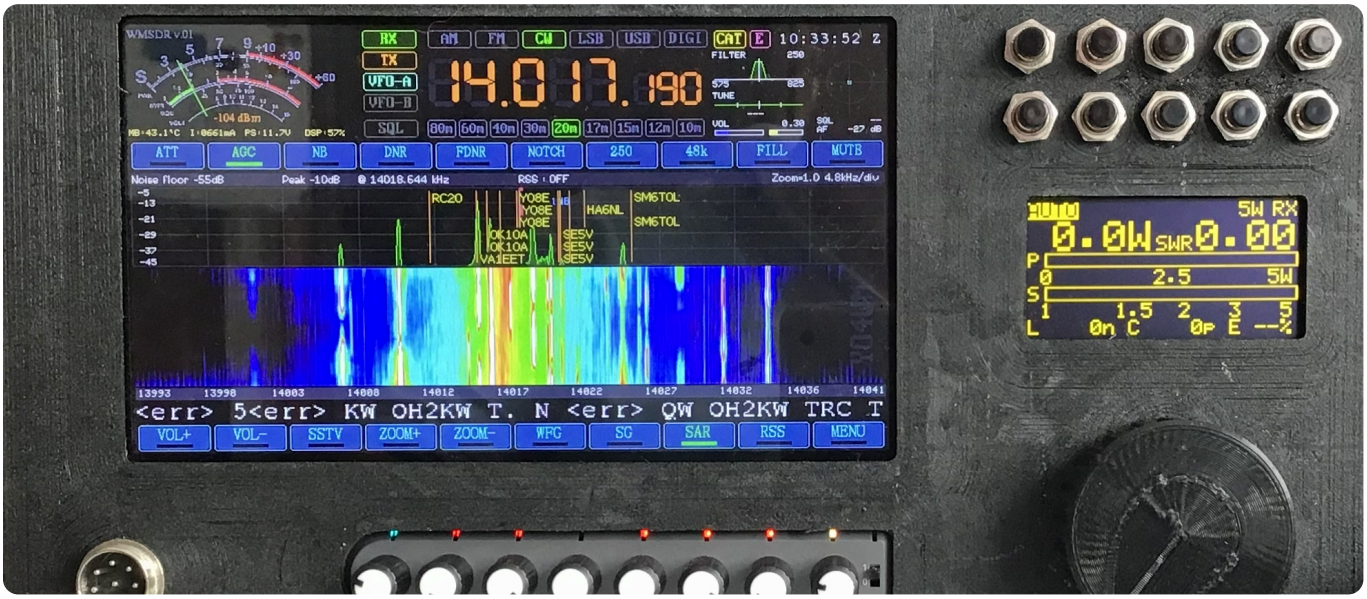

Spectre et cascade

Touchez un signal pour vous y accorder. Zoom, curseur, S-mètre calibré.

Décodeurs intégrés

CW, RTTY, PSK31/63, FT8, SSTV et cartes météo WeFax — sans ordinateur.

Émission phonie et CW

Processeur de modulation complet, manipulateur iambique à palettes, moniteur TX.

Commande du poste

CAT, huit boutons configurables, écran tactile 800×480.

Traitement DSP

Réduction de bruit, notch, noise blanker, AGC, égaliseur, équilibrage I/Q.

Pages web compagnon

Images, liste FT8 et émission CW depuis le téléphone ou le PC.

Programmes sur PC

Mode Zeus : radio OpenHPSDR en Wi-Fi pour Zeus, Thetis et piHPSDR.

Entièrement documenté

Manuel complet en français et en anglais, à lire en ligne ou en PDF.

Poste de référence : **uSDX triband** (WB2CBA) — tout transceiver QRP fournissant I/Q et CAT peut convenir.

L'ÉQUIPE

Gabi Mihaila YO4WM
conception et développement

Vladimir Stephan F4FNA
co-conception, composants, contact en France

Manuels et photos
github.com/gabs4/beesdr-docs


Documentation sous licence CC BY-NC 4.0 · © 2026 YO4WM

BEESDR

ENGLISH · VERSION FRANÇAISE AU RECTO

Panadapter, DSP receiver and control head for your QRP transceiver.

BEESDR **enhances the rig you already own** — it does not replace it. The rig keeps RF, filtering and the PA; BEESDR adds the display, the signal processing, the decoders and a speech processor.

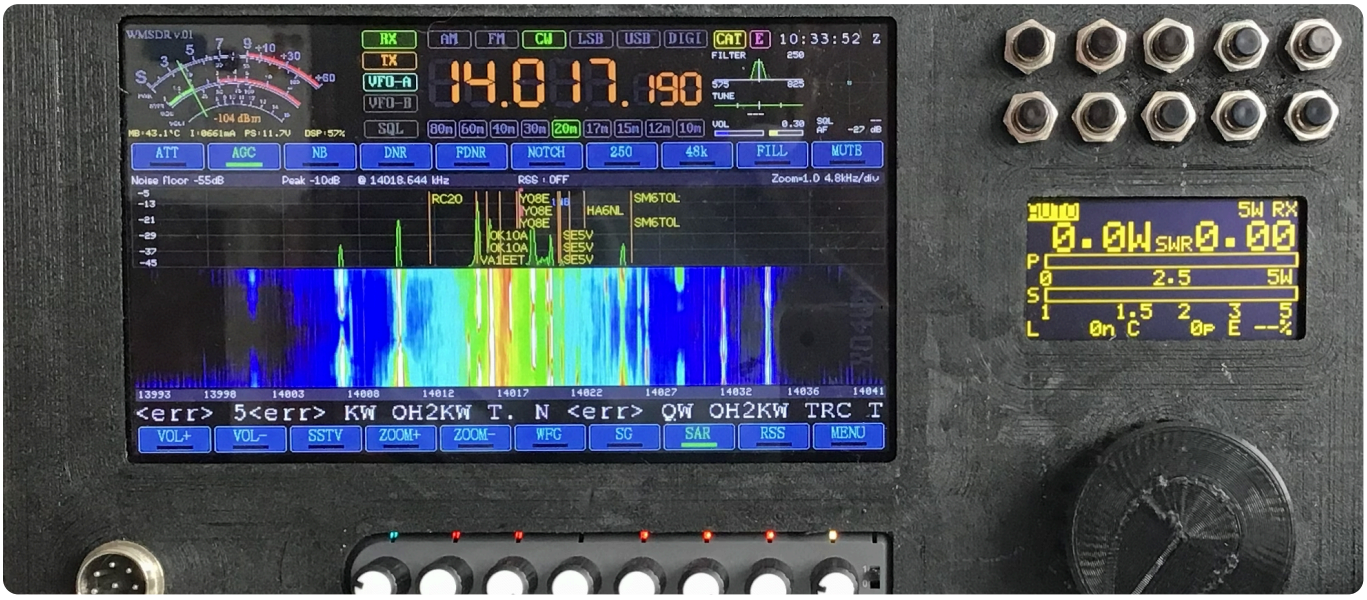

Spectrum and waterfall

Tap a signal to tune to it. Zoom, cursor readout, calibrated S-meter.

Built-in decoders

CW, RTTY, PSK31/63, FT8, SSTV and WeFax weather charts — no computer needed.

Voice and CW transmit

Full speech processor, iambic paddle keyer, live TX monitor.

Rig control

CAT, eight assignable knobs, 800×480 touch screen.

DSP processing

Noise reduction, notch, noise blanker, AGC, equaliser, I/Q balance.

Companion web pages

Pictures, FT8 list and CW transmit from your phone or PC.

PC programs

Zeus mode: an OpenHPSDR radio over Wi-Fi for Zeus, Thetis and piHPSDR.

Fully documented

Full manual in English and French, read online or as PDF.

Reference rig: **uSDX triband** (WB2CBA) — any QRP transceiver that provides I/Q and CAT may suit.

THE TEAM

Gabi Mihaila YO4WM
design and development

Vladimir Stephan F4FNA
co-design, components, contact in France

Manuals and photos
github.com/gabs4/beesdr-docs

Documentation licensed CC BY-NC 4.0 · © 2026 YO4WM