



TEMPERATURE RANGE

TN	🌡️	-2°C / +7°C (PC-PV)
BT	🌡️	-24°C / -18°C (PC)
BT	🌡️	-20°C / -10°C (PV)


MAX CONDITION

TN	☀️	38°C	☁️	60 UR%
BT	☀️	32°C	☁️	60 UR%

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001:2000





1400 L - TAMPONE RIB.



Specifiche Tecniche - Specifications - Technische Daten - Données Techniques - Dato Técnicos

Codice prodotto Item code no	Prodotto-Kode-Nr. Nr. de code du produit		inox*rostfr.St s/s*inox	8R140INC...	8R140IBC...	8R140INV...	8R140IBV...
Lunghezza esterna Outside length	Aussenlänge Longueur extérieure		mm	1466	1466	1466	1466
Altezza Height	Höhe Hauteur		mm	2090	2090	2090	2090
Profondità Depth	Tiefe Profondeur		mm	800	800	800	800
Profondità con porta aperta Depth with open Door	Tiefe mit offener Tür Profondeur avec porte ouverte		mm	1560	1560	1560	1560
Capacità Capacity	Inhalt Capacité		dm³	1200	1200	1200	1200
Range Range	Range Gamme		°C	-2°/+7°	-24°/-18°	-2°/+7°	-20°/-10°
Compressore Compressor	Kompressor Compresseur		EMBRACO ASPERA	NE 6210 GK	NJ 2192GK	NB 6210 GK	NJ 2212GK
Potenza frigorifera Refrigeration power	Kälteleistung Puissance frigorifique	TN (-10°/+45°C) BT (-30°/+45°C)	W	710	856	710	1160
Fluido refrigerante Refrigerant fluid	Kältemittel Gas frigorigène		R 404A (gr)	380	700	380	700
Centralina elettronica Electronic central unit	Elektronisches Steuergehäuse Centrale électronique		CAREL	IR33F	IR33F	IR33F	IR33F
Potenza assorbita Absorbed power	Leistungsaufnahme Puissance absorbée	TN (-10°/+45°C) BT (-30°/+45°C)	W	457	742	457	950
Massima Corrente Assorbita Max Absorbed Current	Max stromaufnahme Asorption maximum de courant		I max (A)	4.27	6.83	4.27	9.06
Consumo giornaliero/24h Daily consumption/24h	Tagesverbrauch/24h UNI EN 441-9 Consommation par jour/24h		kWh/24h	5.48	8.1	5.48	11.4
Tensione e frequenza di funzionamento Voltage and net frequency	Netzspannung und frequenz Tension et fréquence du reseau			230 V / 50 HZ	230 V / 50 HZ	230 V / 50 HZ	230 V / 50 HZ
Peso Weight	Gewicht Poids		Kg	230 (250)	235 (255)	240 (260)	245 (265)



DIMENSIONI-DIMENSIONS

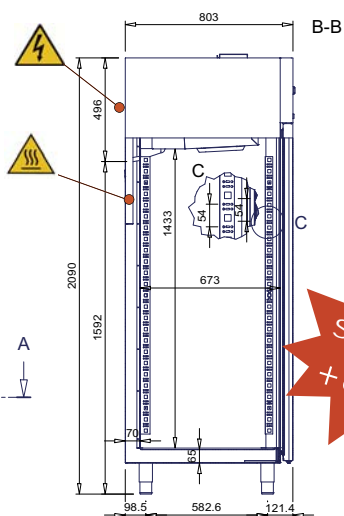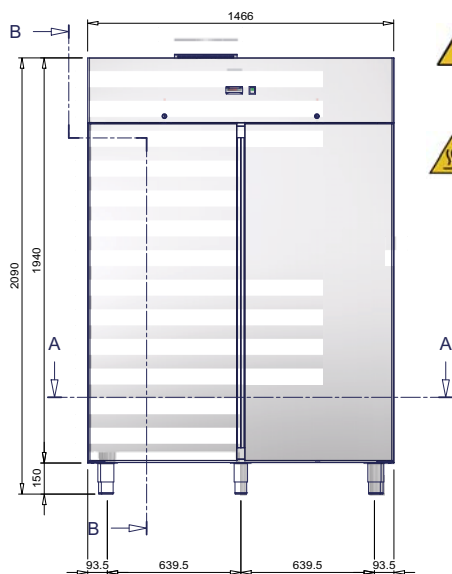

USCITA CAVO DI ALIMENTAZIONE
ELECTRICAL CONNECTION



ZONA CALDA
HOT ZONE

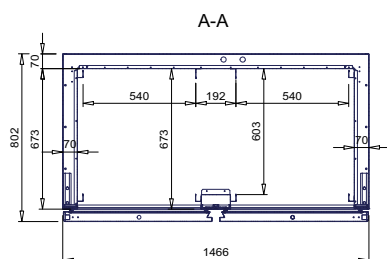

ACCESSORIAMENTO-ACCESSORIES

