


STG-120 C/D/H · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

# ВОГ трёхосный STG-120 (разнесённый)

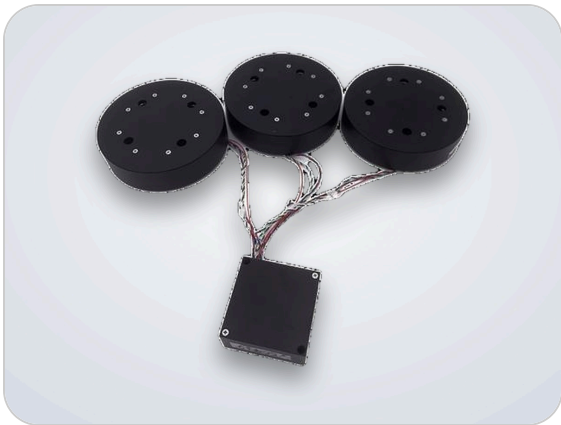

3 оси

навиг./прецизионный

уход  $\leq 0.0002^\circ/\sqrt{\text{ч}}$  (Н)

$\pm 300^\circ/\text{с}$

зеро-байас  $\leq 0.25^\circ/\text{ч}$

Трёхосный ВОГ разнесённого исполнения: модель С — навигационного класса, модель Н достигает прецизионного уровня. Собирается под посадочные места заказчика.

Применение: высокоточные бесплатформенные ИНС, прецизионные гироскомпасы и системы позиционирования.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70^\circ\text{C}$ , хранение  $-55...+85^\circ\text{C}$ . Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · STG-120 C/D/H

ПАРАМЕТР

STG-120C

STG-120D

STG-120H

| ПАРАМЕТР                    | STG-120C    | STG-120D    | STG-120H    |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Исполнение                  | разнесённое | разнесённое | разнесённое |
| Зеро-байас, °/ч             | ≤0.25       | ≤0.25       | ≤0.25       |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч      | ≤0.005      | ≤0.005      | ≤0.003      |
| Стаб. при перем. темп., °/ч | ≤0.01       | ≤0.01       | ≤0.005      |
| Повторяемость нуля, °/ч     | ≤0.002      | ≤0.002      | ≤0.001      |
| Случайный уход, °/√ч        | ≤0.0003     | ≤0.0005     | ≤0.0002     |
| Диапазон, °/с               | ±300        | ±300        | ±300        |
| Полоса пропускания, Гц      | ≥200        | ≥200        | ≥200        |
| Потребление, Вт             | ≤4.5 / ≤8   | ≤4.5 / ≤8   | ≤4.5 / ≤8   |