


DS-BW-GI100-Z1 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Компактная плата GNSS/ ИНС DS-BW-GI100-Z1 (RTK, 4G)

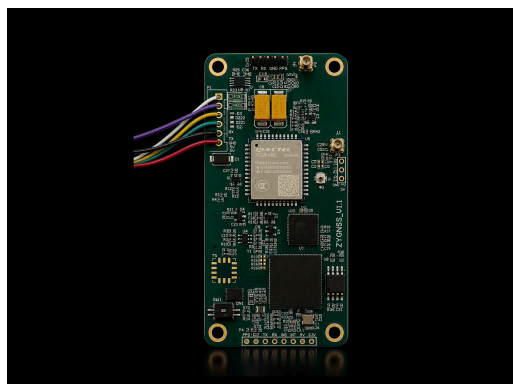

плата GNSS/ИНС + RTK

RTK 0.8 см

крен $\pm 0.05^\circ$ · тангаж $\pm 0.03^\circ$

1040 каналов

4G-RTK

Сверхкомпактная плата интегрированной навигации GNSS/ИНС с RTK и поддержкой 4G-коррекции. Многосистемный многочастотный приёмник (BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS, 1040 каналов) + МЭМС-IMU, объединение через фильтр Калмана.

Голый модуль 40×80×7.8 мм, масса ~19 г, питание 5 В, интерфейсы UART (3.3 В) / RS-485. IMU 200 Гц, INS-решение 200 Гц.

Применение: встраиваемая навигация БПЛА, роботов и компактных носителей, точное позиционирование.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-GI100-Z1

ПАРАМЕТР	DS-BW-GI100-Z1
Тип	плата GNSS/ИНС + RTK
Системы	BDS · GPS · GLONASS · Galileo · QZSS (1040 каналов)
RTK (плановая/высотная), RMS	0.8 см+1ppm / 1.5 см+1ppm
Крен (статика/динамика), °	±0.05 / ±0.4
Тангаж (статика/динамика), °	±0.03 / ±0.4
Курс (RMS), °	0.1 / 1 м базы
Частоты IMU / INS, Гц	200 / 200
Питание · интерфейсы	5 В · UART 3.3 В / RS-485
Габариты платы · масса	40×80×7.8 мм · ~19 г