


DS-VG50 ... VG600 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Динамические инклинометры (серия VG)

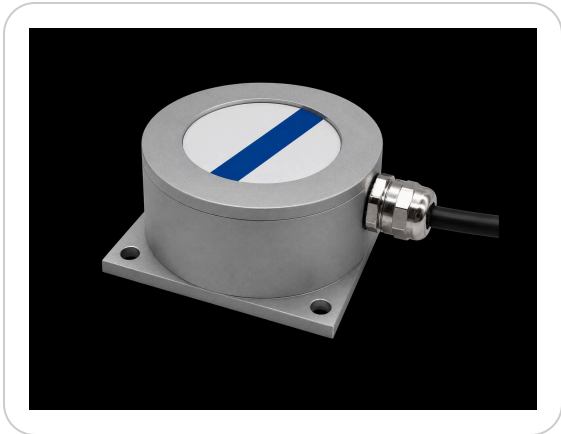

- 61 моделей
- крен/тангаж + динамика
- статич. до 0.05°
- RS / CAN

Динамические инклинометры (вертикальные гироскопы) серии VG — измерение крена и тангажа в движении с компенсацией ускорений: угол крена, тангажа, ускорение и угловая скорость. Статическая точность до 0.05°, динамическая до 0.5°. Диапазон: тангаж ±90°, крен ±180°.

Интерфейсы RS232/RS485/TTL/CAN. Ниже — полный ряд с ТТХ, интерфейсом и габаритами.

Технические характеристики

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ · СЕРИЯ VG					
МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИН

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-VG50	Двухосный	3°	0.3°	5-12V	RS-485, выходы для термодатчиков
DS-VG55	Двухосный	3°	0.3°	5-12V	САТ-2
DS-VG57	Двухосный	3°	0.3°	5-12V	RS-485, выходы для термодатчиков, Модуль для измерения температуры
DS-VG100	Двухосный	2°	0.2°	5-12V	RS-485, выходы для термодатчиков
DS-VG125	Двухосный	2°	0.2°	5-12V	САТ-2
DS-VG127	Двухосный	2°	0.2°	5-12V	RS-485, выходы для термодатчиков, Модуль для измерения температуры
DS-VG100C	Двухосный	1°	0.01°	9-35V	RS-485, выходы для термодатчиков
DS-VG125C	Двухосный	1°	0.01°	9-35V	САТ-2
DS-VG125E	Двухосный	1°	0.01°	9-35V	САТ-2, зажимы для термодатчиков

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-VG125ED	Двухосный	1°	0.01°	9-35V	С/А за- де- ко
DS-VG127C	Двухосный	1°	0.01°	9-35V	RS-485 вы- тр- М
DS-VG200	Двухосный	0.5°	0.01°	9-36V	RS-485 вы- тр
DS-VG220	Двухосный	0.5°	0.01°	12-36V	0-10V на- ог
DS-VG220E	Двухосный	0.5°	0.01°	12-36V	RS-485 10- ог
DS-VG225	Двухосный	0.5°	0.01°	9-36V	С/А
DS-VG227	Двухосный	0.5°	0.01°	9-36V	RS-485 вы- тр- М
DS-VG225E	Двухосный	0.5°	0.01°	9-36V	С/А за-

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-VG225ED	Двухосный	0.5°	0.01°	9-36V	С/А за де ко
DS-VG228	Двухосный	0.5°	0.01°	12-36V	4- 20 то
DS-VG228E	Двухосный	0.5°	0.01°	12-36V	RS 20 24 ог
DS-VG300	Двухосный	0.3°	0.01°	9-36V	RS вы тр
DS-VG320	Двухосный	0.3°	0.01°	12-36V	0- на ог
DS-VG320E	Двухосный	0.3°	0.01°	12-36V	RS 10 ог
DS-VG325	Двухосный	0.3°	0.01°	9-36V	С/А
DS-VG327	Двухосный	0.3°	0.01°	9-36V	RS вы тр Мо

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-VG325E	Двухосный	0.3°	0.01°	9-36V	С/А за
DS-VG325ED	Двухосный	0.3°	0.01°	9-36V	С/А за ДЕ ко
DS-VG328	Двухосный	0.3°	0.01°	12-36V	4- 20 то
DS-VG328E	Двухосный	0.3°	0.01°	12-36V	RS 20 24 ог
DS-VG400C	Двухосный	0.2°	0.01°	9-36V	RS вы тр
DS-VG420	Двухосный	0.2°	0.01°	12-36V	0- на ог
DS-VG420E	Двухосный	0.2°	0.01°	12-36V	RS 10 ог
DS-VG425C	Двухосный	0.2°	0.01°	9-36V	С/А

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-VG425E	Двухосный	0.2°	0.01°	9-36V	С/А за
DS-VG425ED	Двухосный	0.2°	0.01°	9-36V	С/А за ДЕ ко
DS-VG427C	Двухосный	0.2°	0.01°	9-36V	RS вы тр М
DS-VG428	Двухосный	0.2°	0.01°	12-36V	4- 20 то
DS-VG428E	Двухосный	0.2°	0.01°	12-36V	RS 20 24 ог
DS-VG500C	Двухосный	0.1°	0.01°	9-36V	RS вы тр
DS-VG520	Двухосный	0.1°	0.01°	12-36V	0- на ог
DS-VG520E	Двухосный	0.1°	0.01°	12-36V	RS 10 ог

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-VG525C	Двухосный	0.1°	0.01°	9-36V	С/А
DS-VG525E	Двухосный	0.1°	0.01°	9-36V	С/А за
DS-VG525E	Двухосный	0.1°	0.01°	9-36V	С/А за пр кл по яв кр зн
DS-VG525ED	Двухосный	0.1°	0.01°	9-36V	С/А за
DS-VG527C	Двухосный	0.1°	0.01°	9-36V	RS вы тр М
DS-VG527E	Двухосный	0.1°	0.01°	9-36V	RS RT кл EM
DS-VG528	Двухосный	0.1°	0.01°	12-36V	4- 20 то
DS-VG528E	Двухосный	0.1°	0.01°	12-36V	RS 20

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
					24V опт.
DS-VG600	Двухосный	0.05°	0.01°	9-36V	RS485 выбор трассы
DS-VG600E	Двухосный	0.05°	0.01°	12-36V	0-10V настройка опт.
DS-VG625	Двухосный	0.05°	0.01°	9-36V	С/А
DS-VG625E	Двухосный	0.05°	0.01°	9-36V	С/А загрузка
DS-VG625ED	Двухосный	0.05°	0.01°	9-36V	С/А загрузка декодирование координат
DS-VG627	Двухосный	0.05°	0.01°	9-36V	RS485 выбор трассы Мониторинг
DS-VG628E	Двухосный	0.05°	0.01°	12-36V	RS485 20mA 24V опт.

МОДЕЛЬ	ОСЬ	ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ	СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ	ПИТАНИЕ	ИНТЕРФЕЙС
DS-VG325E	-EX	0.01°	0.3°	9-36V	С/А за од го
DS-VG325E	-EX-V	0.01°	0.3°	9-36V	С/А за од го ве ус
DS-VG225E	-EX-V	0.01°	0.5°	9-36V	С/А за од го ве ус
DS-VG225E	-EX-D	0.01°	0.5°	9-36V	С/А за де
DS-VG225E	-EX-D-V	0.01°	0.5°	9-36V	С/А за де ве ус