


JZT10 (30) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

# КЛГ малогабаритный JZT10 (1/3 оси)

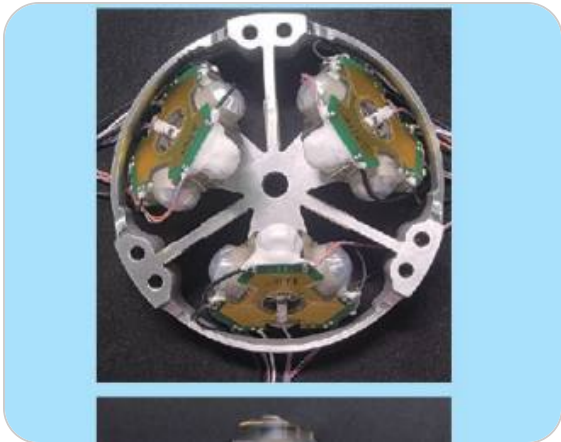

средняя точность

1 или 3 оси

$\pm 3000^{\circ}/\text{с}$

удар >15 000 G

Малогабаритный КЛГ средней точности для больших динамик, сильных ударов, высоких перегрузок и мощной вибрации при низкой стоимости — подходит для массового производства.

Выпускается в одноосном (вибропривод) и трёхосном (общий вибропривод) исполнении. Есть высокотемпературное исполнение для нефтяной, угольной и геологоразведочной отраслей.

Применение: короткодействующие тактические ракеты, управляемые снаряды, средние и крупные БПЛА и безэкипажные суда, высокоточные промышленные инерциальные измерители.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZT10 (30)

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

| ПАРАМЕТР                       | ЗНАЧЕНИЕ         |
|--------------------------------|------------------|
| Габариты — 3 оси в одном (Ø×В) | Ø105×52 мм       |
| Габариты — одноосный (Ø×В)     | Ø60×15.2 мм      |
| Масса — 3 оси / одноось        | 300–340 г / 48 г |
| Стабильность нуля — 3 оси      | 0.02–0.1°/ч      |
| Стабильность нуля — одноось    | 0.008–0.05°/ч    |
| Повторяемость нуля             | 0.004–0.06°/ч    |
| Случайный уход                 | 0.003–0.02°/√ч   |
| Стабильность МК                | <10 ppm          |
| Диапазон измерений             | ±3000°/с         |
| Рабочая температура            | –50...+80°C      |
| Ресурс                         | >10 000 ч        |
| Ударная стойкость (пушка)      | >15 000 G        |
| Макс. перегрузка               | <100 G           |