


JZ28 (90) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ высокоточный JZ28

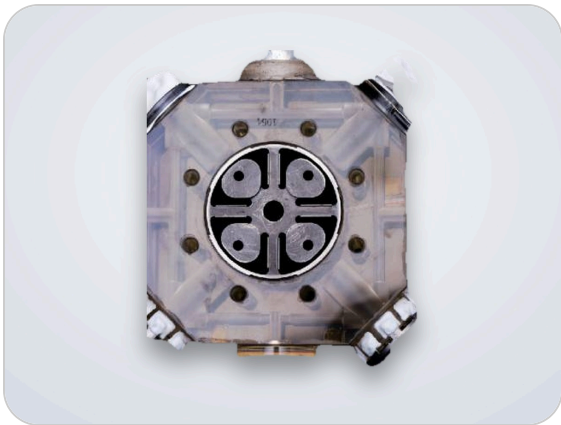

высокоточный

3 версии

$\pm 1000^{\circ}/\text{с}$

типовая $0.0012^{\circ}/\text{ч}$

Среднегабаритный высокоточный КЛГ. Выпускается в трёх версиях: базовая (частота вибропривода 320–450 Гц), стандартная (600–750 Гц, рекомендуемая — стабильная точность под вибрацией) и высокостабильная (минимальный температурный коэффициент, лучшая долговременная стабильность).

Применение: высокоточное наведение стратегического и тактического ракетного оружия, сверхточное позиционирование наземной техники, боевая авиация, подводные лодки и корабли.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ28 (90)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ш×Г×В)	117×108×32.3 мм
Масса	660–690 г

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Стабильность нуля	0.0007–0.002°/ч (типовая 0.0012)
Повторяемость нуля	0.0002–0.0004°/ч
Случайный уход	0.00015–0.0004°/√ч
Стабильность МК	<2 ppm
Диапазон измерений	±1000°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>35 лет
Ресурс	>150 000 ч
Вибрация	<3.5 G (баз.) / <5 G (станд.) / <6 G (стаб.)
Макс. перегрузка	<45 G