


DS-303 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Трёхосный волоконно-оптический гироскоп DS-303

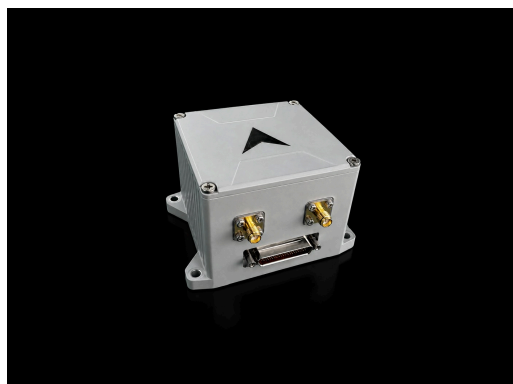

3-осный ВОГ (X/Y/Z)

диапазон $\pm 500^\circ/\text{с}$ стаб. нуля $\leq 0.1^\circ/\text{ч}$ ARW $\leq 0.01^\circ/\sqrt{\text{ч}}$

RS422 · 460.8 кбит/с

Трёхосный интегрированный волоконно-оптический гироскоп на эффекте Саньяка с цифровым замкнутым контуром детектирования: измерение угловой скорости носителя по трём осям (X/Y/Z) с выдачей приращений угла и внутренней температуры.

Малое случайное блуждание ($\leq 0.01^\circ/\sqrt{\text{ч}}$), высокая стабильность нуля и линейность масштабного коэффициента; полностью цифровой выход по RS422/485 (460.8 кбит/с), питание +5 В, широкий рабочий диапазон $-45...+70^\circ\text{C}$.

Применение: инерциальная навигация и измерительные системы, гиросtabilization оптико-электронных платформ, стабилизация носителей, БПЛА и подвижные объекты.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-303

ПАРАМЕТР	DS-303
Тип	3-осный интегрированный ВОГ (эффект Саньяка)
Динамический диапазон	$\pm 500^\circ/\text{с}$
Стабильность нуля (пост. темп., 10 с)	$\leq 0.1^\circ/\text{ч}$
Стабильность нуля (перем. темп., $1^\circ\text{C}/\text{мин}$, 100 с)	$\leq 0.5^\circ/\text{ч}$
Смещение нуля	$\leq 1^\circ/\text{ч}$
Повторяемость нуля	$\leq 0.1^\circ/\text{ч}$
Случайное блуждание (ARW)	$\leq 0.01^\circ/\sqrt{\text{ч}}$
Магниточувствительность нуля	$\leq 0.05^\circ/\text{ч}/\text{Гс}$
Нелинейность МК	$\leq 20 \text{ ppm}$
Асимметрия МК	$\leq 10 \text{ ppm}$
Повторяемость МК	$\leq 20 \text{ ppm}$
Порог / разрешение	$\leq 0.05^\circ/\text{ч}$
Полоса пропускания	$\geq 500 \text{ Гц}$

ПАРАМЕТР	DS-303
Время готовности	3 с
Питание	+5 В (±5%)
Потребление	≤4 Вт (норм.) · ≤8 Вт (полн. темп.)
Пусковой ток	<2 А
Интерфейс	RS422/485 · 460.8 кбит/с
Рабочая температура	–45...+70 °С
Температура хранения	–55...+85 °С
Габариты	71.5×71.5×45 мм
Масса	330 г ±10 г