


DS-ST255 / ST300 / ST400 / ST500 / ST600 / HPST600 · ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ
УСТРОЙСТВА (ОПУ)

Сферические ОПУ (DS-ST / DS-HPST)

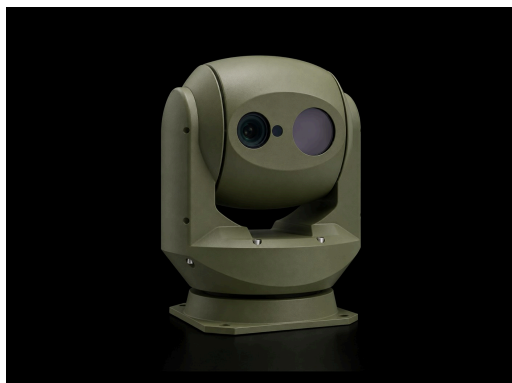

сферический корпус

мультисенсорные

стабилизация изображения

GPS / компас

Сферические опорно-поворотные устройства — интегрированные поворотные платформы для многодиапазонной ОЭ-нагрузки: длинноволновое тепловидение, камера видимого света, лазерный дальномер и осветитель. Опции: автофокус, гироскопическая стабилизация изображения (в т.ч. для судов), подключение GPS и электронного компаса. DS-HPST600 — высокоточное исполнение.

Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава, червячная передача с самоблокировкой при отключении питания, токосъёмное кольцо (100 Мб/1 Гб), сетевое управление (последовательный сервер), возврат положения и фокуса, преднастройка объективов (FUJINON, COMPUTAR, KOWA), 200 предустановок, 8 линий круиз-контроля, защита от солевого тумана, протокол PELCO.

Технические характеристики

СФЕРИЧЕСКИЕ ОПУ · ST / HPST

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ (ГОР. / ТАНГАЖ)	УГОЛ (ГОР. / ТАНГАЖ)	ТОЧНОСТЬ	НАГРУЗКА	ТИП ПРИ
DS-ST255	0.01–60 / 0.01–45 °/ с	360° / +90... –45°	±0.1°	5 кг	сфе
DS-ST300	0.01–60 / 0.01–45 °/ с	360° / +90... –45°	±0.1°	8 кг	сфе
DS-ST400	по запросу	360° / +90... –45°	±0.1°	20 кг	ЕО/ ста
DS-ST500	по запросу	360°	±0.1°	25 кг	мул GPS
DS-ST600	по запросу	360°	±0.1°	40 кг	дал мул
DS-HPST600	по запросу	360°	до ±0.05°	40 кг	выс сфе