


DS-TF02-PRO-W · ЛИДАРЫ

ToF-лидар DS-TF02-Pro-W с самоочисткой

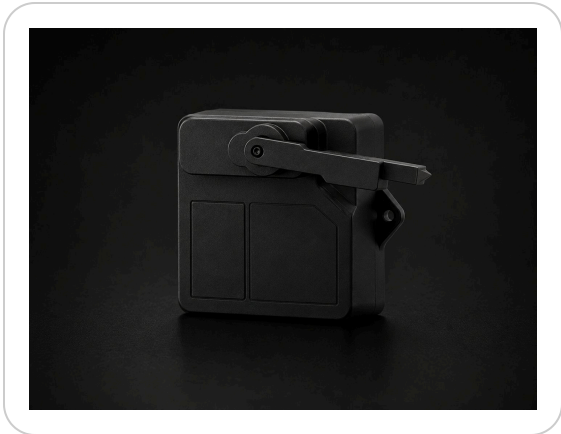

ToF однотоочечный

0.1–25 м

стеклоочиститель

контроль уровня

Однотоочечный лидар-дальномер для контроля уровня со встроенным стеклоочистителем, автоматически очищающим переднюю линзу. Стабильное и надёжное измерение.

Применение: контроль уровня материалов и жидкостей.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TF02-PRO-W	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон	0.1–25 м @90% / 0.1–12 м @10%
Точность	±6 см (0.1–6 м) / ±1% (6–25 м)
Разрешение	1 см

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Частота	1–1000 Гц (по умолч. 100 Гц)
Повторяемость	<2 см (1 σ)
Длина волны	850 нм (VCSEL)
Особенность	самоочистка линзы (стеклоочиститель)
Класс лазера	Class 1 (IEC60825)