


DS-TF02-PRO · ЛИДАРЫ

Одноточечный ToF-лидар

DS-TF02-Pro (до 40 м)

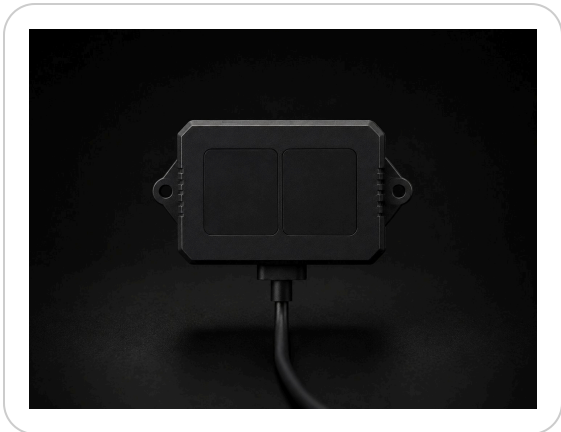

ToF одноточечный

0.1–40 м

до 1000 Гц

до 100 клк

Экономичный дальномер среднего радиуса действия (ToF) до 40 м с оптимизированной оптикой и алгоритмами для работы на улице при засветке и разных отражающих фонах.

Применение: удержание высоты БПЛА, интеллектуальный транспорт, парковка, АПК.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TF02-PRO	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон	0.1–40 м @90% / 0.1–13.5 м @10%

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Точность	± 5 см (0.1–5 м) / $\pm 1\%$ (5–40 м)
Разрешение	1 см
Частота	1–1000 Гц (по умолч. 100 Гц)
Повторяемость	<2 см (1σ)
Помехозащищённость	100 клк