


DS-TF350 · ЛИДАРЫ

Дальний односточечный лидар DS-TF350 (350 м)

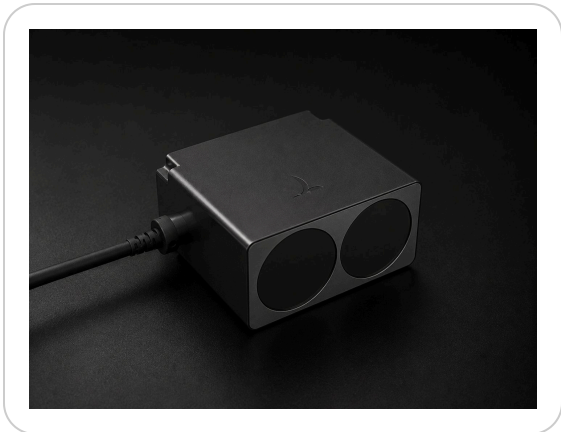

до 350 м

до 10 кГц

IP67

UART/CAN/RS-485/RS-232

Промышленный дальноточечный односточечный лидар-дальномер до 350 м в прочном корпусе IP67. Частота измерений до 10 кГц, несколько интерфейсов, компенсация засветки и осадков.

Применение: интеллектуальный транспорт, статистика транспортного потока, триггер камеры, взлёт/посадка БПЛА.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TF350

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон (в помещении)	0.2–350 м @90% / 0.2–110 м @10%

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон (100 клк)	0.2–300 м @90%
Точность	±10 см (<10 м) / 1% (≥10 м)
Разрешение	1 см
Частота	до 10 кГц
Защита	IP67
Интерфейс	UART / CAN / RS-485 / RS-232 / 4–20 мА
Питание	5–24 В · ≤1 Вт
Габариты	78×67×40 мм · ~222 г