


DS-TFS20-L · ЛИДАРЫ

Одноточечный лидар-модуль DS-TFS20-L

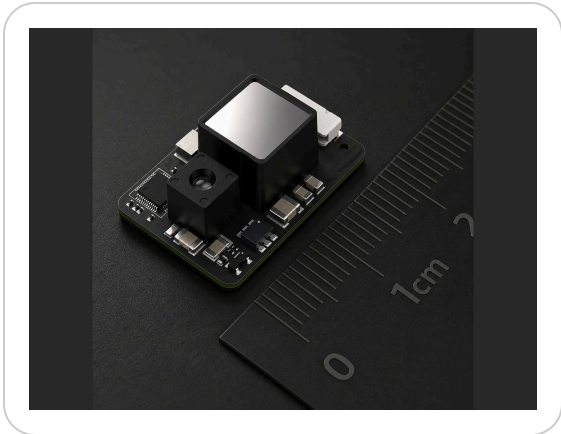

ToF одноточечный

0.2–20 м

до 250 Гц

1.35 г

Компактный одноточечный лидар-модуль (ToF) для встраивания. Несколько встроенных режимов работы под разные задачи.

Применение: встраиваемое измерение расстояния.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TFS20-L	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон	0.2–20 м @90% / 0.2–12 м @10%
Точность	±6 см (0.2–6 м) / 1% (≥6 м)
Прецизионность	2 см (0.2–6 м, 1σ)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Частота	0/20/50/100/250 Гц
Длина волны	905 нм (VCSEL)
Поле обзора	<2°
Интерфейс	UART / I ² C
Питание · потребление	3.3 В · ≤0.43 Вт
Габариты	21×15×7.87 мм · 1.35 г