


DS-DET-LWIR · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

# Тепловизионные детекторы LWIR (микроболометр)

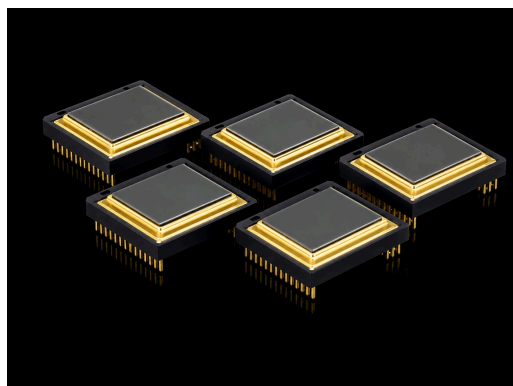

микроболометр 8–14 мкм

640×512 / 1280×1024

пиксель 12 мкм

NETD &lt;40 мК

14-бит · керам. вакуум

Неохлаждаемые тепловизионные детекторы на микроболометрической FPA-матрице с CMOS-считыванием: форматы 640×512 и 1280×1024, шаг пикселя 12 мкм, спектральный диапазон 8–14 мкм (LWIR). Высокая квантовая эффективность ( $\geq 99.5\%$ ), NETD <40 мК, 14-битный цифровой вывод, встроенная NUC-коррекция; керамическая вакуумная упаковка чипа.

В линейке также детекторы SWIR и VIS+SWIR — характеристики по запросу.

Применение: тепловизионные модули и камеры, оптико-электронные приборы наблюдения, встраиваемые ИК-каналы.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ДЕТЕКТОРЫ LWIR

| ПАРАМЕТР                     | LWIR 640×512           | LWIR 1280×1024         |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Код заказа                   | M3640000Y00000X000X    | RTDS121C               |
| Спектральный диапазон, мкм   | 8–14                   | 8–14                   |
| Размер пикселя, мкм          | 12                     | 12                     |
| Квантовая эффективность, %   | ≥99.5                  | ≥99.5                  |
| Чувствительность (NETD), мК  | <40 (F#1.0·50Гц·300K)  | <50 (F#1.0·30Гц·300K)  |
| Быстродействие, мс           | <10                    | <10                    |
| Частота кадров, Гц           | ≤60                    | 25 / 30                |
| Потребление при +25 °С, мВт  | <170 (50Гц)            | <400 (30Гц)            |
| Цифровой вывод данных, бит   | 14                     | 14                     |
| Режим считывания             | построчный             | построчный             |
| Функция шумоподавления (NUC) | 6-битный режим         | 6-битный режим         |
| Рабочая температура, °С      | –40...+85              | –40...+60              |
| Упаковка чипа                | 32-конт. керам. вакуум | 68-конт. керам. вакуум |

| ПАРАМЕТР                     | LWIR 640×512 | LWIR 1280×1024 |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Габариты (без контактов), мм | 22×22×4.68   | 39.9×33.5×8.53 |
| Масса, г                     | ≤5           | ≤30            |