


DS-JZ52 (150) · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

КЛГ сверхвысокоточный DS-JZ52

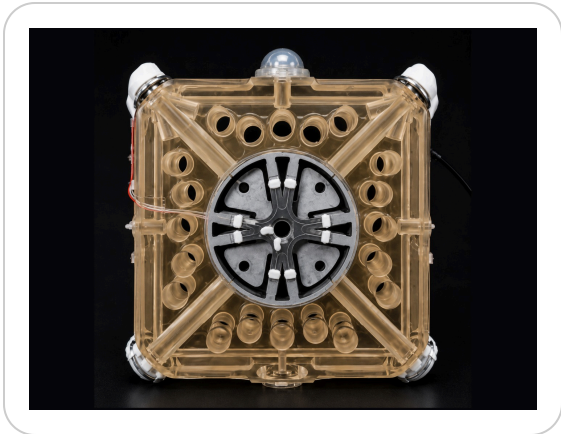

сверхвысокоточный

стаб. нуля 0.0002°/ч

±600°/с

ресурс >150 000 ч

Крупногабаритный кольцевой лазерный гироскоп для сверхвысокоточных применений — верхний класс линейки.

Применение: морской транспорт, дальние транспортные самолёты, наземная техника — сверхточная навигация и позиционирование.

Поставляется в корпусе с предусилителем или полной схемой управления; возможна адаптивная подстройка под сценарий заказчика.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-JZ52 (150)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ш×Г×В)	177×167×31.5 мм

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Масса	1870–1970 г
Стабильность нуля	0.0002–0.00045°/ч
Повторяемость нуля	0.00003–0.0002°/ч
Случайный уход	0.00002–0.0001°/√ч
Стабильность МК	<1 ppm
Диапазон измерений	±600°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>40 лет
Ресурс	>150 000 ч
Вибрация	<2 G
Макс. перегрузка	<15 G