


DS-SXGA037...SXGA060 · МИКРОДИСПЛЕИ И ДИСПЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

OLED-микродисплеи — наблюдение и прицеливание

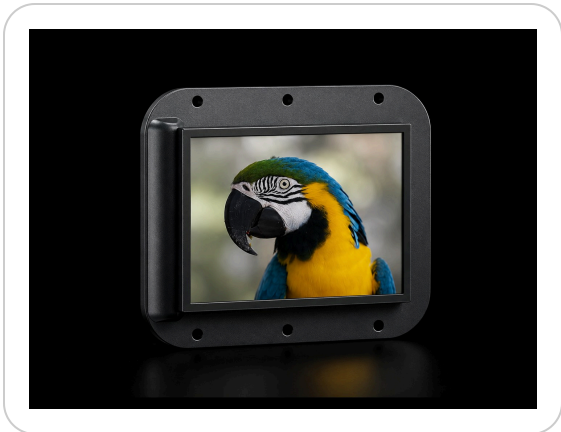

- кремниевый OLED
- до >16000 нит (моно)
- от 40 мВт
- 25 Гц
- 40...+65°C

Кремниевые OLED-микродисплеи для оптических приборов наблюдения, дальномеров, биноклей и прицелов. Технология COP (чип-на-подложке), сверхнизкое энергопотребление (от 40 мВт), низкая частота обновления от 25 Гц, PWM-регулировка яркости и автоматическая температурная компенсация — стабильная картинка во всём диапазоне –40...+65 °С.

Цветные, двухцветные и монохромные исполнения. Яркость — от 200 нит (цвет) до >16000 нит (монохром), контраст >10000:1, совместимость с низкоразрешающими сигналами.

Технические характеристики

OLED-МИКРОДИСПЛЕИ · НАБЛЮДЕНИЕ					
МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	РАЗРЕШЕНИЕ	ЦВЕТ	ЯРКОСТЬ	ЭНЕРГ

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	РАЗРЕШЕНИЕ	ЦВЕТ	ЯРКОСТЬ	ЭНЕРГ
DS-SXGA037	0.37"	1280×1024	цвет / зел. / моно	≥4000 (цвет) ... ≥16000 (моно) нит	<300
DS-XGA039	0.39"	1024×768	цветной	200 нит (40– 400)	50 мВ Гц
DS-SVGA060	0.6"	800×600	цветной	≥1000 нит	45 мВ
DS-XGA061	0.61"	1024×768	цветной	≥200 нит	40 мВ
DS-SXGA060	0.6"	1280×1024	цветной	150 нит (40– 300)	110 м

