


DS-STG-90H · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ трёхосный DS-STG-90H (разнесённый)

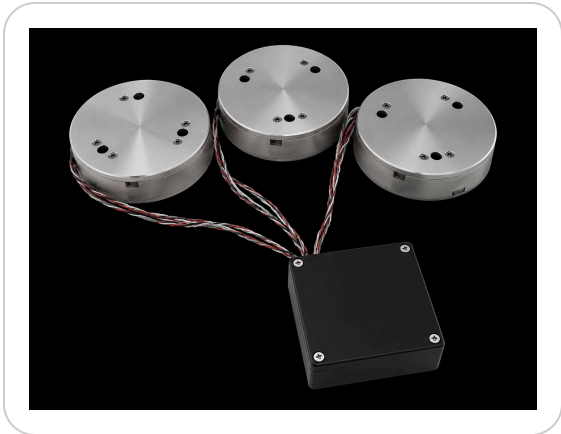

3 оси

навигационный

уход $\leq 0.0005^\circ/\sqrt{ч}$

$\pm 300^\circ/с$

зеро-байас $\leq 0.3^\circ/ч$

Трёхосный ВОГ разнесённого исполнения навигационного класса. Высокая надёжность и гибкая компоновка под платформу заказчика.

Применение: бесплатформенные ИНС, гирокомпасы, высокоточные системы позиционирования и ориентирования.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-STG-90H

ПАРАМЕТР	DS-STG-90H
----------	------------

ПАРАМЕТР	DS-STG-90H
Исполнение	разнесённое
Зеро-байас, °/ч	≤ 0.3
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤ 0.01
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤ 0.01
Повторяемость нуля, °/ч	≤ 0.003
Случайный уход, °/√ч	≤ 0.0005
Диапазон, °/с	± 300
Полоса пропускания, Гц	≥ 200
Потребление, Вт	$\leq 4.5 / \leq 8$