


DS-TF-LUNA · ЛИДАРЫ

# Компактный ToF-лидар DS-TF-Luna

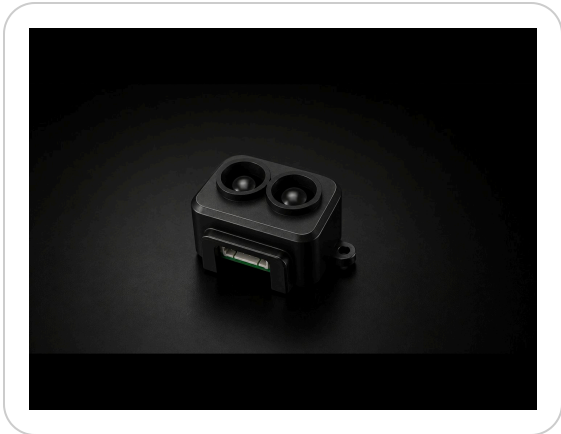

ToF однотоочечный

0.2–8 м

до 250 Гц

сверхкомпактный

Сверхкомпактный и недорогой однотоочечный лидар-дальномер (ToF) для стабильного высокочастотного измерения расстояния с адаптивными алгоритмами под разные условия.

Применение: вспомогательная фокусировка, лифты, контроль уровня, обнаружение вторжения.

## Технические характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TF-LUNA |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ПАРАМЕТР                                | ЗНАЧЕНИЕ                      |
| Диапазон                                | 0.2–8 м @90% / 0.2–2.5 м @10% |
| Точность                                | ±6 см (0.2–3 м) / ±2% (3–8 м) |

| ПАРАМЕТР            | ЗНАЧЕНИЕ                |
|---------------------|-------------------------|
| Разрешение          | 1 см                    |
| Частота             | 1–250 Гц                |
| Помехозащищённость  | 70 клк                  |
| Интерфейс           | UART / I <sup>2</sup> C |
| Габариты            | 35×21.25×13.5 мм · <5 г |
| Рабочая температура | –10...+60 °C            |