


DS-TFA1200-L · ЛИДАРЫ

# Дальний dToF-лидар

## DS-TFA1200-L (1200 м)

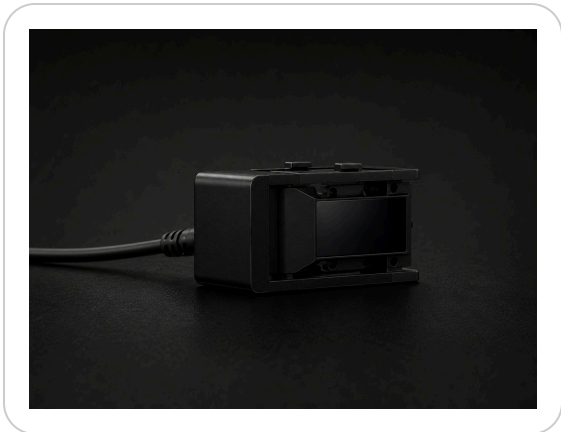

до 1200 м

dToF

EEL 905 нм

для БПЛА-подвесов

Дальнобойный dToF-лидар-дальномер до 1200 м с высокой точностью по целям разной отражательной способности даже при ярком солнце. Компактный, лёгкий — для интеграции в подвесы БПЛА.

Применение: охрана периметра, предотвращение столкновений крановых крюков, инженерная геодезия.

### Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TFA1200-L

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|----------|----------|
| Диапазон | 3–1200 м |
|          |          |

| ПАРАМЕТР      | ЗНАЧЕНИЕ           |
|---------------|--------------------|
| Точность      | 1% ( $\leq 200$ м) |
| Повторяемость | 6 см (@200 м)      |
| Разрешение    | 10 см              |
| Частота       | 3 Гц               |
| Длина волны   | 905 нм (EEL)       |
| Поле обзора   | 0.5°               |
| Класс лазера  | Class 1 (EN60825)  |