


STG-70A/H · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

# ВОГ трёхосный STG-70 (разнесённый)

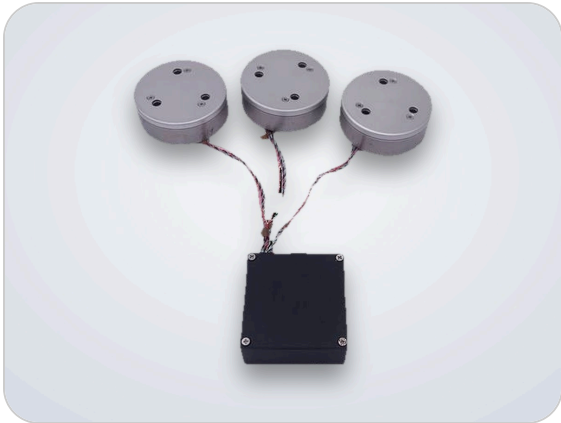

3 оси

разнесённый

уход  $\leq 0.002^\circ/\sqrt{\text{ч}}$  (Н)

$\pm 300^\circ/\text{с}$

$\geq 200$  Гц

Трёхосный ВОГ разнесённого исполнения для инерциальных измерительных систем. Высокая надёжность, гибкая компоновка под платформу заказчика.

Применение: бортовые ИНС, курсовертикали, гирокомпасы. Исполнения А и Н — по возрастанию точности.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70^\circ\text{C}$ , хранение  $-55...+85^\circ\text{C}$ . Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · STG-70A/H

ПАРАМЕТР

STG-70A

STG-70H

| ПАРАМЕТР                    | STG-70A     | STG-70H     |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Исполнение                  | разнесённое | разнесённое |
| Зеро-байас, °/ч             | ≤0.5        | ≤0.5        |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч      | ≤0.05       | ≤0.03       |
| Стаб. при перем. темп., °/ч | ≤0.03       | ≤0.03       |
| Повторяемость нуля, °/ч     | ≤0.015      | ≤0.01       |
| Случайный уход, °/√ч        | ≤0.003      | ≤0.002      |
| Диапазон, °/с               | ±300        | ±300        |
| Полоса пропускания, Гц      | ≥200        | ≥200        |
| Потребление, Вт             | ≤4 / ≤8     | ≤4.5 / ≤8   |