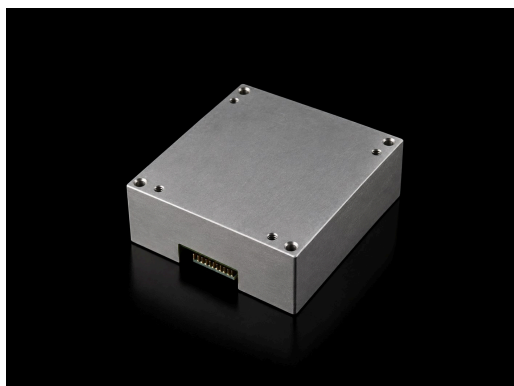


DS-BW16488 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС IMU DS-BW16488

(высокопроизводительный, ADIS16488A)

гироскоп $\pm 450^\circ/\text{с}$ дрейф $1.2^\circ/\text{ч}$ (Allan)акселерометр $\pm 20g$

+ магнитометр + датчик давления

совместим с ADIS16488A

Высокопроизводительный инерциальный модуль в малом корпусе с высокой стойкостью к перегрузкам: 3 гироскопа + 3 акселерометра + магнитометр + датчик давления. Заводская калибровка чувствительности, смещения и осевого выравнивания.

Нестабильность нуля гироскопа $1.2^\circ/\text{ч}$ (Allan), акселерометра $20 \mu g$ (Allan). Совместим по выводам с ADIS16488A.

Применение: стабилизация и контроль положения в промышленности, автономные машины, робототехника, измерительная техника.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW16488

ПАРАМЕТР	DS-BW16488
Диапазон гироскопа, °/с	±450
Нестаб. нуля гиро (Allan), °/ч	1.2
Случайный уход (ARW), °/√ч	0.065
Диапазон акселерометра, g	±20
Нестаб. нуля акс (Allan), μg	20
Магнитометр, гаусс	±8
Датчик давления, мбар	300...1100
Полоса пропускания, Гц	400
Стойкость к удару, g	2000
Питание, В	3.0...3.6
Рабочая температура, °C	-40...+85
Совместимость	ADIS16488A