


DS-GYRO200-7200 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС-гироскопы — линейка

DS-Gyro (широкодиапазонные)

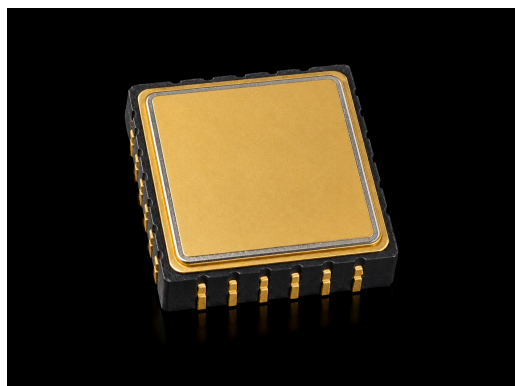

17 моделей: 100...10800 °/с

стаб. нуля от 0.02°/ч

удар >15000 g

SPI · 24 бит

Высокоточный малогабаритный МЭМС-гироскоп с широким диапазоном измерения угловой скорости — до 7200 °/с. 24-битный цифровой выход по SPI, встроенная температурная компенсация, высокая ударостойкость.

Флагманская конфигурация DS-Gyro200-7200 (по даташиту): стабильность нуля 25 °/ч, повторяемость нуля 25 °/ч, ARW 0.5 °/√ч, нелинейность масштабного коэффициента <200 ppm, полоса 110 Гц, частота выборки <2000 Гц, порог и разрешение 0.01 °/с, ударостойкость >15000 g, случайная вибрация 6 g RMS (20–2000 Гц), керамический корпус LCC 10×10×3.5 мм, масса <1 г, питание 5 В, потребление <70 мВт, рабочая температура –40...+85 °С, хранение –55...+125 °С.

Применение: инерциальная навигация, БИНС/AHRS, управление БПЛА, комплексированная навигация, измерение и стабилизация быстровращающихся носителей.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ЛИНЕЙКА DS-GYRO (100...10800 °/с)					
МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН, °/с	СТАБ. НУЛЯ (ALLAN), °/ч	ARW, °/√ч	ПОЛОСА, Гц	МК, LSB/(°, с)
DS-Gyro100-1	100	0.02	0.005	12	80000
DS-Gyro100-2	100	0.02	0.005	≥50	80000
DS-Gyro400-1	400	0.05	0.025	≥90	20000
DS-Gyro400-2	400	0.05	0.025	≥180	20000
DS-Gyro400-3	400	0.1	0.05	300	20000
DS-Gyro500-1	500	0.1	0.05	≥200	16000
DS-Gyro500-2	500	0.2	0.1	≥200	16000
DS-Gyro500-3	500	0.5	0.25	≥200	16000
DS-Gyro1000-1	1000	0.1	0.05	≥120	8000
DS-Gyro1000-2	1000	0.5	0.25	≥200	8000
DS-Gyro2000- 1	2000	0.3	0.15	≥180	4000
DS-Gyro2000- 2	2000	1	0.3	≥200	4000

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН, °/С	СТАБ. НУЛЯ (ALLAN), °/ч	ARW, °/√ч	ПОЛОСА, Гц	МК, LSB/(°, с)
DS-Gyro4000-1	4000	0.3	0.25	≥180	2000
DS-Gyro4000-2	4000	2	0.5	200	2000
DS-Gyro8000-1	8000	1	0.5	≥180	1000
DS-Gyro8000-2	8000	3	0.8	200	1000
DS-Gyro10800-1	10800	5	1	200	720