


DS-TFA1200-L · ЛИДАРЫ

Дальний dToF-лидар

DS-TFA1200-L (1200 м)

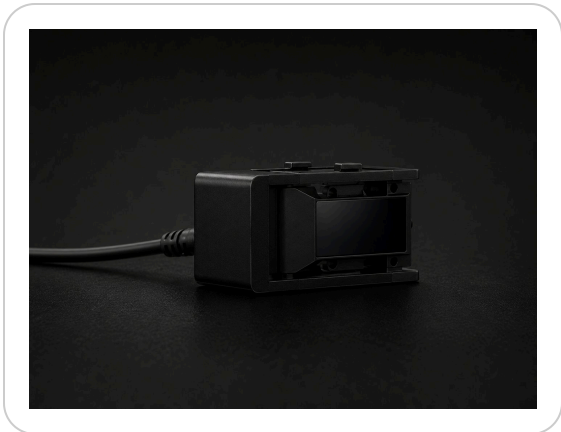

до 1200 м

dToF

EEL 905 нм

для БПЛА-подвесов

Дальнобойный dToF-лидар-дальномер до 1200 м с высокой точностью по целям разной отражательной способности даже при ярком солнце. Компактный, лёгкий — для интеграции в подвесы БПЛА.

Применение: охрана периметра, предотвращение столкновений крановых крюков, инженерная геодезия.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TFA1200-L	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон	3–1200 м

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Точность	1% (≤ 200 м)
Повторяемость	6 см (@200 м)
Разрешение	10 см
Частота	3 Гц
Длина волны	905 нм (EEL)
Поле обзора	0.5°
Класс лазера	Class 1 (EN60825)