


JZT10 (30) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ малогабаритный JZT10 (1/3 оси)

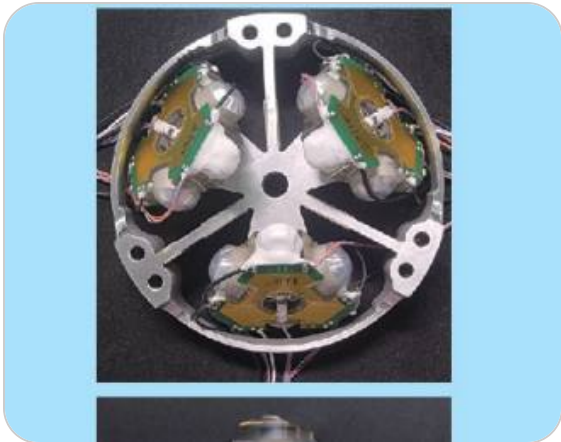

средняя точность

1 или 3 оси

$\pm 3000^{\circ}/\text{с}$

удар >15 000 G

Малогабаритный КЛГ средней точности для больших динамик, сильных ударов, высоких перегрузок и мощной вибрации при низкой стоимости — подходит для массового производства.

Выпускается в одноосном (вибропривод) и трёхосном (общий вибропривод) исполнении. Есть высокотемпературное исполнение для нефтяной, угольной и геологоразведочной отраслей.

Применение: короткодействующие тактические ракеты, управляемые снаряды, средние и крупные БПЛА и безэкипажные суда, высокоточные промышленные инерциальные измерители.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZT10 (30)

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты — 3 оси в одном (Ø×В)	Ø105×52 мм
Габариты — одноосный (Ø×В)	Ø60×15.2 мм
Масса — 3 оси / одноось	300–340 г / 48 г
Стабильность нуля — 3 оси	0.02–0.1°/ч
Стабильность нуля — одноось	0.008–0.05°/ч
Повторяемость нуля	0.004–0.06°/ч
Случайный уход	0.003–0.02°/√ч
Стабильность МК	<10 ppm
Диапазон измерений	±3000°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Ресурс	>10 000 ч
Ударная стойкость (пушка)	>15 000 G
Макс. перегрузка	<100 G