


JZ52 (150) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ сверхвысокоточный JZ52

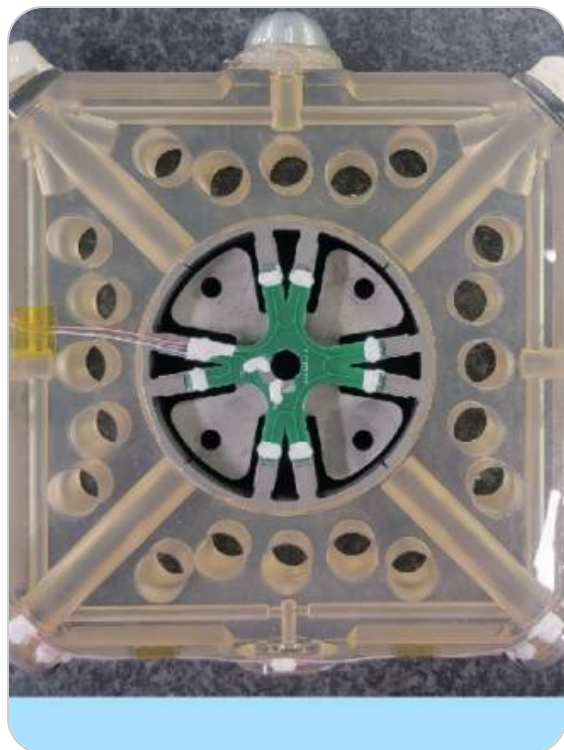

сверхвысокоточный

стаб. нуля $0.0002^\circ/\text{ч}$ $\pm 600^\circ/\text{с}$ ресурс $>150\,000\text{ ч}$

Крупногабаритный кольцевой лазерный гироскоп для сверхвысокоточных применений — верхний класс линейки.

Применение: подводные лодки, надводные корабли, дальние транспортные самолёты и бомбардировщики, наземная техника — сверхточная навигация и позиционирование.

Поставляется в корпусе с предусилителем или полной схемой управления; возможна адаптивная подстройка под сценарий заказчика.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ52 (150)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ш×Г×В)	177×167×31.5 мм
Масса	1870–1970 г
Стабильность нуля	0.0002–0.00045°/ч
Повторяемость нуля	0.00003–0.0002°/ч
Случайный уход	0.00002–0.0001°/√ч
Стабильность МК	<1 ppm
Диапазон измерений	±600°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>40 лет
Ресурс	>150 000 ч
Вибрация	<2 G
Макс. перегрузка	<15 G