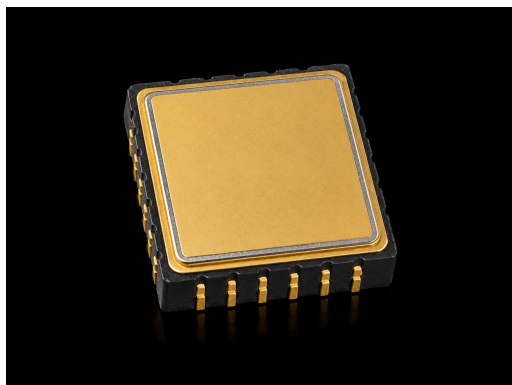


DS-ALAS100 / ALAS400 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## МЭМС-акселерометры (серия DS-ALAS)

чипы SPI  $\pm 5 \dots \pm 100g$ модуль DS-ALAS400S  $\pm 3.6g$ 

порог от 0.02 мг

до 1000 отсч./с

защита 10000g

Прецизионные МЭМС-акселерометры серии DS-ALAS: чипы DS-ALAS100 с диапазоном от  $\pm 5g$  до  $\pm 100g$ , порогом/разрешением от 0.02 мг и стабильностью смещения от 0.1 мг, выход по шине SPI, частота до 1000 отсч./с, питание 3.3 В.

Высокая стойкость к перегрузке (до 10000g), компактный корпус 10×10×3.5 мм. DS-ALAS400S — готовый модуль ( $\pm 3.6g$ , RS232/485/TTL, 55×37×24 мм). Ниже — ряд по моделям.

Применение: инерциальные измерительные блоки, системы навигации и стабилизации, вибро- и наклономерные задачи.

### Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ DS-ALAS

| МОДЕЛЬ                | ДИАПАЗОН | ПОРОГ/<br>РАЗРЕШ.,<br>МГ | СТАБ.<br>СМЕЩЕНИЯ,<br>МГ | ПОЛН.<br>ТЕМП.,<br>МГ | ЧАС |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|
| <b>DS-ALAS100-5</b>   | ±5g      | 0.02                     | 0.1                      | 2.2                   | 100 |
| <b>DS-ALAS100-10</b>  | ±10g     | 0.03                     | 0.12                     | 3.2                   | 100 |
| <b>DS-ALAS100-15</b>  | ±15g     | 0.05                     | 0.12                     | 3.2                   | 100 |
| <b>DS-ALAS100-30</b>  | ±30g     | 0.1                      | 0.15                     | 4                     | 100 |
| <b>DS-ALAS100-50</b>  | ±50g     | 0.2                      | 0.25                     | 5.5                   | 100 |
| <b>DS-ALAS100-100</b> | ±100g    | 0.5                      | 0.5                      | 11                    | 100 |
| <b>DS-ALAS400S</b>    | ±3.6g    | 0.1                      | 0.5                      | —                     | 100 |