


DS-DVL A50 / A100 / A125 / A250 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Доплеровские лаги (DS-DVL) — серия A

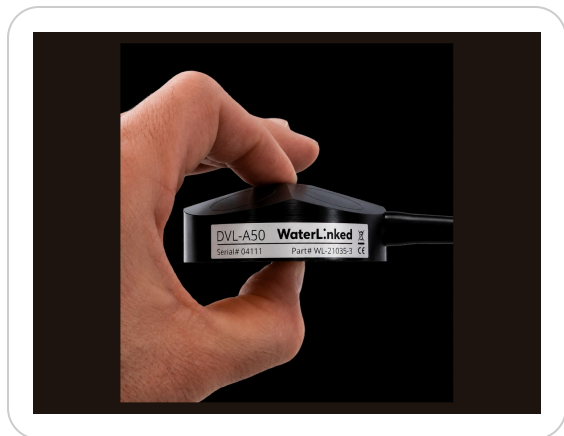

4 модели: DS-A50/DS-A100/DS-A125/DS-A250

высота 5 см – 250 м

скорость до 15 м/с

встроенный AHRS/IMU

Ethernet · Serial · PDO/4/6

Доплеровские лаги (DS-DVL) серии A — компактные акустические измерители скорости относительно дна для ROV/AUV/USV. Bottom-track и water-track, встроенный AHRS/IMU для счисления пути (dead reckoning) и построения трека без интеграции с бортовой системой.

Линейка из 4 моделей по дальности и скорости: DS-A50 (компакт, 50 м), DS-A100 (мини, 100 м), DS-A125 (миниатюрный дальнобойный, 125 м, до 9 м/с), DS-A250 (компактный дальнобойный, 250 м, до 15 м/с). Долговременная точность $\pm 1.01\%$ (стандартная версия) или $\pm 0.1\%$ (Performance), разрешение скорости 0.1 мм/с, веб-GUI с диагностикой, автономная работа (встроенный компьютер).

Применение: подводная навигация и стабилизация ROV/AUV/USV, автономное позиционирование, гидрографические и инспекционные задачи.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-DVL СЕРИЯ А

ПАРАМЕТР	DS-DVL - A50	DS-DVL - A100	DS-DVL - A125	DS-DVL - A250
Диапазон высоты (altitude)	5 см – 50 м	5 см – 100 м	5 см – 125 м	30 см – 250 м
Макс. скорость (bottom lock)	3.75 м/с	5 м/с	9 м/с	15 м/с
Частота излучателя	1 МГц	625 кГц	420 кГц	250 кГц
Схема излучателей	4 - луч. Janus, 22.5°	4 - луч. Janus, 22.5°	4 - луч. Janus, 22.5°	4 - луч. Janus, 22.5°
Частота пингов (адаптив.)	4–15 Гц	1–15 Гц	2–15 Гц	1–15 Гц
Разрешение скорости	0.1 мм/с	0.1 мм/с	0.1 мм/с	0.1 мм/с
Долговрем. точность	±1.01% · ±0.1% (Perf.)	±1.01% · ±0.1% (Perf.)	±1.01% · ±0.1% (Perf.)	±1.01% · ±0.1% (Perf.)
Встроенный датчик	AHRS/IMU	AHRS/IMU	AHRS	AHRS
Питание	10–30 В	10–30 В	10–30 В	10–30 В

ПАРАМЕТР	DS-DVL - A50	DS-DVL - A100	DS-DVL - A125	DS-DVL - A250
Потребление	4 Вт	8 Вт	4 Вт	8 Вт
Пусковой ток	35 Вт	30 Вт	35 Вт	30 Вт
Связь	Ethernet + Serial (UART 115200)	Ethernet + Serial (RS232)	Ethernet + Serial (UART 115200)	Ethernet + Serial (RS232)
Протоколы	API · PD4 · PD6	API · PD0 · PD4 · PD6	API · PD4 · PD6	API · PD0 · PD4 · PD6
Глубина погружения	300 / 600 м	1000 м	1000 / 4000 м	4000 м (O-ring: 1000 м)
Диаметр × высота	66 × 25 мм	90 × 34 мм	125 × 30 мм	149 × 40 мм
Масса (возд. / вода)	0.17 / 0.105 кг	0.2 / 0.125 кг	0.75 / 0.50 кг	1.65 / 0.75 кг
Материал	PEEK / сталь 316	PEEK / сталь 316	PEEK / сталь 316	PEEK / сталь 316
Рабочая температура	-5...+55 °C	-5...+55 °C	-5...+55 °C	-5...+55 °C