


DS-BW-50C · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-инерциальная навигация

DS-BW-50C (с амортизацией)

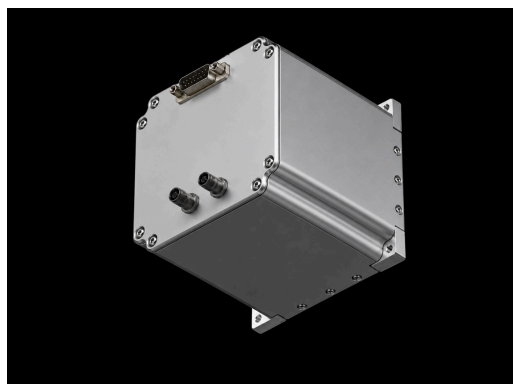

ВОГ-ИНС + ГНСС

гироско $\pm 1200^\circ/\text{с}$ · дрейф $\leq 0.1^\circ/\text{ч}$ курс $\leq 0.1^\circ$ · RTK 5 см

200 Гц

12–36 В · ≤ 0.8 кг

Твердотельная инерциальная навигационная система на волоконно-оптических гироскопах: ВОГ-ИМУ (гироскопы + акселерометры) в связке с ГНСС-приёмником, вычислителем и модулем питания. Интеллектуальный алгоритм и фильтр Калмана дают курс, ориентацию, скорость и положение.

Поддержка статической, качательной, в-движении (одно/двухантенной) и трансферной выставки; интеграция ГНСС / одометра / барометра. Интерфейсы RS422 / RS232 / PPS, обновление 200 Гц, питание 12–36 В (≤ 15 Вт), диапазон $-40...+65^\circ\text{C}$.

Применение: навигация и стабилизация подвижных наземных, воздушных и морских носителей, курсовертикаль (AHRS), интегрированный навигационный модуль.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-50C

ПАРАМЕТР	DS-BW - 50C
Тип	ВОГ-ИНС + ГНСС (твердотельная)
Гироскоп: диапазон, °/с	±1200
Гиро: стаб. нуля (10с,1σ), °/ч	≤0.1
Гиро: повтор. нуля, °/ч	≤0.1
Гиро: ARW, °/√ч	≤0.01
Гиро: нелинейность МК, ppm	≤50
Гиро: полоса, Гц	≥200
Акселерометр: диапазон, g	±10
Акс: стаб. нуля (10с,1σ), мг	≤0.05
Акс: нелинейность МК, ppm	≤100
Точность курса, °	самовыставка ≤0.3 · чист. инерц. ≤0.1/ч · ГНСС ≤0.1
Крен / тангаж, °	выставка ≤0.05 · ГНСС ≤0.05
Скорость (ГНСС), м/с	≤0.02

ПАРАМЕТР	DS-BW-50C
Положение	≤ 2 м (одиночн.) · ≤ 0.05 м+1ppm (RTK)
Выставка, мин	статич./динамич. ≤ 6 · 2-антенн. ≤ 2
Обновление, Гц	200
Интерфейсы	RS422 · RS232 · PPS
Питание · потребление	12–36 В · ≤ 15 Вт
Габариты · масса	$\leq 80 \times 80 \times 86$ мм · ≤ 0.8 кг
Рабочая температура, °C	–40...+65