


DS-DVL A50 / A100 / A125 / A250 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Доплеровские лаги (DS-DVL) — серия А

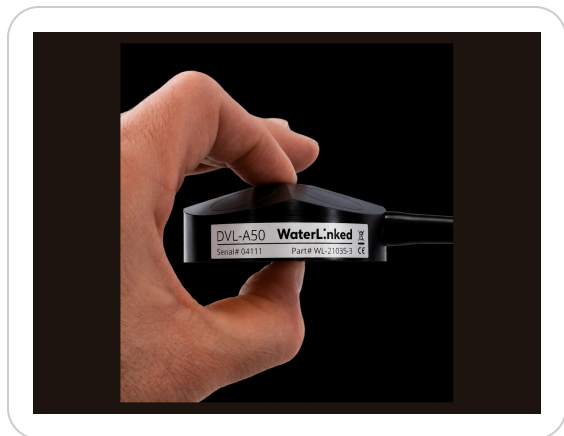

скорость относительно дна

высота над дном до 250 м

глубина до 3000 м

встроенный AHRS

Доплеровские лаги (DS-DVL) Water Linked — акустические измерители скорости относительно дна для подводных аппаратов (ROV/AUV) и интеграции с инерциальными системами. Четырёхлучевая антенна (Janus), разрешение по скорости 0.1 мм/с, встроенный AHRS для счисления пути (dead reckoning). DS-A50 — самый компактный в мире DS-DVL (Ø66×25 мм, 170 г).

Серия А: чем больше индекс, тем больше диапазон высоты над дном (DS-A50 → 50 м ... DS-A250 → 250 м) и глубина погружения. У DS-A50: 1 МГц, макс. скорость 3.75 м/с, точность ±1.01 % (Standard) / ±0.1 % (Performance). Web-интерфейс с диагностикой, автономная работа (встроенный компьютер), Ethernet и Serial, питание 10–30 В.

Технические характеристики

ДОПЛЕРОВСКИЕ ЛАГИ · СЕРИЯ А

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА НАД ДНОМ	ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	ГАБАРИТЫ (Ø×В)	МАССА (ВОЗД.)	ПРИМЕЧАНИЕ
DS-A50	0.05–50 м	300 м	66 × 25 мм	0.17 кг	самый компактный для малых ROV/AUV
DS-A100	0.05– 100 м	по запросу	по запросу	по запросу	средний диапазон
DS-A125	0.05– 125 м	3000 м	125 × 30 мм	0.98 кг	глубоководный (до 3000 м)
DS-A250	0.05– 250 м	по запросу	по запросу	по запросу	флагманский дальности