


DS-65FA / 100FA / 140FA · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Помехозащищённые GNSS-приёмники (анти-джаминг)

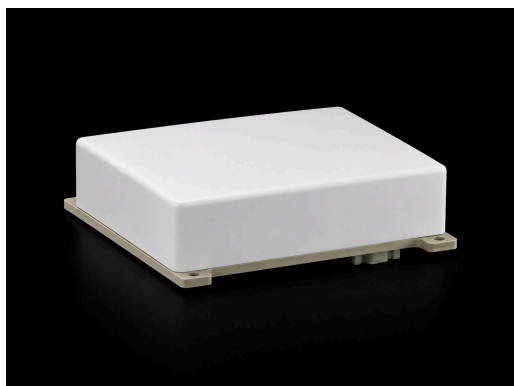

4-элемент. антенна

подавление до 105 дБ

BDS / GPS / ГЛОНАСС

высокодинамичные

DC 9–36 В

Интегрированные спутниковые приёмники с адаптивной помехозащищённой антенной: четырёхэлементная широкополосная решётка подавляет активные помехи, сохраняя приём BDS B1 / GPS L1 / ГЛОНАСС L1. Одиночная и совместная навигация.

Подавление помех: одиночная ≥ 105 дБ, двойная ≥ 95 дБ, тройная ≥ 85 дБ.

Встроенный высокодинамичный приёмник (до ± 50 г, скорость до 2000 м/с, высота до 20 км) для скоростных носителей. Выход NMEA0183 по RS-422, обновление до 20 Гц.

Технические характеристики

ПОМЕХОЗАЩИЩЁННЫЕ GNSS-ПРИЁМНИКИ

МОДЕЛЬ	ПОДАВЛЕНИЕ (1/2/3)	АНТЕННА	ПИТАНИЕ	ПОТРЕБЛЕНИЕ
DS-KT-65FA	105 / 95 / 85 дБ	4-элемент., компактная	DC 9–36 В	≤7 Вт
DS-KT-100FA	105 / 95 / 85 дБ	4-элемент.	DC 9–36 В	≤12 Вт
DS-KT-140FA	105 / 95 / 85 дБ	4-элемент., большая база	DC 9–36 В	≤12 Вт