


DS-GYRO200-7200 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС гироскоп Gyro200... 7200 (широкодиапазонный)

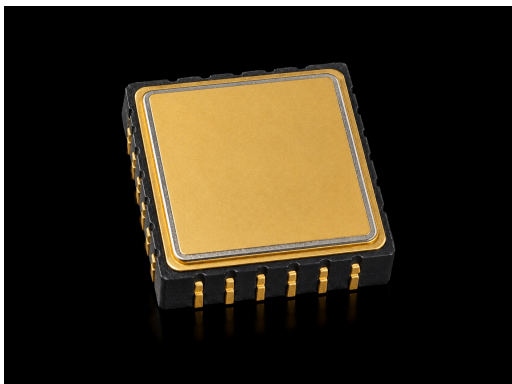

диапазон до 7200°/с

стаб. нуля 25°/ч

уход 0.5°/√ч

высокая ударостойкость

цифровой выход

Высокоточный малогабаритный МЭМС-гироскоп с широким диапазоном измерения угловой скорости — до 7200°/с. Полностью цифровой выход, встроенная температурная компенсация, высокая стойкость к удару.

Применение: измерение и стабилизация быстровращающихся носителей, динамические измерения угловой скорости.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GYRO200-7200

ПАРАМЕТР	DS-GYRO200-7200
Диапазон, °/с	до 7200

ПАРАМЕТР	DS-GYRO200-7200
Стаб. нуля, °/ч	25
Повторяемость нуля, °/ч	25
Стаб. нуля (полн. темп.), °/ч	100
Случайный уход (ARW), °/√ч	0.5
Нелинейность МК, ppm	<200
Темп. коэфф. МК, ppm/°C	50
Выход	цифровой